

27/03/2019	1	M.H.	RETOUR CLIENT	F.C.	R.M.
18/04/2018	0	A.G.	RETOUR ESSAIS	F.C.	R.M.
26/03/2018	A	M.H.	PREMIERE EMISSION	F.C.	R.M.
DATE	REV.	DESSINE PAR	MODIFICATIONS	VERIFIE PAR	APPROUVE PAR
DATE	REV.	DRAWN BY	REVISIONS	CHECKED BY	APPROVED BY

***SCHEMA ELECTRIQUE
ELECTRICAL DRAWING***



**AUTOMATISMES
SEGUIN**
Système Qualité

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
<http://www.automatismes-seguin.fr>

PLAN: 180070.2	REV: 1
CDE: 18023868YP00900	

Ce document est notre propriété. Il ne peut être reproduit et / ou communiqué sans autorisation.
This document is our property. It cannot be reproduced and / or transmitted without authorization.



Coffret Réservoir

Station Beauregard - Nemours

LETTRE DE REPERAGE DES ELEMENTS DU SCHEMA

QI	INTERRUPTEUR	PCPI	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	KT	RELAIS TEMPORISE	SA	COMMUTATEUR D'AMPEREMETRE
QIG	INTERRUPTEUR GENERAL	TR	TRANSFORMATEUR DE TENSION	KAU	RELAIS ARRET D'URGENCE	SV	COMMUTATEUR DE VOLTMETRE
QD	DISJONCTEUR	TC	TRANSFORMATEUR DE COURANT	UF	VARIATEUR	ECH	RESISTANCE CHAUFFANTE
QDG	DISJONCTEUR GENERAL	U	ONDULEUR, ALIMENTATION	UM	DEMARREUR	ECL	ECLAIRAGE
FP	PARAFONDRE	KIC	INTER CREPUSCULAIRE	S	ORGANE DE COMMANDE	G	BATTERIE
FU	FUSIBLE	KIH	HORLOGE	H	VOYANT, SIRENE	P	INSTRUMENTATION
F	THERMIQUE	KTH	THERMOSTAT	PCH	COMPTEUR HORAIRE	X	PRISE DE COURANT, BORNIER
QF	SECTIONNEUR FUSIBLE	KM	CONTACTEUR	PA	AMPEREMETRE	E	MATERIELS AUTRES
PF	CONTROLEUR DE PHASE	KA	RELAIS	PV	VOLTMETRE	KTL	TELERUPTEUR

LETTER CODES FOR ITEMS DESIGNATION ON THE DRAWING

QI	SWITCH	PCPI	INSULATION CONTROLLER	KT	TEMPORIZES RELAY	SA	AMPEREMETER SWITCH
QIG	GENERAL SWITCH	TR	TENSION TRANSFORMER	KAU	EMERGENCY STOP RELAY	SV	VOLTMETER SWITCH
QD	BREAKER	TC	CURRENT TRANSFORMER	UF	VELOCITY VARIATOR	ECL	LIGHT
QDG	GENERAL BREAKER	U	INVERTER, SUPPLY	UM	MOTOR STARTER	ECH	HEATER
FP	LIGHTNING PROTECTOR	KIC	DIMMER	S	CONTROL UNIT	G	BATTERY
FU	FUSE	KIH	CLOCK	H	INDICATOR	P	INSTRUMENTATION
F	THERMAL RELAY	KTH	THERMOSTAT	PCH	TIMER	X	SOCKET, TERMINAL BLOCK
QF	DISCONNECTING SWITCH	KM	CONTACTOR	PA	AMPEREMETER	E	OTHER EQUIPMENTS
PF	PHASE CONTROLLER	KA	RELAY	PV	VOLTMETER	KTL	TELEBREAKER

COULEURS DE FILS

TRI 400V: <= 6 mm2 Noir Rouge Brun
> 6 mm2 Noir Bagué Noir Rouge Brun

NEUTRE: Bleu Clair

230VAC: Rouge avec Commun Bobines Blanc (*)

230VAC ONDULE: Neutre Bleu Clair Bagué Orange
Phase Noir Bagué Orange

110VAC: Noir avec Commun Bobines Blanc (*)

24VAC: Violet avec Commun Bobines Blanc (*)

24VDC: Bleu Foncé avec Commun Bobines Blanc (*)

48VAC: Violet avec Commun Bobines Blanc (*)

48VDC: Bleu Foncé avec Commun Bobines Blanc (*)

REPORTS: Orange

TERRE: Vert/Jaune

ANALOGIQUE: Une Paire + Brun - Blanc
Unifilaire Blanc

TENSION EXTERNE PERMANENTE INTER GENERAL OUVERT: Orange

ATTENTION

Si plusieurs tensions de télécommande, alors prendre uniquement le 230VAC avec Commun Bobines Blanc

(*) Si Télécommande

WIRE COLOR

TRI 400V: <= 6 mm2 Black Red Brown
> 6 mm2 Black with Ring Black Red Brown

NEUTRE: Light Blue

230VAC: Red with Spods Common White (*)

230VAC UPS: Neutre Light Blue with Ring Orange
Phase Black with Ring Orange

110VAC: Black with Spods Common White (*)

24VAC: Purple with Spods Common White (*)

24VDC: Dark Bleu with Spods Common White (*)

48VAC: Purple with Spods Common White (*)

48VDC: Dark Bleu with Spods Common White (*)

REPORTS: Orange

GROUND: Green/Yellow

ANALOGICAL: One Pair + Brown - White
Unifilar White


PERMANENTLY EXTERNAL POWER GENERAL BREAKER OPEN: Orange

CAUTION


If There are Several Tensions of Command Then to take Only the 230VAC with Spods Common White

(*) If Command

TYPE DE RELAIS ET DE CONTACT DANS LE SCHEMA

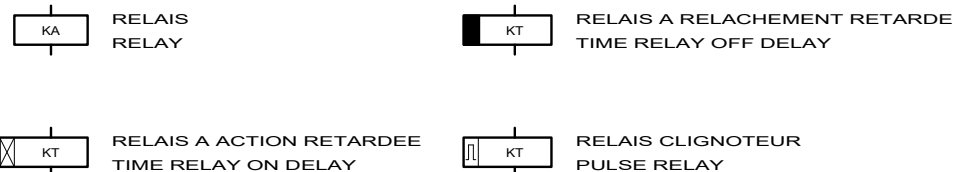

RELAY AND CONTACT TYPE IN THE DRAWING

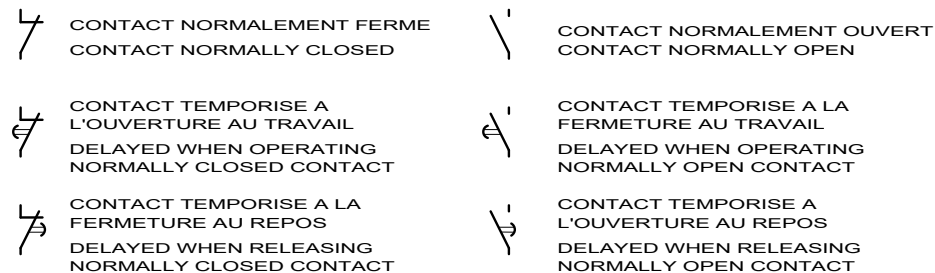

LE SCHEMA EST REPRESENTÉ HORS TENSION ET GENERATEUR HORS SERVICE

THE DRAWING IS SHOWN OUT OF VOLTAGE AND WITH GENERATOR OUT OF SERVICE



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr


LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER			INDICE / REVIEW
SAUR			0
Coffret Réservoir			
DESSINATEUR / DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET	03 / 04
N° AFFAIRE / N° PROJECT	180070.2		
			IGE-XAO VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.868)

CODE DU REPERAGE

LETTER CODE

1/ DES APPAREILS DANS LES ARMOIRES
APPARATUS IN THE CABINETS




52 KA 01

N° D'ORDRE DANS LE FOLIO D'ORIGINE
ORDER NUMBER ON ORIGINAL SHEET

LETTRE DE REPERAGE
LETTER CODES FOR ITEM

N° DU FOLIO D'ORIGINE
ORIGINAL SHEET NUMBER


2/ DES FILS DE CABLAGE
WIRING



N° DU FOLIO D'ORIGINE
ORIGINAL SHEET NUMBER

N° DU FIL DANS LE FOLIO D'ORIGINE
NUMBER OF THE WIRE ON ORIGINAL SHEET

3/ REPORT DES CONTACTS DANS LE SCHEMA
CONTACT REPORT IN THE DRAWING



17.29

N° DE LA COLONNE OU EST UTILISE LE CONTACT
COLUMN NUMBER WHERE THE CONTACT IS USED

N° DU FOLIO OU EST UTILISE LE CONTACT
SHEET NUMBER WHERE THE CONTACT IS USED

4/ REPRESENTATION DES BORNES ET BORNIERES DANS LE SCHEMA
BINDINGS SCREWS VIEW IN THE DRAWING



N° D'ORDRE (SI NECESSAIRE)
ORDER NUMBER (IF NECESSARY)

NATURE DU BORNIER
NATURE OF TERMINAL BLOCK

A : ALIMENTATION
P : PUISSANCE
T : TELECOMMANDE
M : MESURE
R : REPORTS



LE SCHEMA EST REPRESENTE HORS TENSION ET GENERATEUR HORS SERVICE


THE DRAWING IS SHOWN OUT OF VOLTAGE AND WITH GENERATOR OUT OF SERVICE




3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr


LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Coffret Réservoir		
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 04 / 05
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	
		IGE-XAO VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.868)

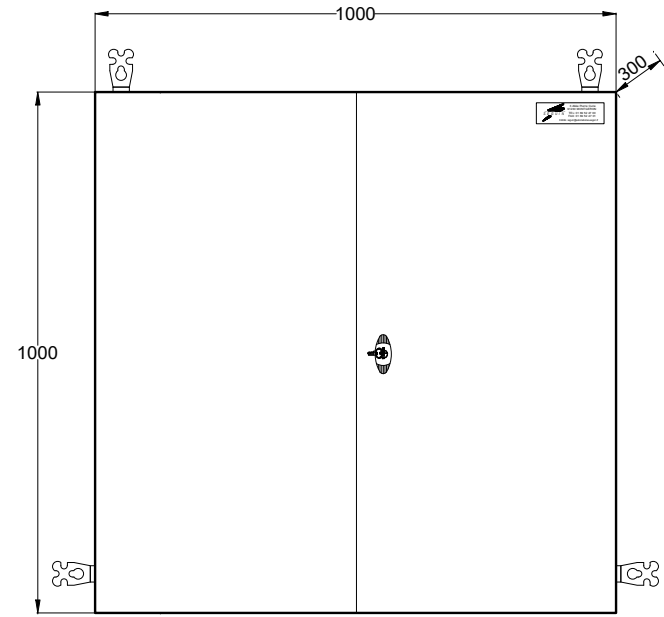


 3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr

IMPLANTATION FACADE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Coffret Réservoir		
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 05 / 10
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	VARS SERVICE PACK 6 (4.868)

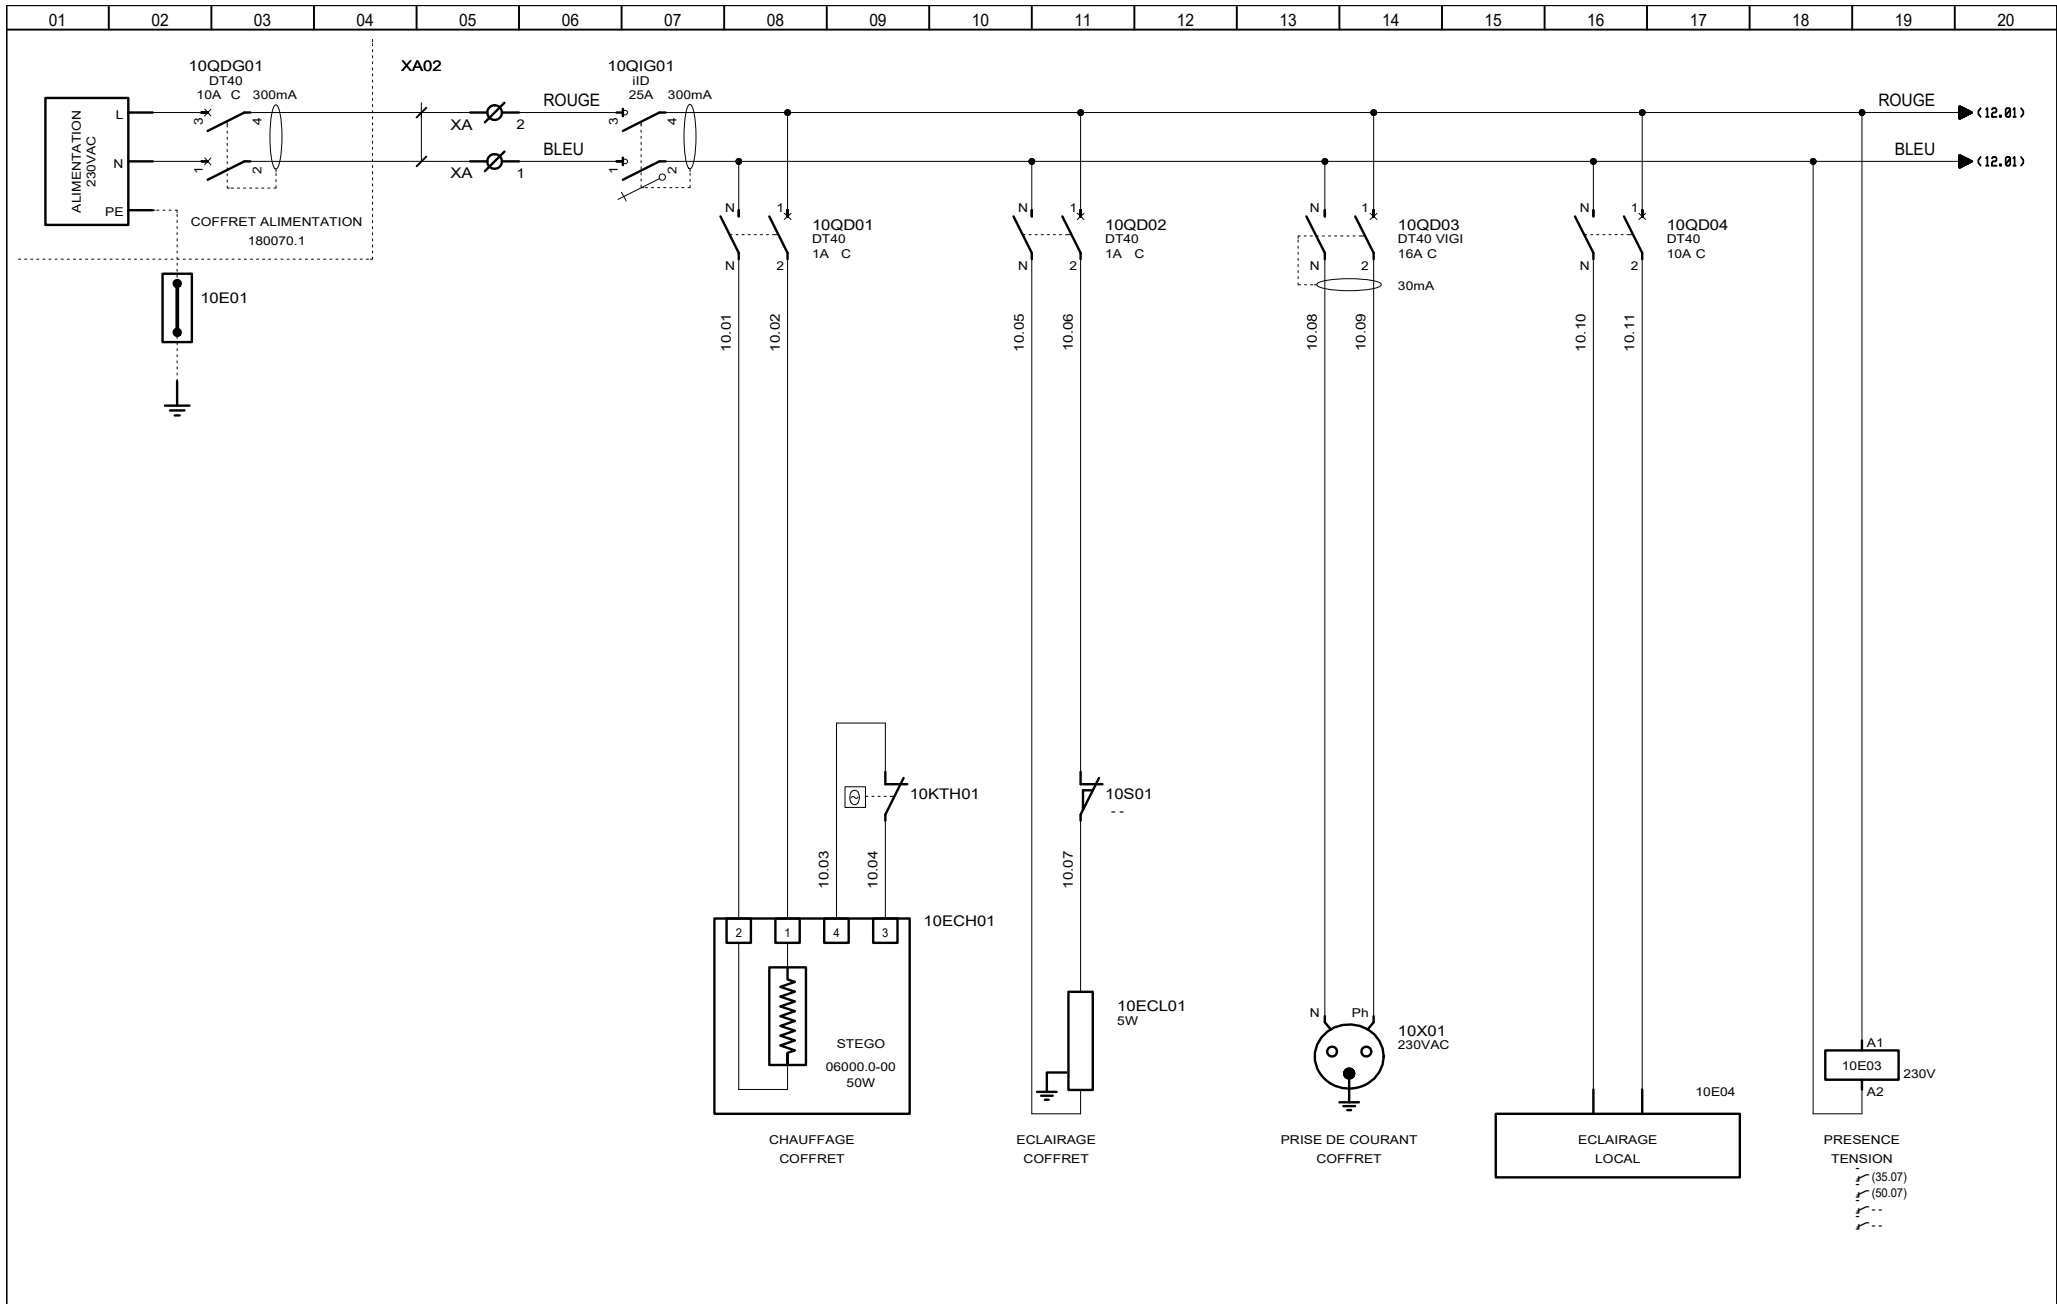

3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr


DISTRIBUTION 400VAC UTILITES

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir		1
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 10 / 12
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	
		VARS SERVICE PACK 6 - (4.868)

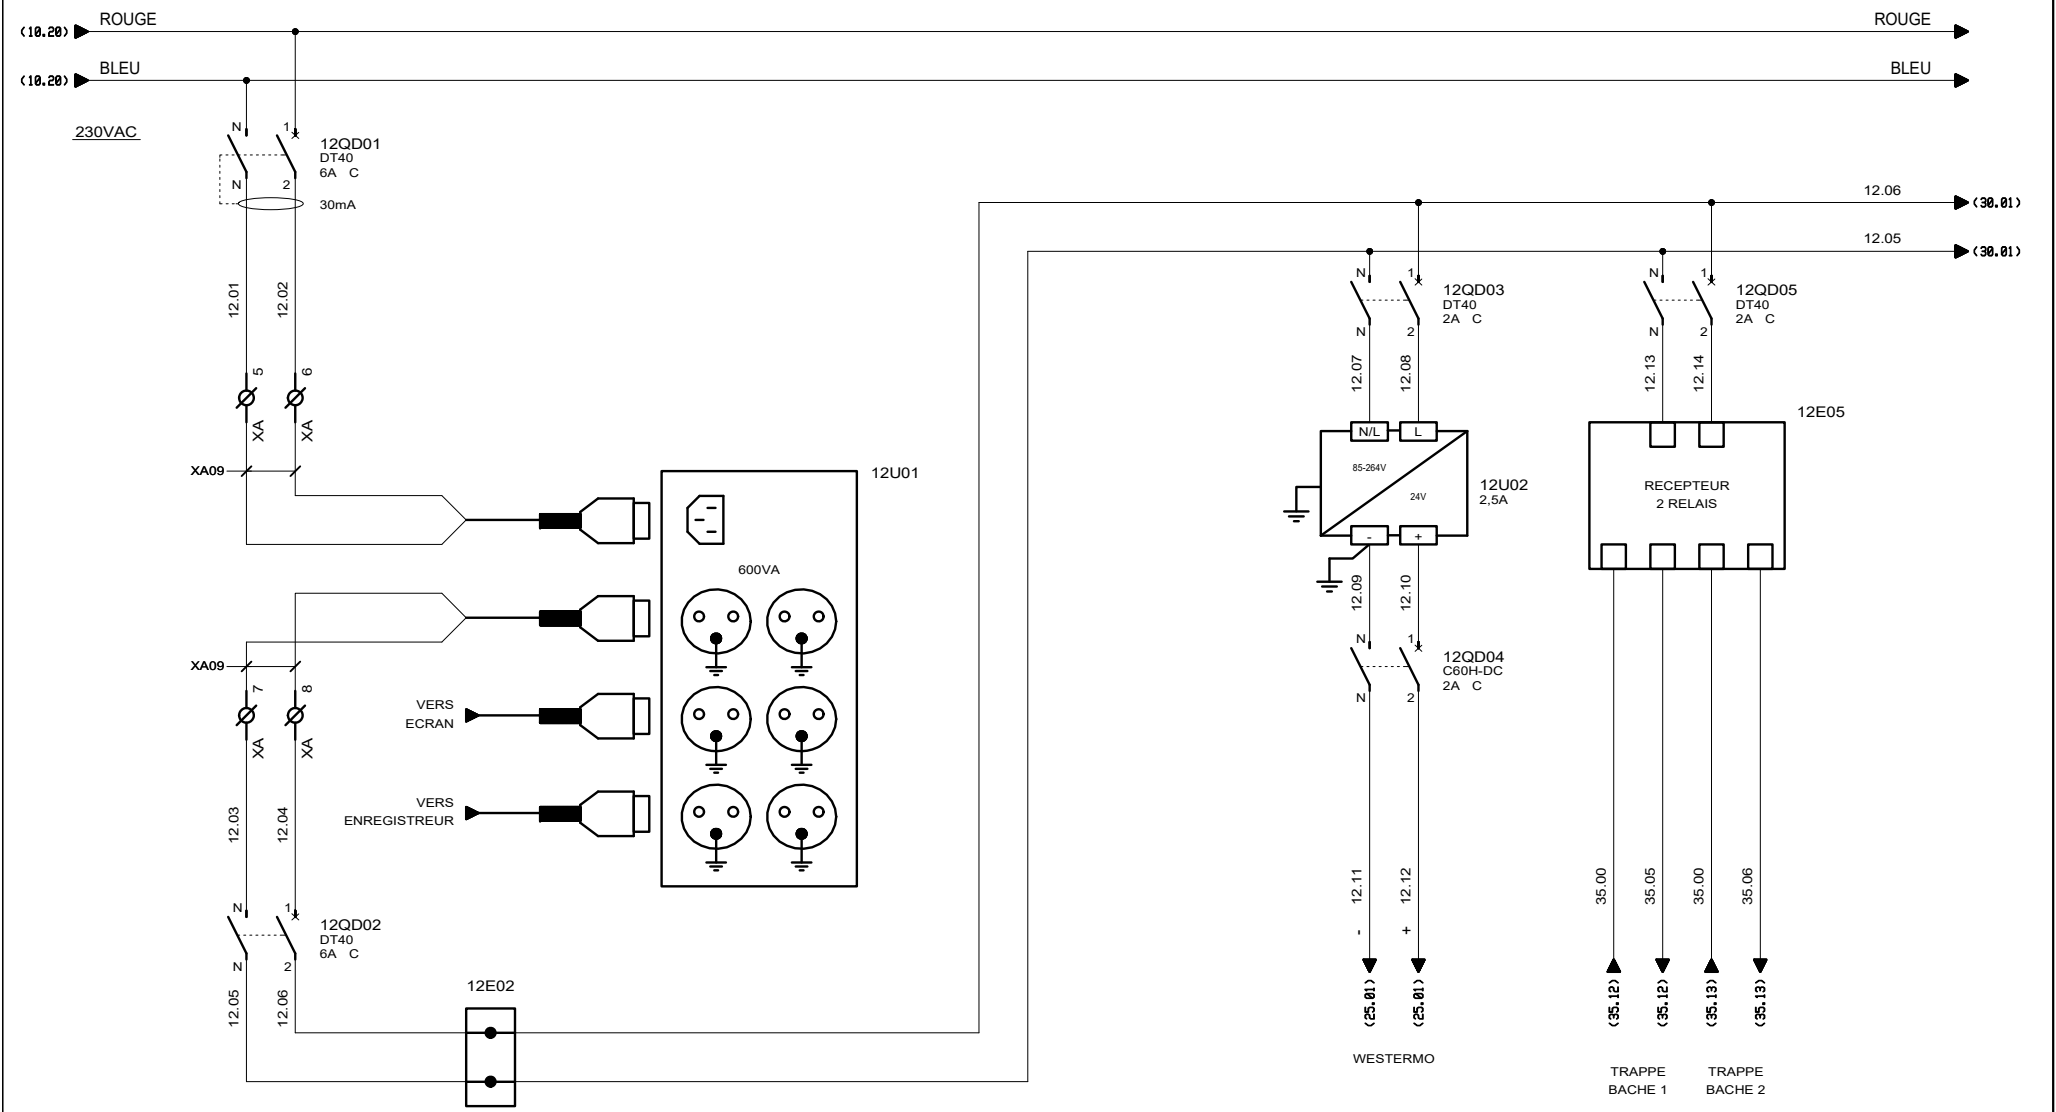

FORMATION DES TENSIONS


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		1
Coffret Réservoir		
DESSINATEUR / DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 12 / 20
N° AFFAIRE / N° PROJECT	180070.2	
VARS SERVICE PACK 6 (4.868)		

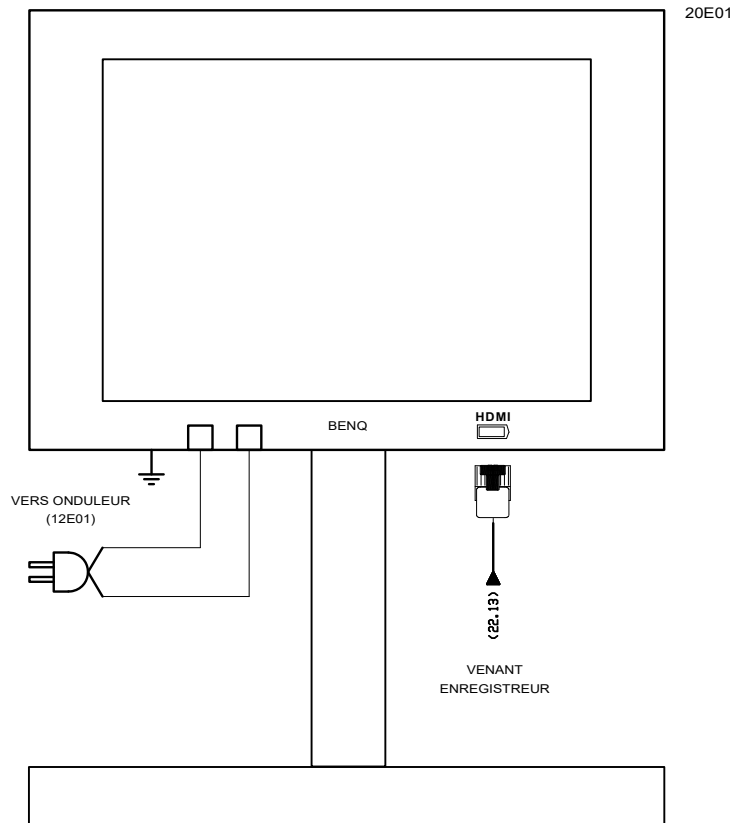

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

ECRAN DE VISUALISATION


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir		0
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 20 / 22
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	
		IGE XAO VAR3 SERVICE PACK 6 (4.868)

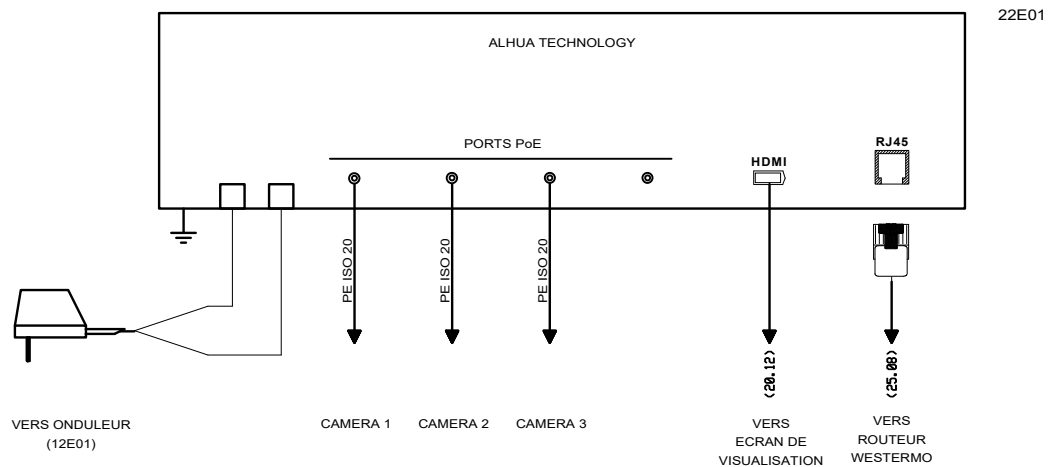


3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
<http://www.automatismes-seguin.fr>


ENREGISTREUR VIDEO


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir		0
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 22 / 25
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	
		IGE XAO VAR3 SERVICE PACK 6 (4.868)

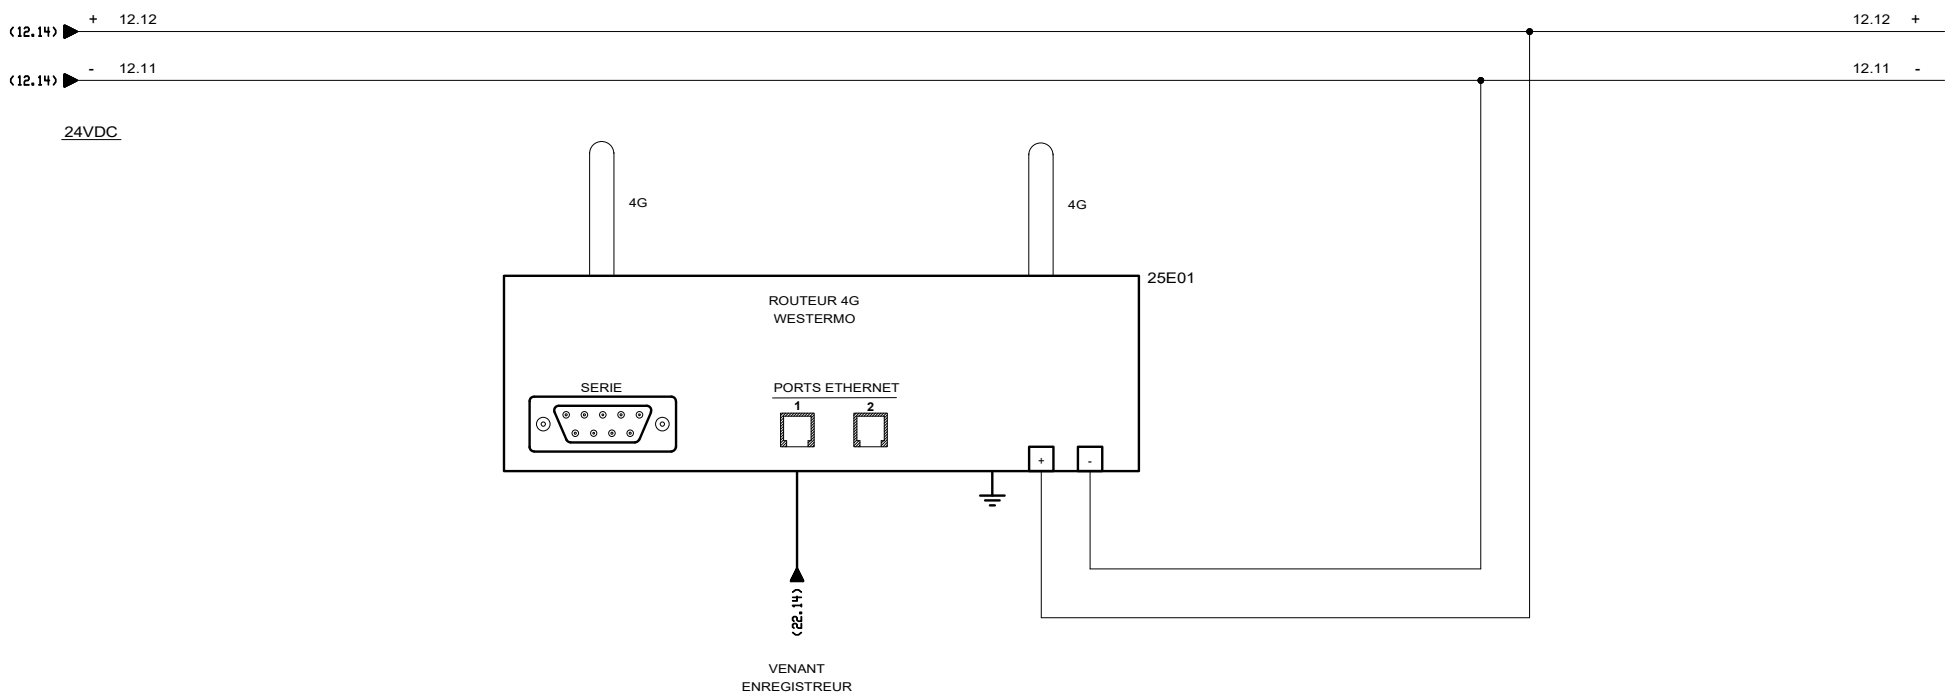



 3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr

ROUTEUR 4G

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir		0
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 25 / 30
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	
		 VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.868)

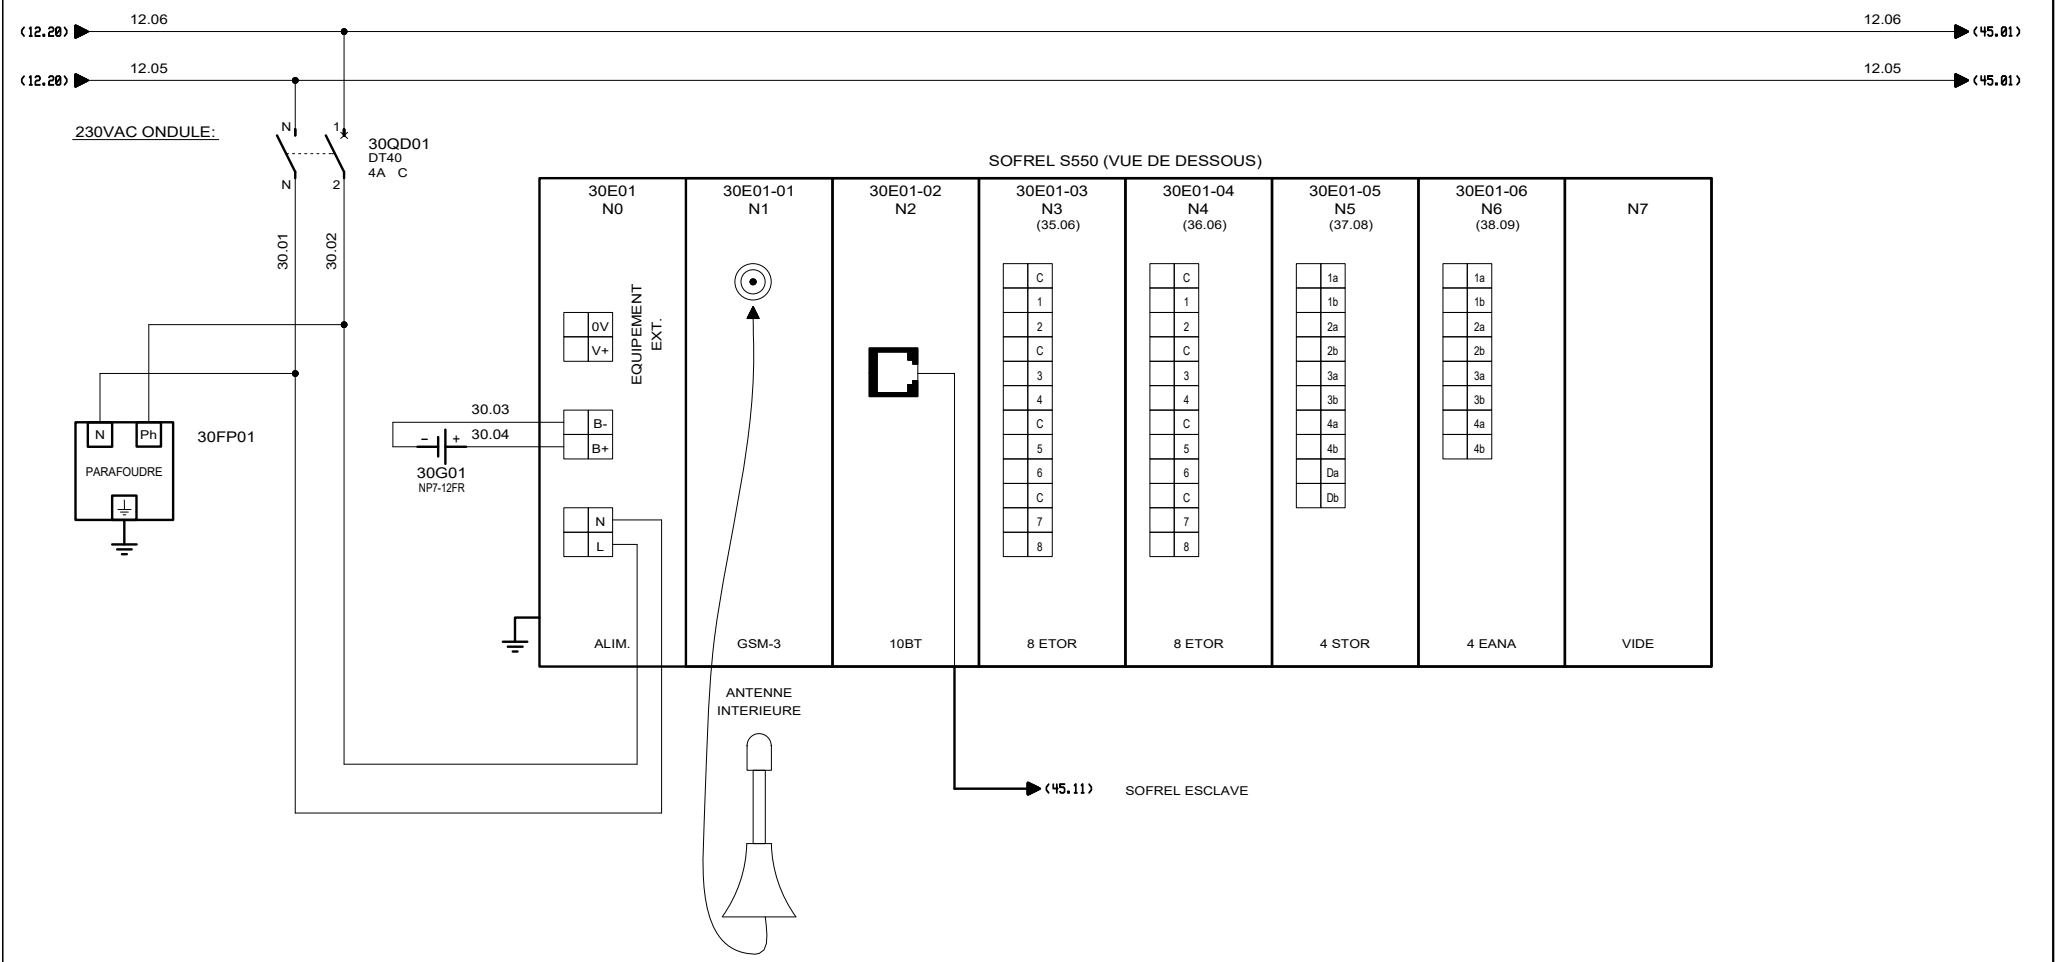

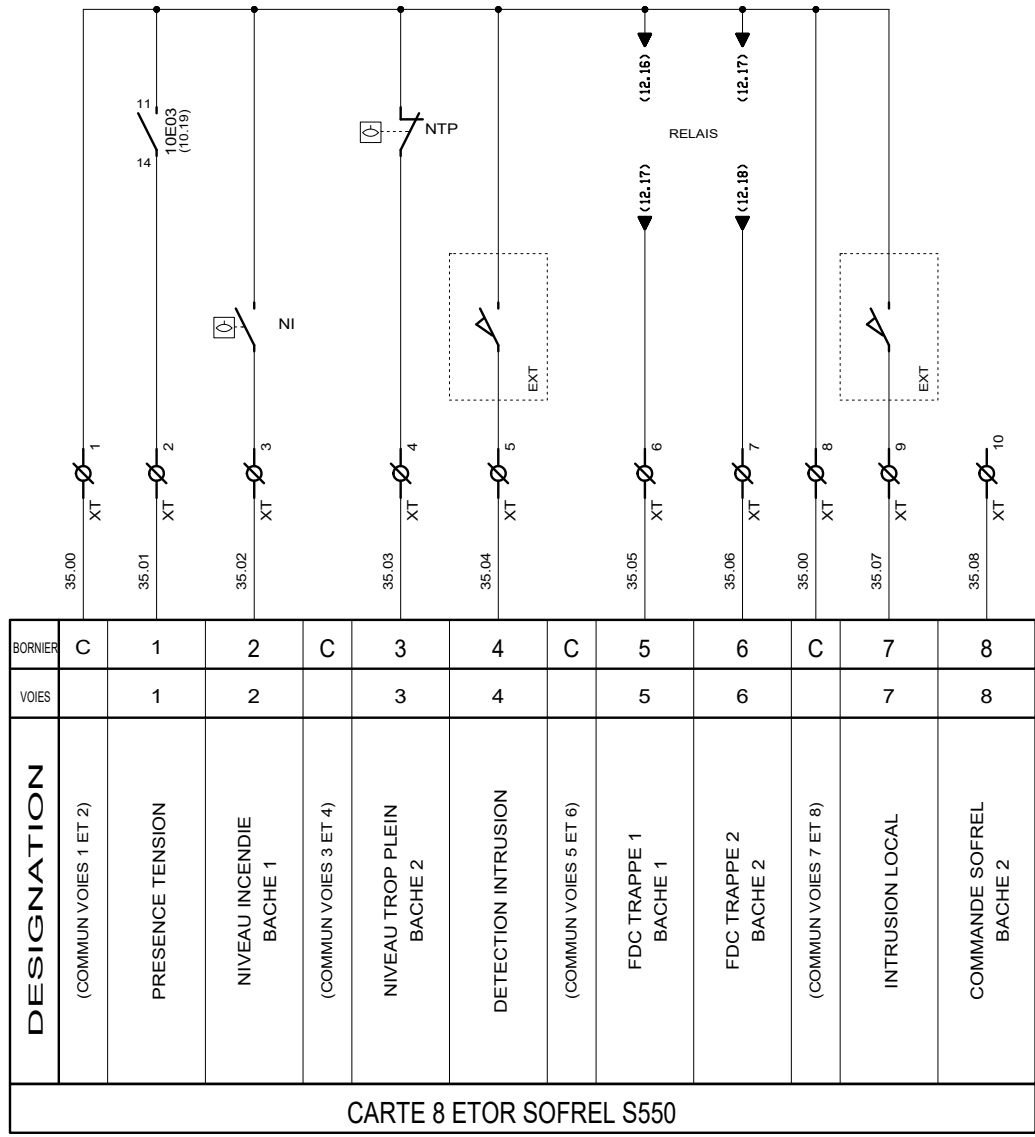


30E01-03
(30.10)



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

**CARTE 8 ENTRES TOR SOFREL S550
EMPLACEMENT 3**

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir		1
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 35 / 36
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	
		VARS SERVICE PACK 6 (4.848)

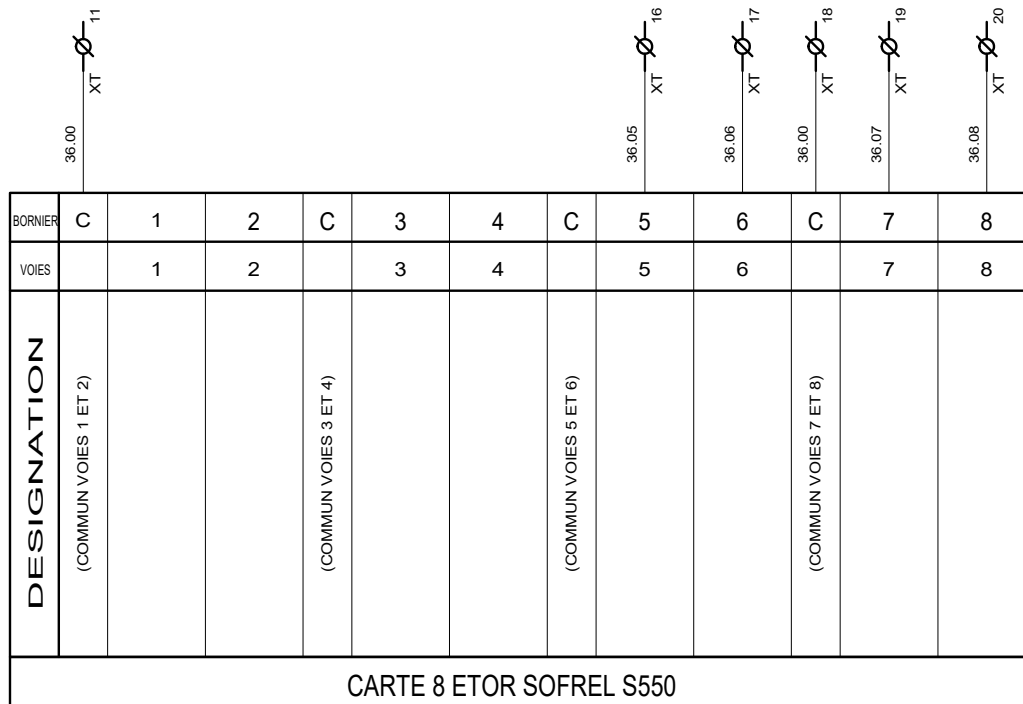

30E01-04
(30.11)




3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

CARTE 8 ENTREES TOR SOFREL S550
EMPLACEMENT 4

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir		1
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 36 / 37
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	
		IGE-XAO <small>VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.848)</small>

CARTE 4 STOR-WDG SOFREL S550										
DESIGNATION	SIRENE EXTERIEURE		SIRENE INTERIEURE							
	VOIES	1		2		3		4		5
BORNIER	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	Da	Db

30E01-05
(30.13)




3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr



**CARTE 4 SORTIES TOR SOFREL S550
EMPLACEMENT 5**

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER			INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir			1
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET	37 / 38
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	IGE-XAO VARS SERVICE PACK 6 (4.868)	

RACCORDEMENT :
POUR CAPTEUR AUTONOME




RACCORDEMENT :
POUR CAPTEUR TELEALIMENTE

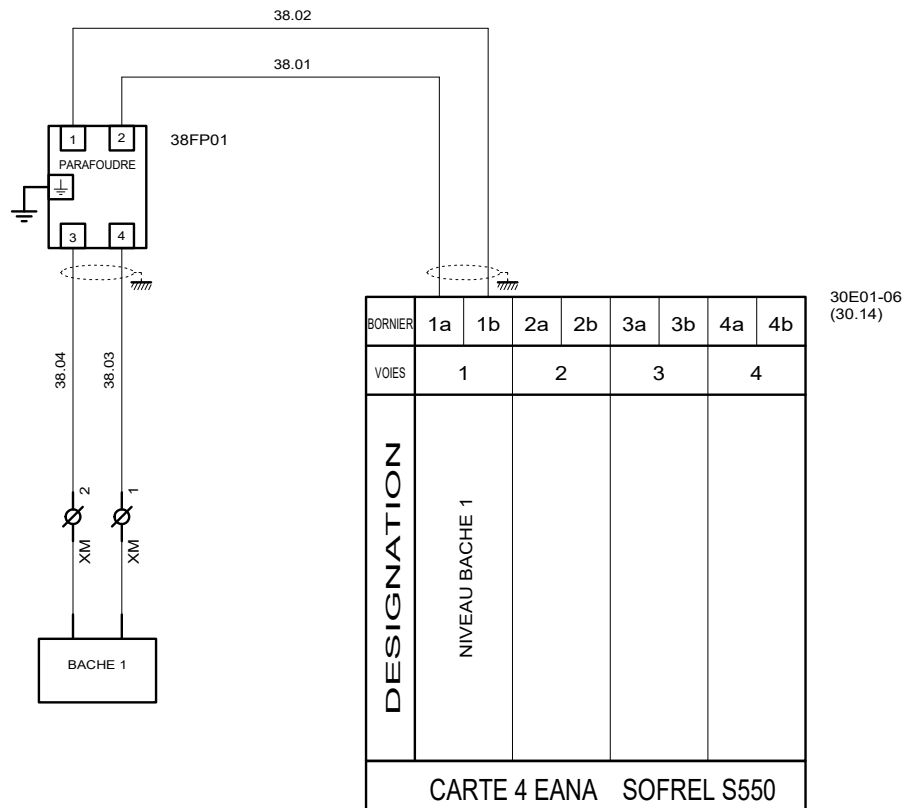


3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

CARTE 4 ENTREES ANA SOFREL S550
EMPLACEMENT 6

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER			INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir			1
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET	38 / 45
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	VARS SERVICE PACK 6 - (4.868)	

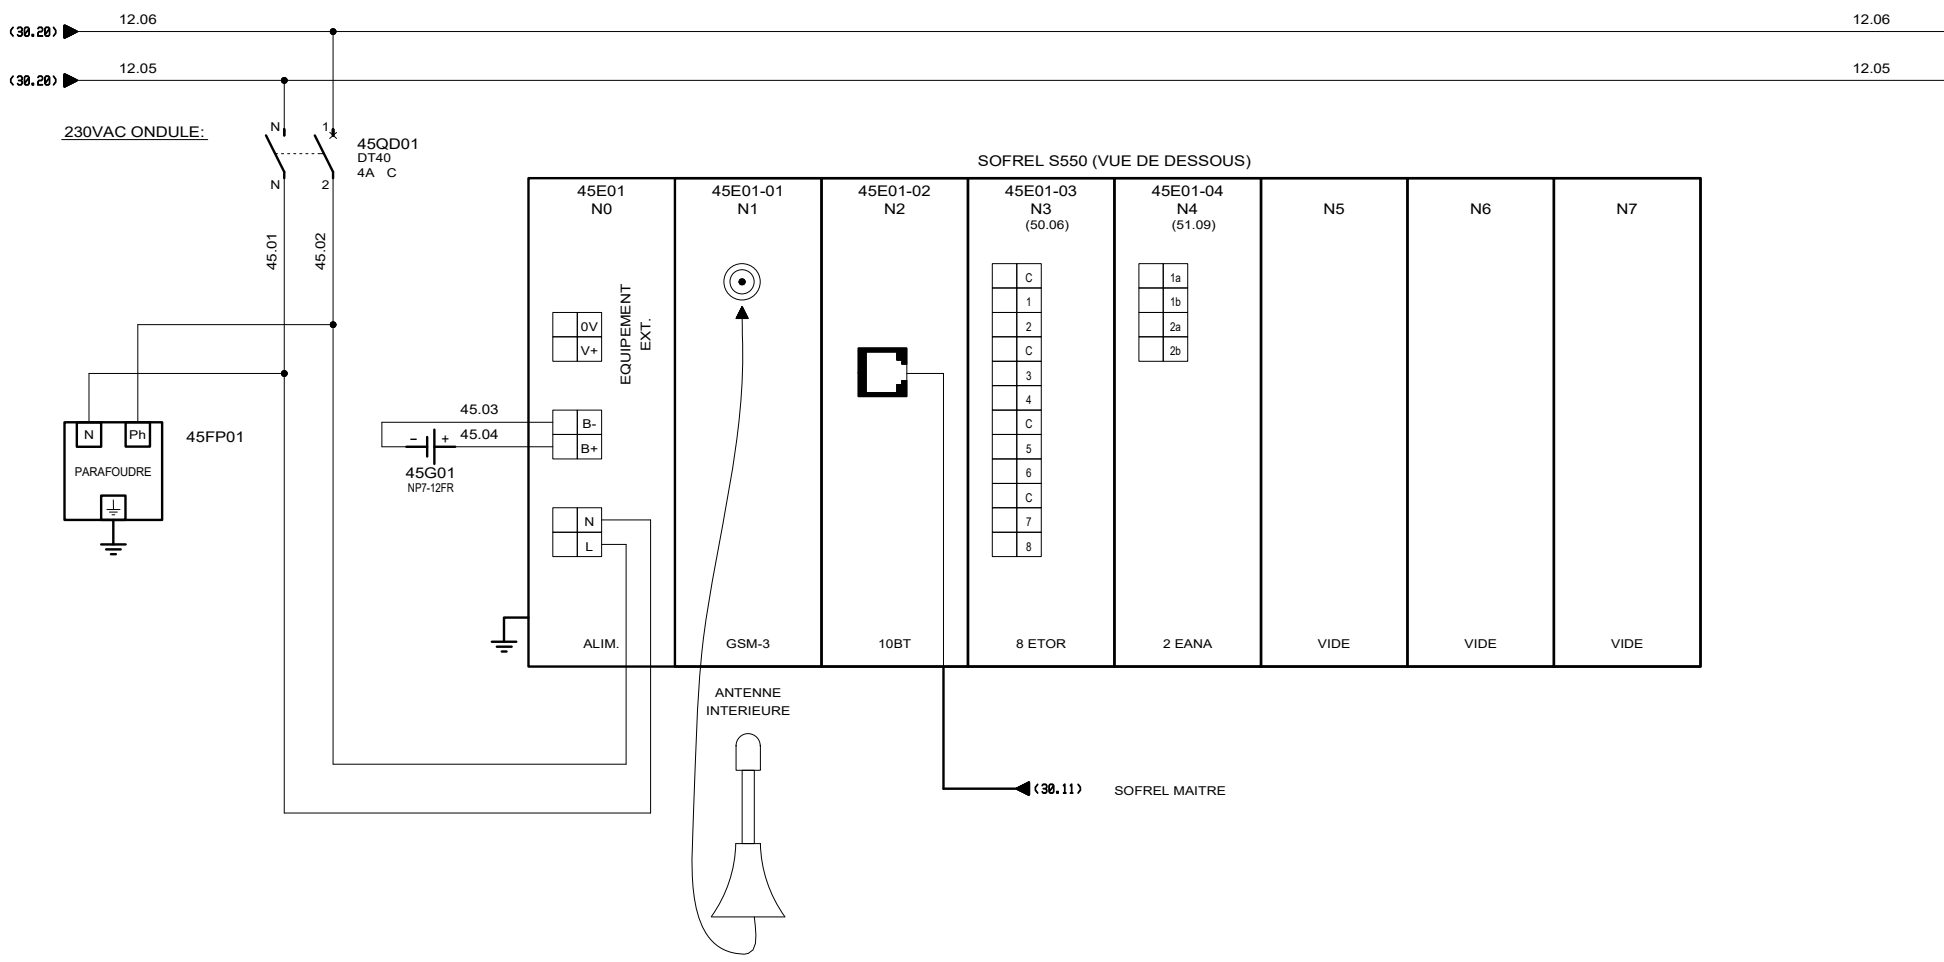

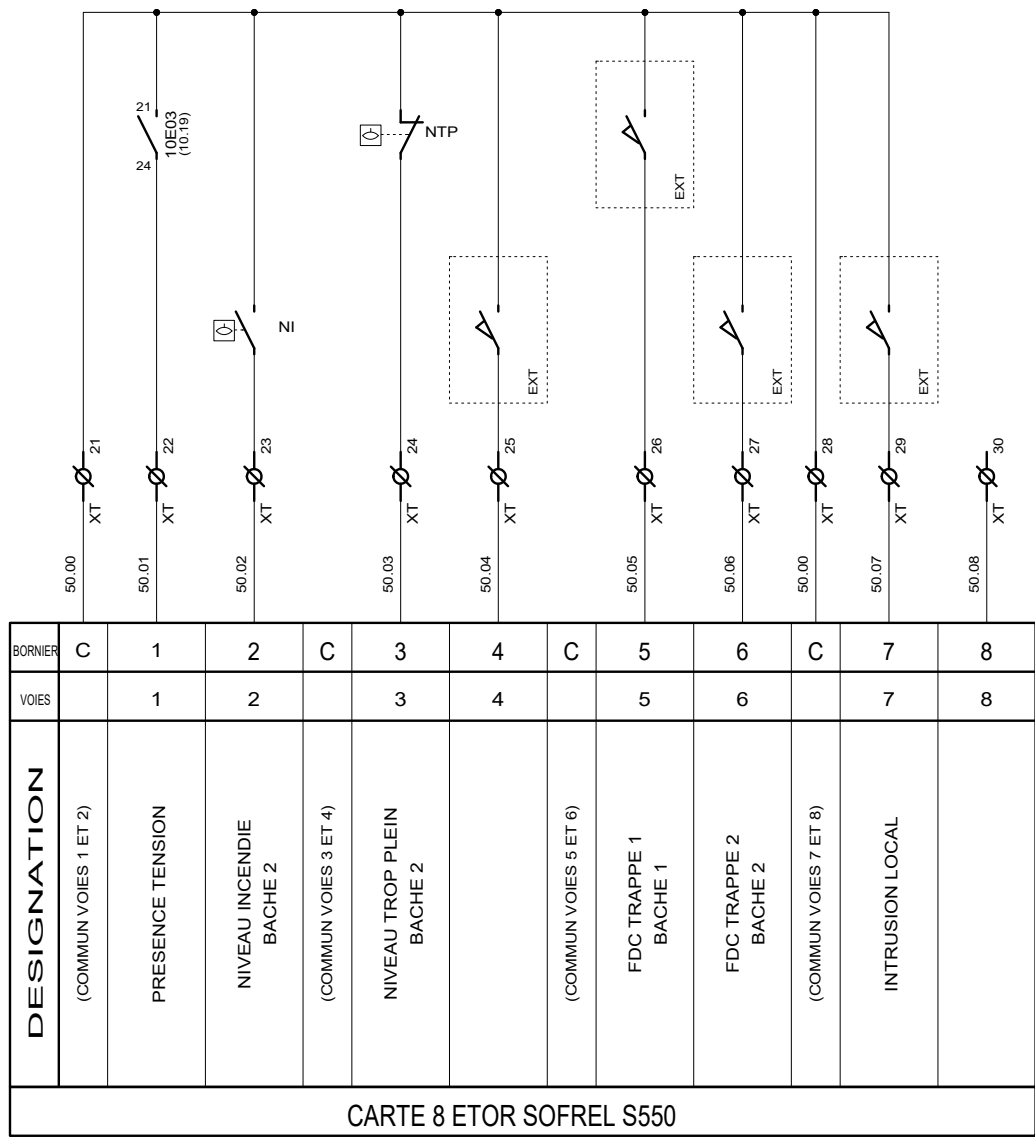


45E01-03
(45.10)



**CARTE 8 ENTREES TOR SOFREL S550
EMPLACEMENT 3**

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir		1
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 50 / 51
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	
		VARS SERVICE PACK 6 (4.868)

RACCORDEMENT :
POUR CAPTEUR AUTONOME




RACCORDEMENT :
POUR CAPTEUR TELEALIMENTE

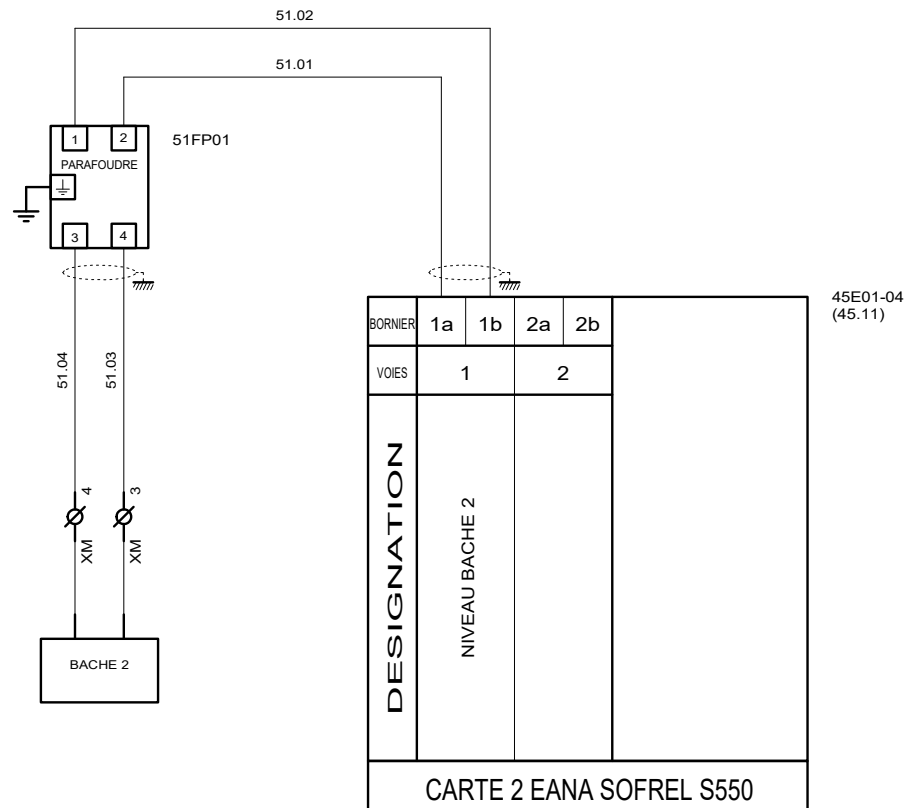

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

CARTE 2 ENTREES ANALOGIQUES EMPLACEMENT 4

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER			INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir			1
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET	51 / 60
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	VARS SERVICE PACK 6 - (4.868)	

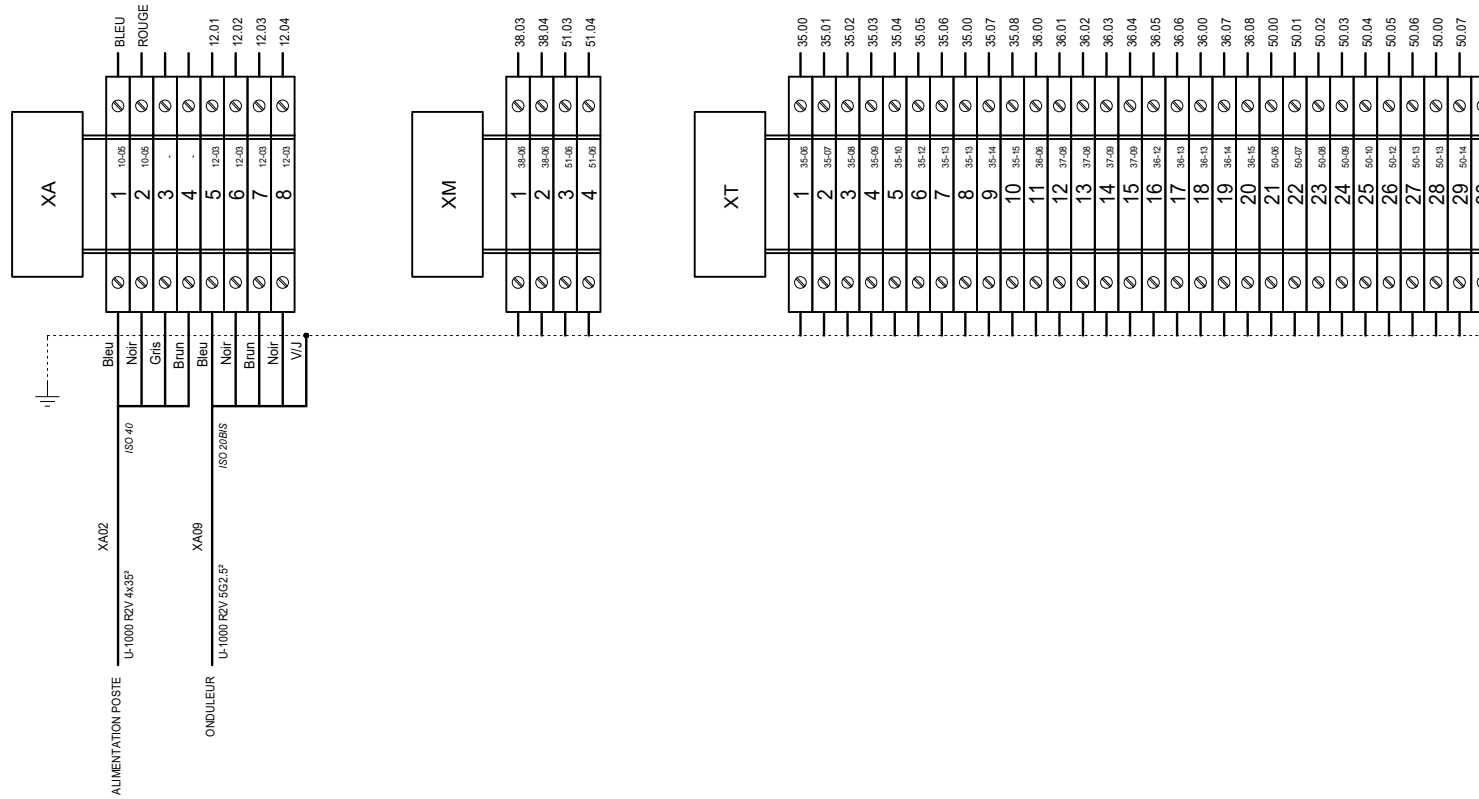

BORNIERS

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Coffret Réservoir		1
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	IGE XAO VAR3 SERVICE PACK 6 (4.868)
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	
FOLIO/SHEET		60 / 70

REPERE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	QTE
TOLERIE	COFFRET UNIVERSEL AVEC PORTE PLEINE ET CHASSIS PLEIN 1000x1000x300, IP55, RAL7035	NSYS3D101030DP	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	POIGNEE A CLE 1242E	NSYAEDL1242S3D	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	JEU 4 PATTES DE FIXATION MURALE EN ACIER	NSYAEFPFSC	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	PORTE SCHEMA A4	NSYDPA4	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10E01	BARRETTE DE COUPURE BASSE, PLATINE PLASTIQUE 95x20mm, L = 125mm	034389	LEGRAND	1
10E03	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 230VAC + EMBASE + ETRIER	2903688 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
10ECH01	RESISTANCE CHAUFFANTE PTC CS 060, 120-240V AC/DC, 50W	06000.0-00	STEGO	1
10ECL01	LAMPE LED 5W 220V 50-60Hz 500lm	NSYLAMT5LD1	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10KTH01	PETIT THERMOSTAT KTO 011, 1NF, 0..60°C	01146.9-00	STEGO	1
10QD01	DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C	A9N21019	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QD02	DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C	A9N21019	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QD03	DISJONCTEUR DT40 VIGI 1P+N CLASSE AC 16A 30mA COURBE C	A9N21444	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QD04	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QDG01	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE AC 25A 300mA 230VAC	A9N21451	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QIG01	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL IID TYPE AC 240VAC 2P 25A 300mA	A9R14225	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10S01	CONTACT DE PORTE	NSYINLCRN	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10X01	PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A, 250VAC A ECLIPS	004280	LEGRAND	1
12E02	REPARTITEUR BIPOLAIRE BD 40 A, 16 CONNEXIONS	563720	ERICO	1
12QD01	DISJONCTEUR DT40 1P+N 6A 6kA, COURBE C	A9N21023	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12QD02	DISJONCTEUR DT40 1P+N 6A 6kA, COURBE C	A9N21023	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12QD03	DISJONCTEUR DT40 1P+N 2 A 6kA COURBE C	21020	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12QD04	DISJONCTEUR DT40 1P+N 2 A 6kA COURBE C	21020	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	DISJONCTEUR C60H-DC 2A 2P, 500VDC, COURBE C	A9N61522	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12U02	ALIMENTATION UNO A DECOUPAGE PRIMAIRE, ENTREE: MONOPHASEE 85-264VAC, SORTIE: 24VDC 60W 2.5A	2902992	PHOENIX CONTACT	1
30E01	RACK S550 8 EMBLEMENTS AVEC ALIM SECTEUR 230VAC	T9950A100	SOFREL	1
30E01-01	MODULE DE COMMUNICATION GSM/GPRS-3 + ANTENNE BI-BANDE	V5900540	SOFREL	1
30E01-02	MODULE DE COMMUNICATION ETHERNET 10MB	V5900710	SOFREL	1
30E01-03	MODULE D'ENTREES, 8E TOR	V5900210	SOFREL	1
30E01-04	MODULE D'ENTREES, 8E TOR	V5900210	SOFREL	1
30E01-05	MODULE DE SORTIES, 4S TOR 1S TOR WDG 50V 1A	V5900310	SOFREL	1
30E01-06	MODULE D'ENTREES, 4E ANA MULTISTANDARD	V5900250	SOFREL	1
30FP01	PROTECTION SECTEUR 230V, 5kA, Up=1.2kV	T5300011	SOFREL	1
30G01	BATTERIE 12V, 7Ah	NP7-12FR	YUASA	1
30QD01	DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C	A9N21022	SCHNEIDER ELECTRIC	1
38FP01	Dispositif de protection antisurtension - TT-2-PE-M-24DC -	2920641	PHOENIX CONTACT	1
	FLASQUE D'EXTREMITE TT-D-2-PE-M-BK	2920654	PHOENIX CONTACT	1
45E01	RACK S550 8 EMBLEMENTS AVEC ALIM SECTEUR 230VAC	T9950A100	SOFREL	1
45E01-01	MODULE DE COMMUNICATION GSM/GPRS-3 + ANTENNE BI-BANDE	V5900540	SOFREL	1
45E01-02	MODULE DE COMMUNICATION ETHERNET 10MB	V5900710	SOFREL	1
45E01-03	MODULE D'ENTREES, 8E TOR	V5900210	SOFREL	1
45E01-04	MODULE D'ENTREES, 2E ANA MULTISTANDARD	V5900260	SOFREL	1
45FP01	PROTECTION SECTEUR 230V, 5kA, Up=1.2kV	T5300011	SOFREL	1
45G01	BATTERIE 12V, 7Ah	NP7-12FR	YUASA	1
45QD01	DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C	A9N21022	SCHNEIDER ELECTRIC	1
51FP01	Dispositif de protection antisurtension - TT-2-PE-M-24DC -	2920641	PHOENIX CONTACT	1
	FLASQUE D'EXTREMITE TT-D-2-PE-M-BK	2920654	PHOENIX CONTACT	1



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

NOMENCLATURE

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Coffret Réservoir		
DESSINATEUR DRAWER	M.H.	FOLIO/SHEET 70 / 70
N° AFFAIRE N° PROJECT	180070.2	
		IGE XAO VARIS SERVICE PACK 6 - (4.868)