

24/01/2017	1	M.D.	RETOUR CHANTIER	F.C.	E.A.
24/01/2017	0	M.D.	RETOUR ESSAIS	F.C.	E.A.
13/12/2016	B	K.C.	MISE A JOUR	F.C.	E.A.
02/12/2016	A	K.C.	PREMIERE EMISSION	F.C.	E.A.
DATE DATE	REV. REV.	DESSINE PAR DRAWN BY	MODIFICATIONS REVISIONS	VERIFIE PAR CHECKED BY	APPROUVE PAR APPROVED BY

## ***SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRICAL DRAWING***



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : [seguin@automatismes-seguin.fr](mailto:seguin@automatismes-seguin.fr)  
<http://www.automatismes-seguin.fr>

PLAN: 160399

REV: 1

CDE: 16140754 YP 00900

Ce document est notre propriété. Il ne peut être reproduit et / ou communiqué sans autorisation.  
This document is our property. It cannot be reproduced and / or transmitted without authorization.



*Armoire Surpression CROUY sur OURCQ*



LETTRE DE REPERAGE DES ELEMENTS DU SCHEMA

QI	INTERRUPTEUR	PCPI	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	KT	RELAIS TEMPORISE	SA	COMMUTATEUR D'AMPEREMETRE
QIG	INTERRUPTEUR GENERAL	TR	TRANSFORMATEUR DE TENSION	KAU	RELAIS ARRÊT D'URGENCE	SV	COMMUTATEUR DE VOLTMETRE
QD	DISJONCTEUR	TC	TRANSFORMATEUR DE COURANT	UF	VARIATEUR	ECH	RESISTANCE CHAUFFANTE
QDG	DISJONCTEUR GENERAL	U	ONDULEUR, ALIMENTATION	UM	DEMARREUR	ECL	ECLAIRAGE
FP	PARAFODRE	KIC	INTER CREPUSCULAIRE	S	ORGANE DE COMMANDE	G	BATTERIE
FU	FUSIBLE	KIH	HORLOGE	H	VOYANT, SIRENE	P	INSTRUMENTATION
F	THERMIQUE	KTH	THERMOSTAT	PCH	COMPTEUR HORAIRE	X	PRISE DE COURANT, BORNIER
QF	SECTIONNEUR FUSIBLE	KM	CONTACTEUR	PA	AMPEREMETRE	E	MATERIELS AUTRES
PF	CONTROLEUR DE PHASE	KA	RELAIS	PV	VOLTMETRE	KTL	TELERUPTEUR

LETTER CODES FOR ITEMS DESIGNATION ON THE DRAWING

QI	SWITCH	PCPI	INSULATION CONTROLLER	KT	TEMPORIZES RELAY	SA	AMPEREMETER SWITCH
QIG	GENERAL SWITCH	TR	TENSION TRANSFORMER	KAU	EMERGENCY STOP RELAY	SV	VOLTMETER SWITCH
QD	BREAKER	TC	CURRENT TRANSFORMER	UF	VELOCITY VARIATOR	ECL	LIGHT
QDG	GENERAL BREAKER	U	INVERTER, SUPPLY	UM	MOTOR STARTER	ECH	HEATER
FP	LIGHTNING PROTECTOR	KIC	DIMMER	S	CONTROL UNIT	G	BATTERY
FU	FUSE	KIH	CLOCK	H	INDICATOR	P	INSTRUMENTATION
F	THERMAL RELAY	KTH	THERMOSTAT	PCH	TIMER	X	SOCKET, TERMINAL BLOCK
QF	DISCONNECTING SWITCH	KM	CONTACTOR	PA	AMPEREMETER	E	OTHER EQUIPMENTS
PF	PHASE CONTROLLER	KA	RELAY	PV	VOLTMETER	KTL	TELEBREAKER

COULEURS DE FILS

TRI 400V: <= 6 mm2 Noir Rouge Brun  
> 6 mm2 Noir Bagué Noir Rouge Brun

NEUTRE: Bleu Clair

230VAC: Rouge avec Commun Bobines Blanc (\*)

230VAC ONDULE: Neutre Bleu Clair Bagué Orange  
Phase Noir Bagué Orange

110VAC: Noir avec Commun Bobines Blanc (\*)

24VAC: Violet avec Commun Bobines Blanc (\*)

24VDC: Bleu Foncé avec Commun Bobines Blanc (\*)

48VAC: Violet avec Commun Bobines Blanc (\*)

48VDC: Bleu Foncé avec Commun Bobines Blanc (\*)

REPORTS: Orange

TERRE: Vert/Jaune

ANALOGIQUE: Une Paire + Brun - Blanc  
Unifilaire Blanc

TENSION EXTERNE PERMANENTE INTER GENERAL OUVERT: Orange

ATTENTION

Si plusieurs tensions de télécommande, alors prendre uniquement le 230VAC avec Commun Bobines Blanc

(\*) Si Télécommande

WIRE COLOR

TRI 400V: <= 6 mm2 Black Red Brown  
> 6 mm2 Black with Ring Black Red Brown

NEUTRE: Light Blue

230VAC: Red with Spods Common White (\*)

230VAC UPS: Neutre Light Blue with Ring Orange  
Phase Black with Ring Orange

110VAC: Black with Spods Common White (\*)

24VAC: Purple with Spods Common White (\*)

24VDC: Dark Bleu with Spods Common White (\*)

48VAC: Purple with Spods Common White (\*)

48VDC: Dark Bleu with Spods Common White (\*)

REPORTS: Orange

GROUND: Green/Yellow

ANALOGICAL: One Pair + Brown - White  
Unifilar White


PERMANENTLY EXTERNAL POWER GENERAL BREAKER OPEN: Orange

CAUTION


If There are Several Tensions of Command Then to take Only the 230VAC with Spods Common White

(\*) If Command

TYPE DE RELAIS ET DE CONTACT DANS LE SCHEMA

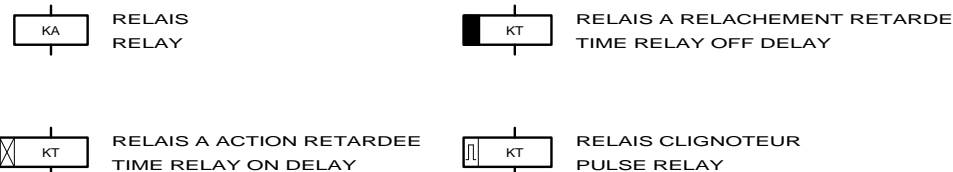

RELAY AND CONTACT TYPE IN THE DRAWING

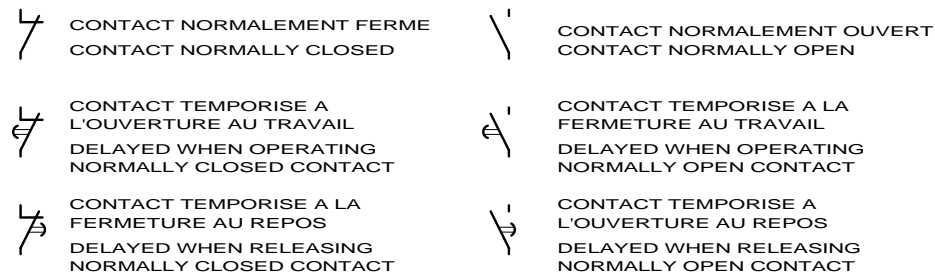

LE SCHEMA EST REPRESENTE HORS TENSION ET GENERATEUR HORS SERVICE

THE DRAWING IS SHOWN OUT OF VOLTAGE AND WITH GENERATOR OUT OF SERVICE



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		 VARI SERVICE PACK 7A
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	
FOLIO/SHEET 03/04		

CODE DU REPERAGE

LETTER CODE

1/ DES APPAREILS DANS LES ARMOIRES  
APPARATUS IN THE CABINETS



EXEMPLE:KA RELAIS  
EXAMPLE:KA RELAY


52 KA 01

N° D'ORDRE DANS LE FOLIO D'ORIGINE  
ORDER NUMBER ON ORIGINAL SHEET

LETTRE DE REPERAGE  
LETTER CODES FOR ITEM

N° DU FOLIO D'ORIGINE  
ORIGINAL SHEET NUMBER

2/ DES FILS DE CABLAGE  
WIRING



N° DU FOLIO D'ORIGINE  
ORIGINAL SHEET NUMBER

N° DU FIL DANS LE FOLIO D'ORIGINE  
NUMBER OF THE WIRE ON ORIGINAL SHEET

3/ REPORT DES CONTACTS DANS LE SCHEMA  
CONTACT REPORT IN THE DRAWING



17.29

N° DE LA COLONNE OU EST UTILISE LE CONTACT  
COLUMN NUMBER WHERE THE CONTACT IS USED

N° DU FOLIO OU EST UTILISE LE CONTACT  
SHEET NUMBER WHERE THE CONTACT IS USED

4/ REPRESENTATION DES BORNES ET BORNIERES DANS LE SCHEMA  
BINDINGS SCREWS VIEW IN THE DRAWING



N° D'ORDRE (SI NECESSAIRE)  
ORDER NUMBER (IF NECESSARY)

NATURE DU BORNIER  
NATURE OF TERMINAL BLOCK

A : ALIMENTATION  
P : PUISSANCE  
T : TELECOMMANDE  
M : MESURE  
R : REPORTS



LE SCHEMA EST REPRESENTE HORS TENSION ET GENERATEUR HORS SERVICE


THE DRAWING IS SHOWN OUT OF VOLTAGE AND WITH GENERATOR OUT OF SERVICE



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	FOLIO/SHEET 04 / 06
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	
		IGE XAO VARI SERVICE PACK 7A

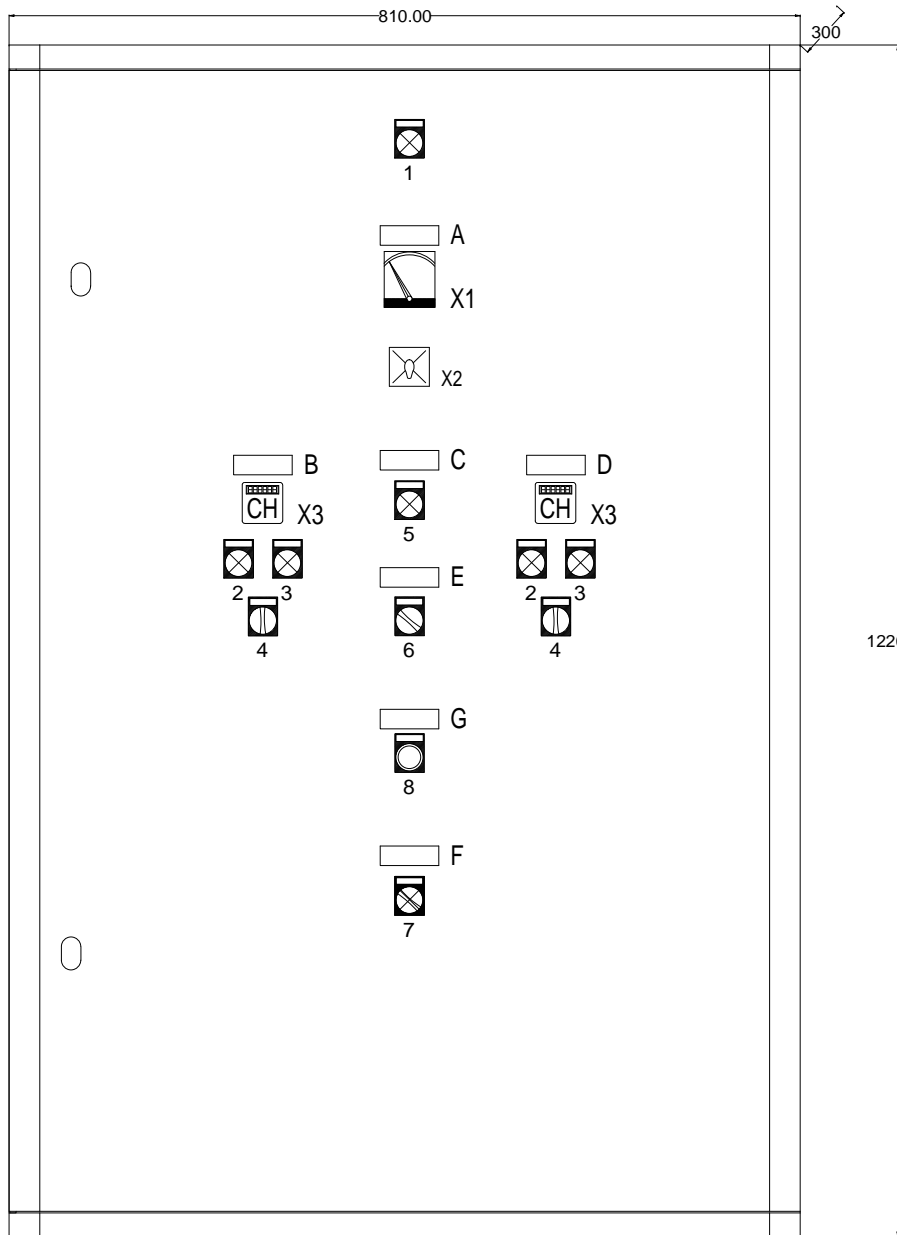

**ETIQUETTES 60x20**

- A - VOLTMETRE
- B - POMPE 1
- C - ALARME
- D - POMPE 2
- E - CHOIX FONCTIONNEMENT
- F - INTERVENTION
- G - APPEL POMPAGE

**ETIQUETTES SCHNEIDER**

- 1 - SOUS TENSION 24VAC
- 2 - MARCHE
- 3 - DEFAULT
- 4 - AUTO/MAIN
- 5 - PRESSION HAUTE
- 6 - AUTO/DEGRADE
- 7 - NORMAL/INTERVENTION
- 8 - APPEL POMPAGE

**DIVERS**

- X1 - VOLTMETRE
- X2 - COMMUTATEUR DE VOLTMETRE
- X3 - COMPTEUR HORAIRE



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

**IMPLANTATION EXTERNE**

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER

**SAUR**  
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ

INDICE / REVIEW

1

DESSINATEUR  
DRAWER

K.C.


FOLIO/SHEET 06 / 07

IGE-XAO

N° AFFAIRE  
N° PROJECT

160399


V4R1 SERVICE PACK 7A

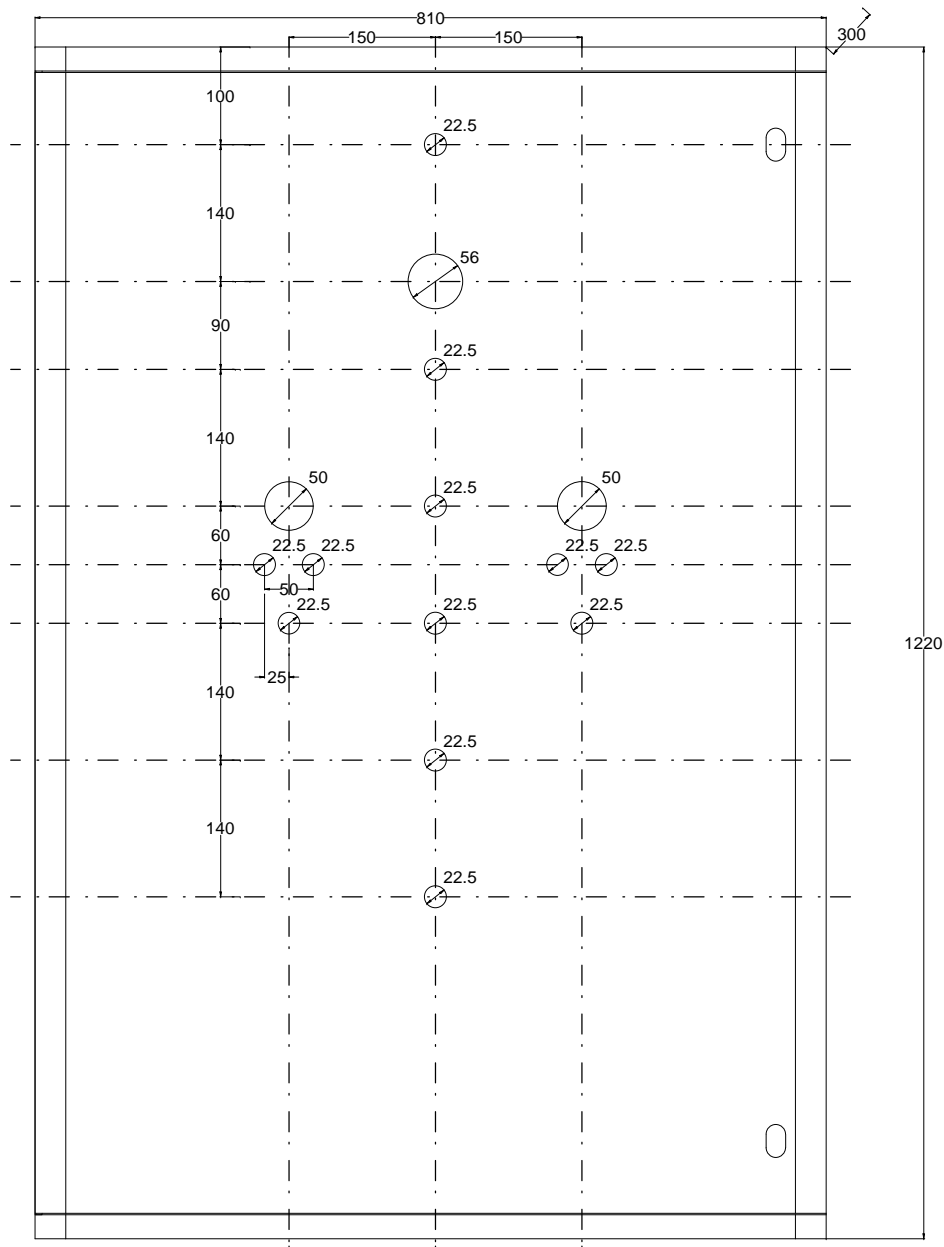

3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
 http://www.automatismes-seguin.fr

### PLAN DE DECOUPE FACADE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	IGE-XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	
FOLIO/SHEET 07/10		VARI SERVICE PACK 7A

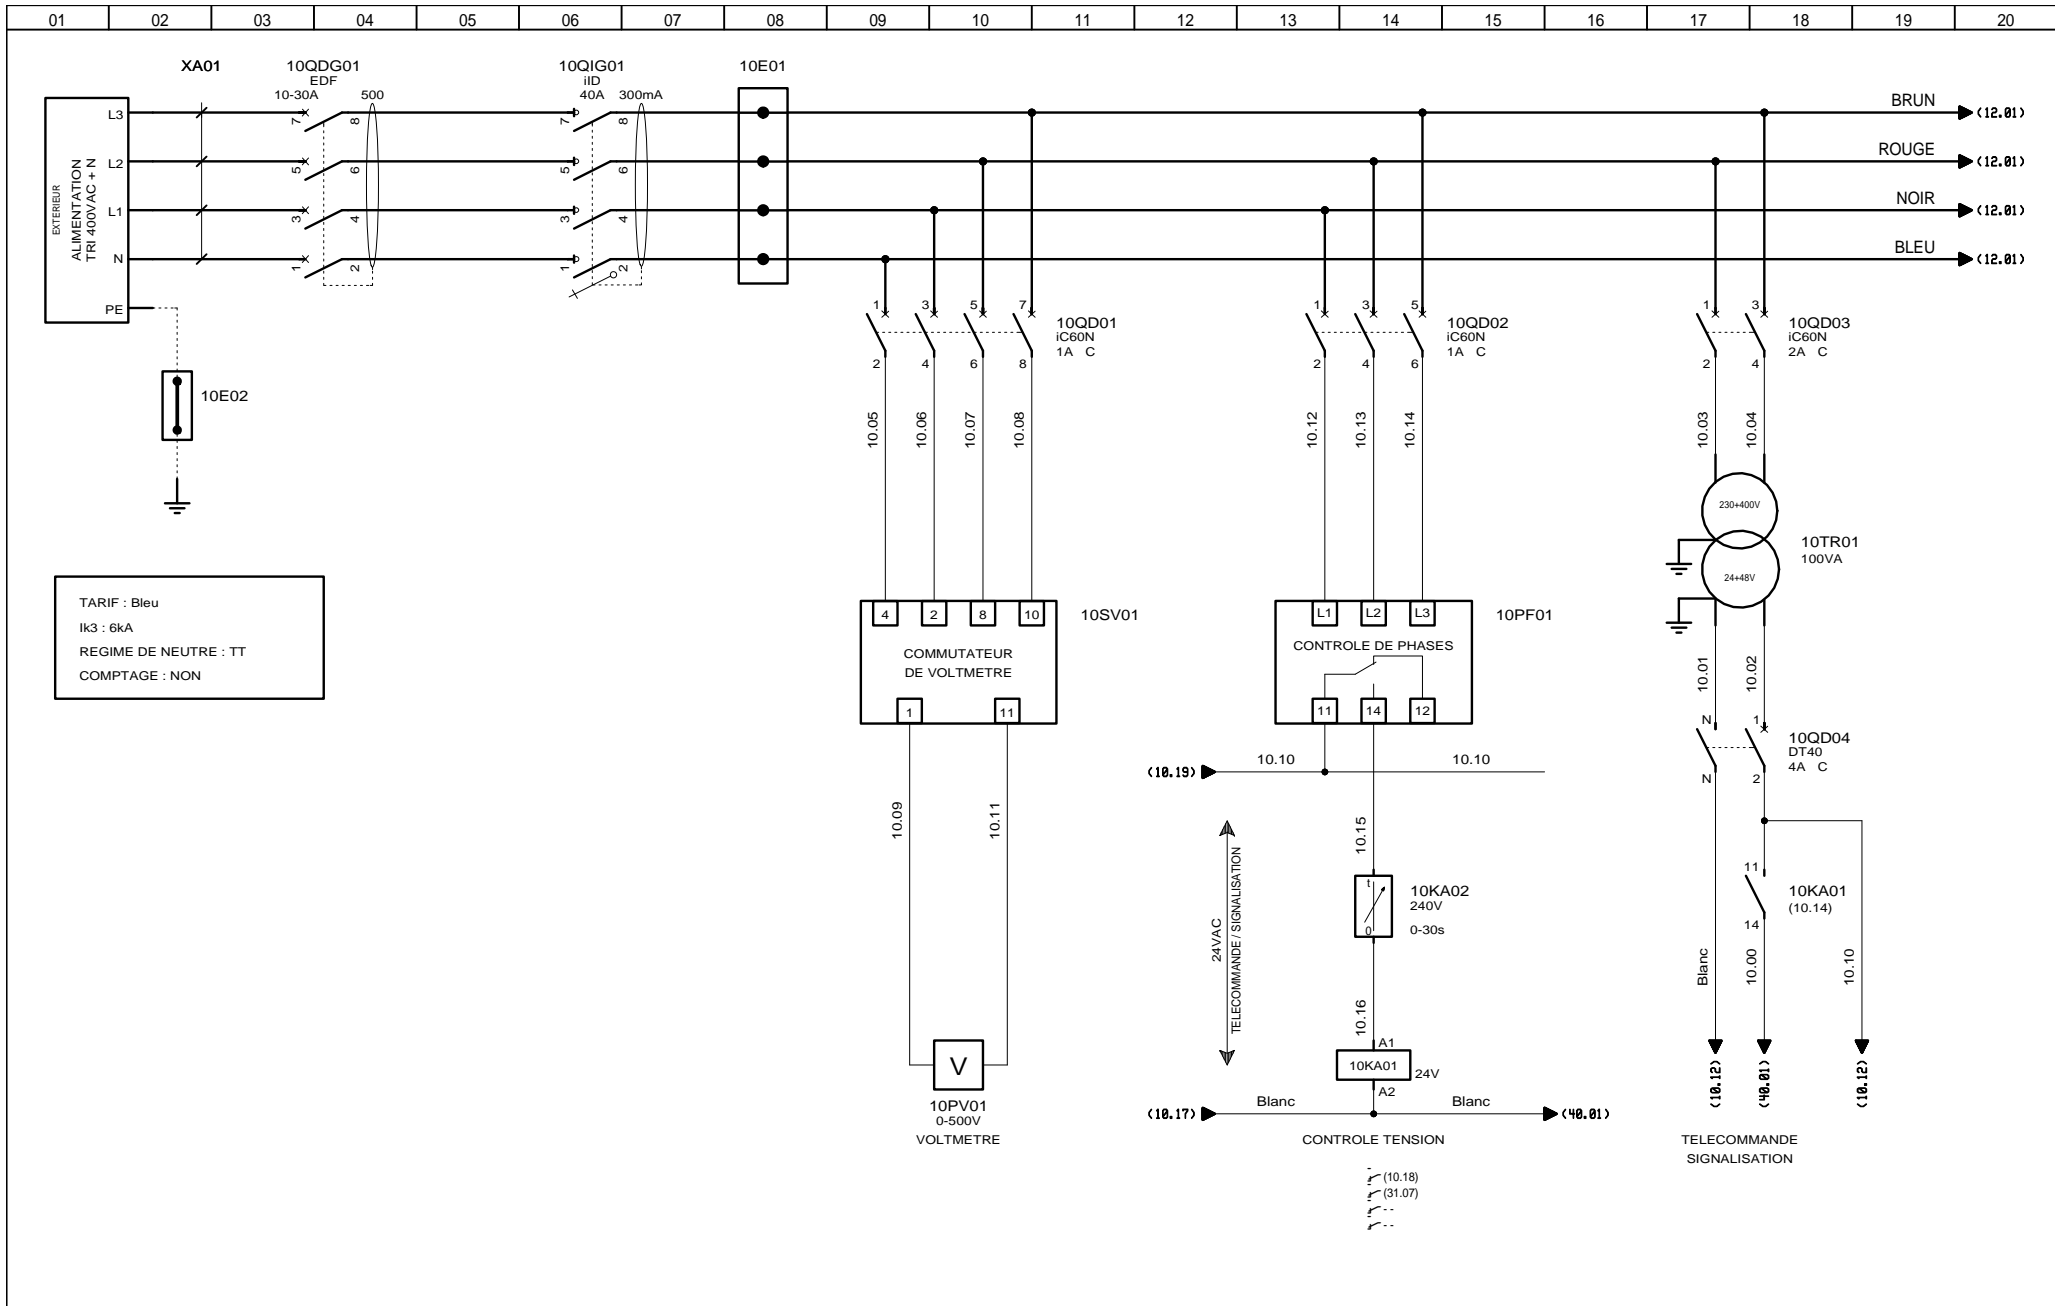


3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
 http://www.automatismes-seguin.fr


### DISTRIBUTION 400VAC

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire Supression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	FOLIO/SHEET 10 / 12
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	
VARI SERVICE PACK 7A		

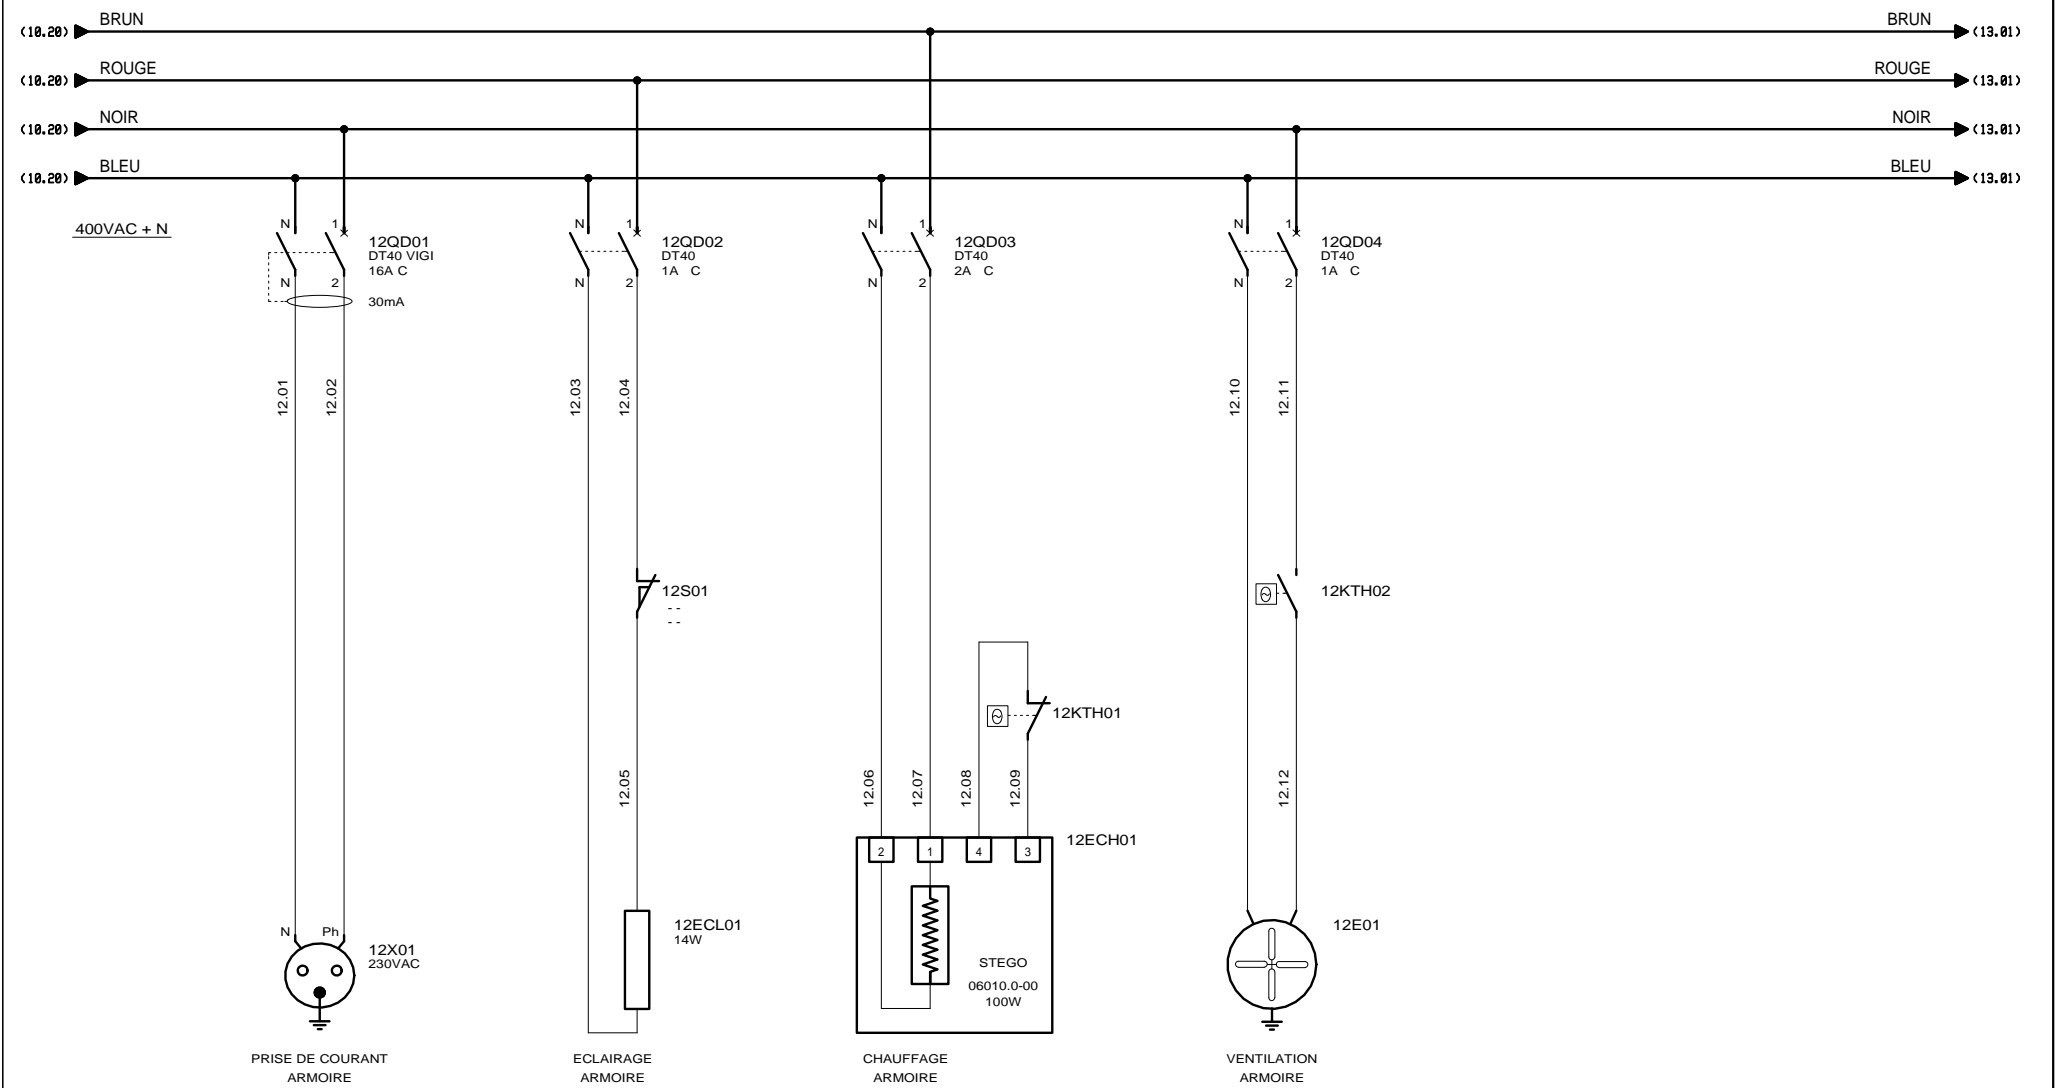


**DISTRIBUTION 400VAC**  
**UTILITES**

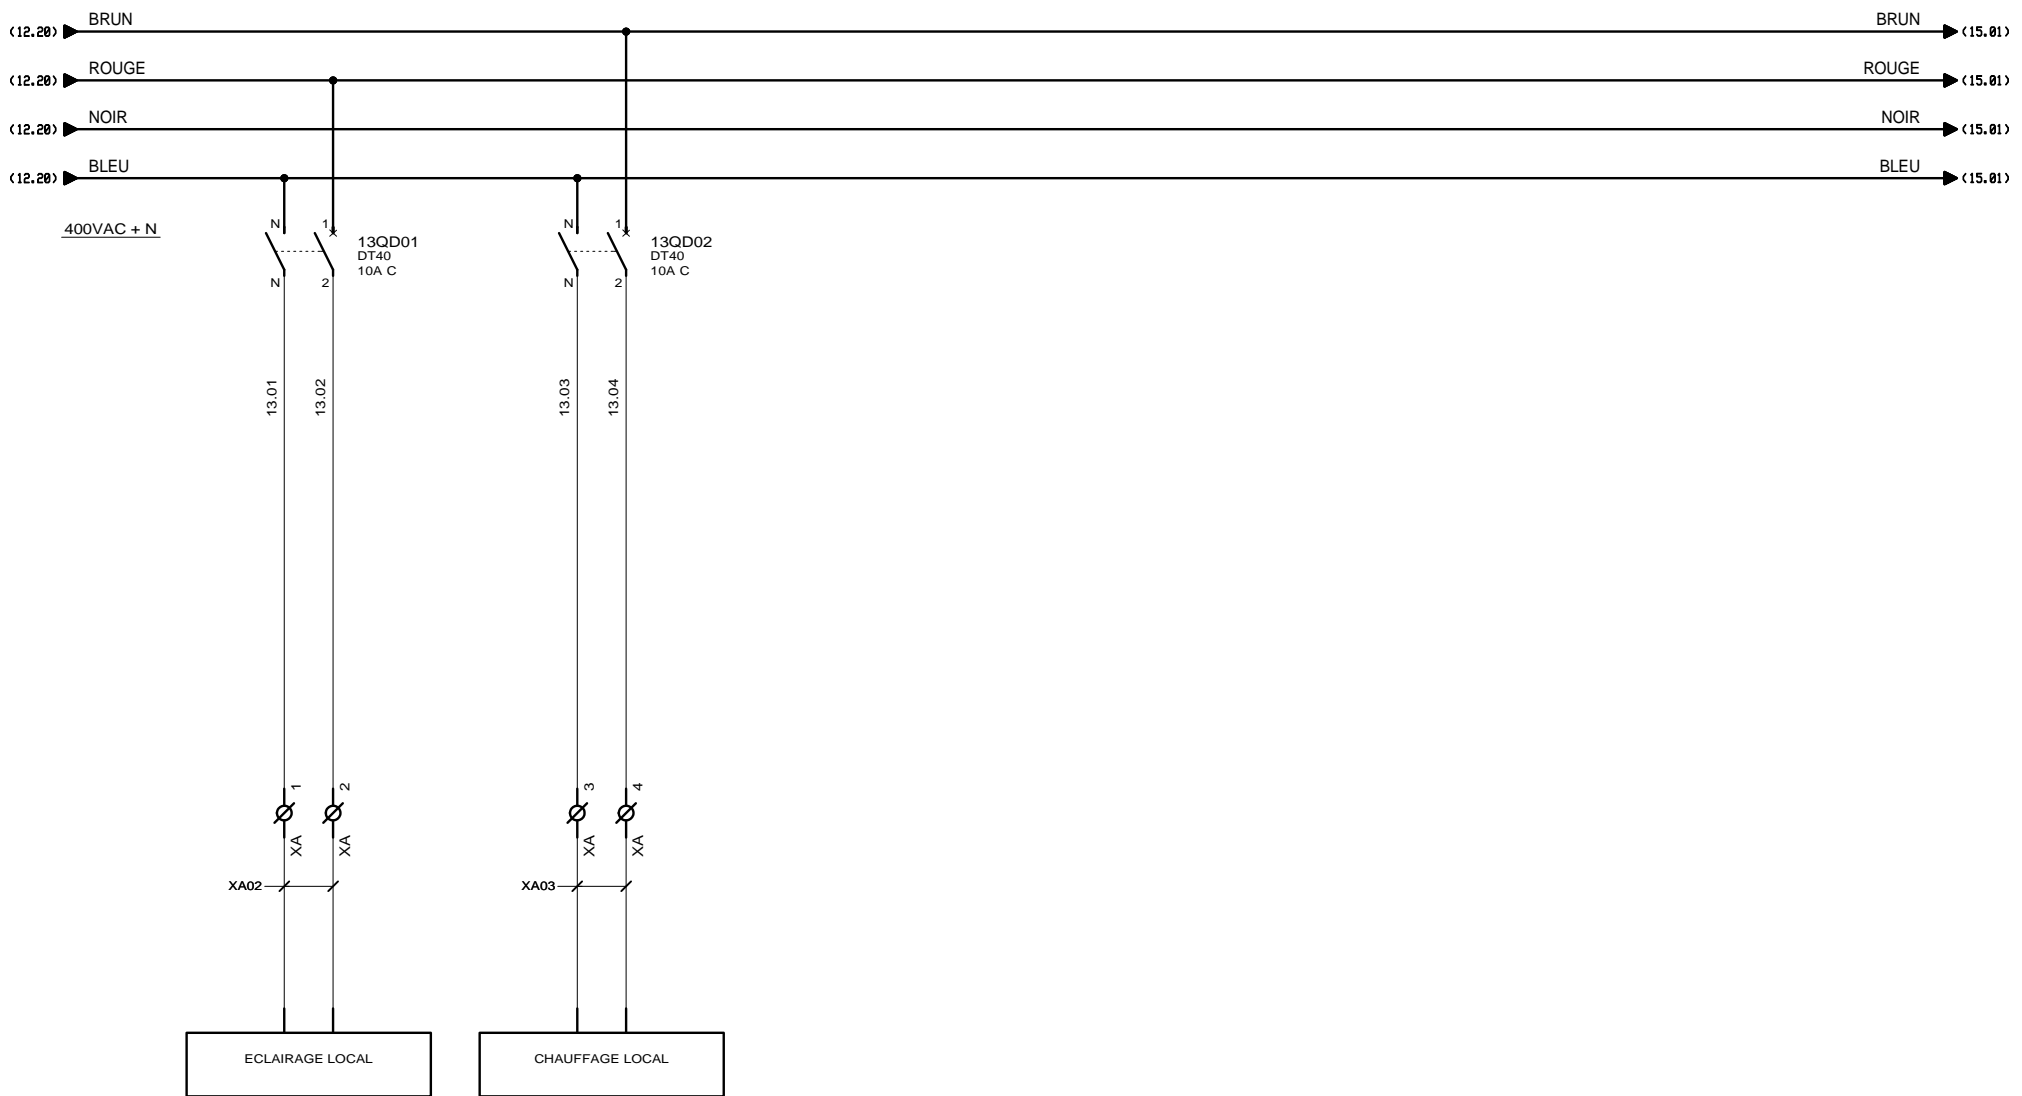



 3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : [seguin@automatismes-seguin.fr](mailto:seguin@automatismes-seguin.fr)  
<http://www.automatismes-seguin.fr>

### DISTRIBUTION 400VAC

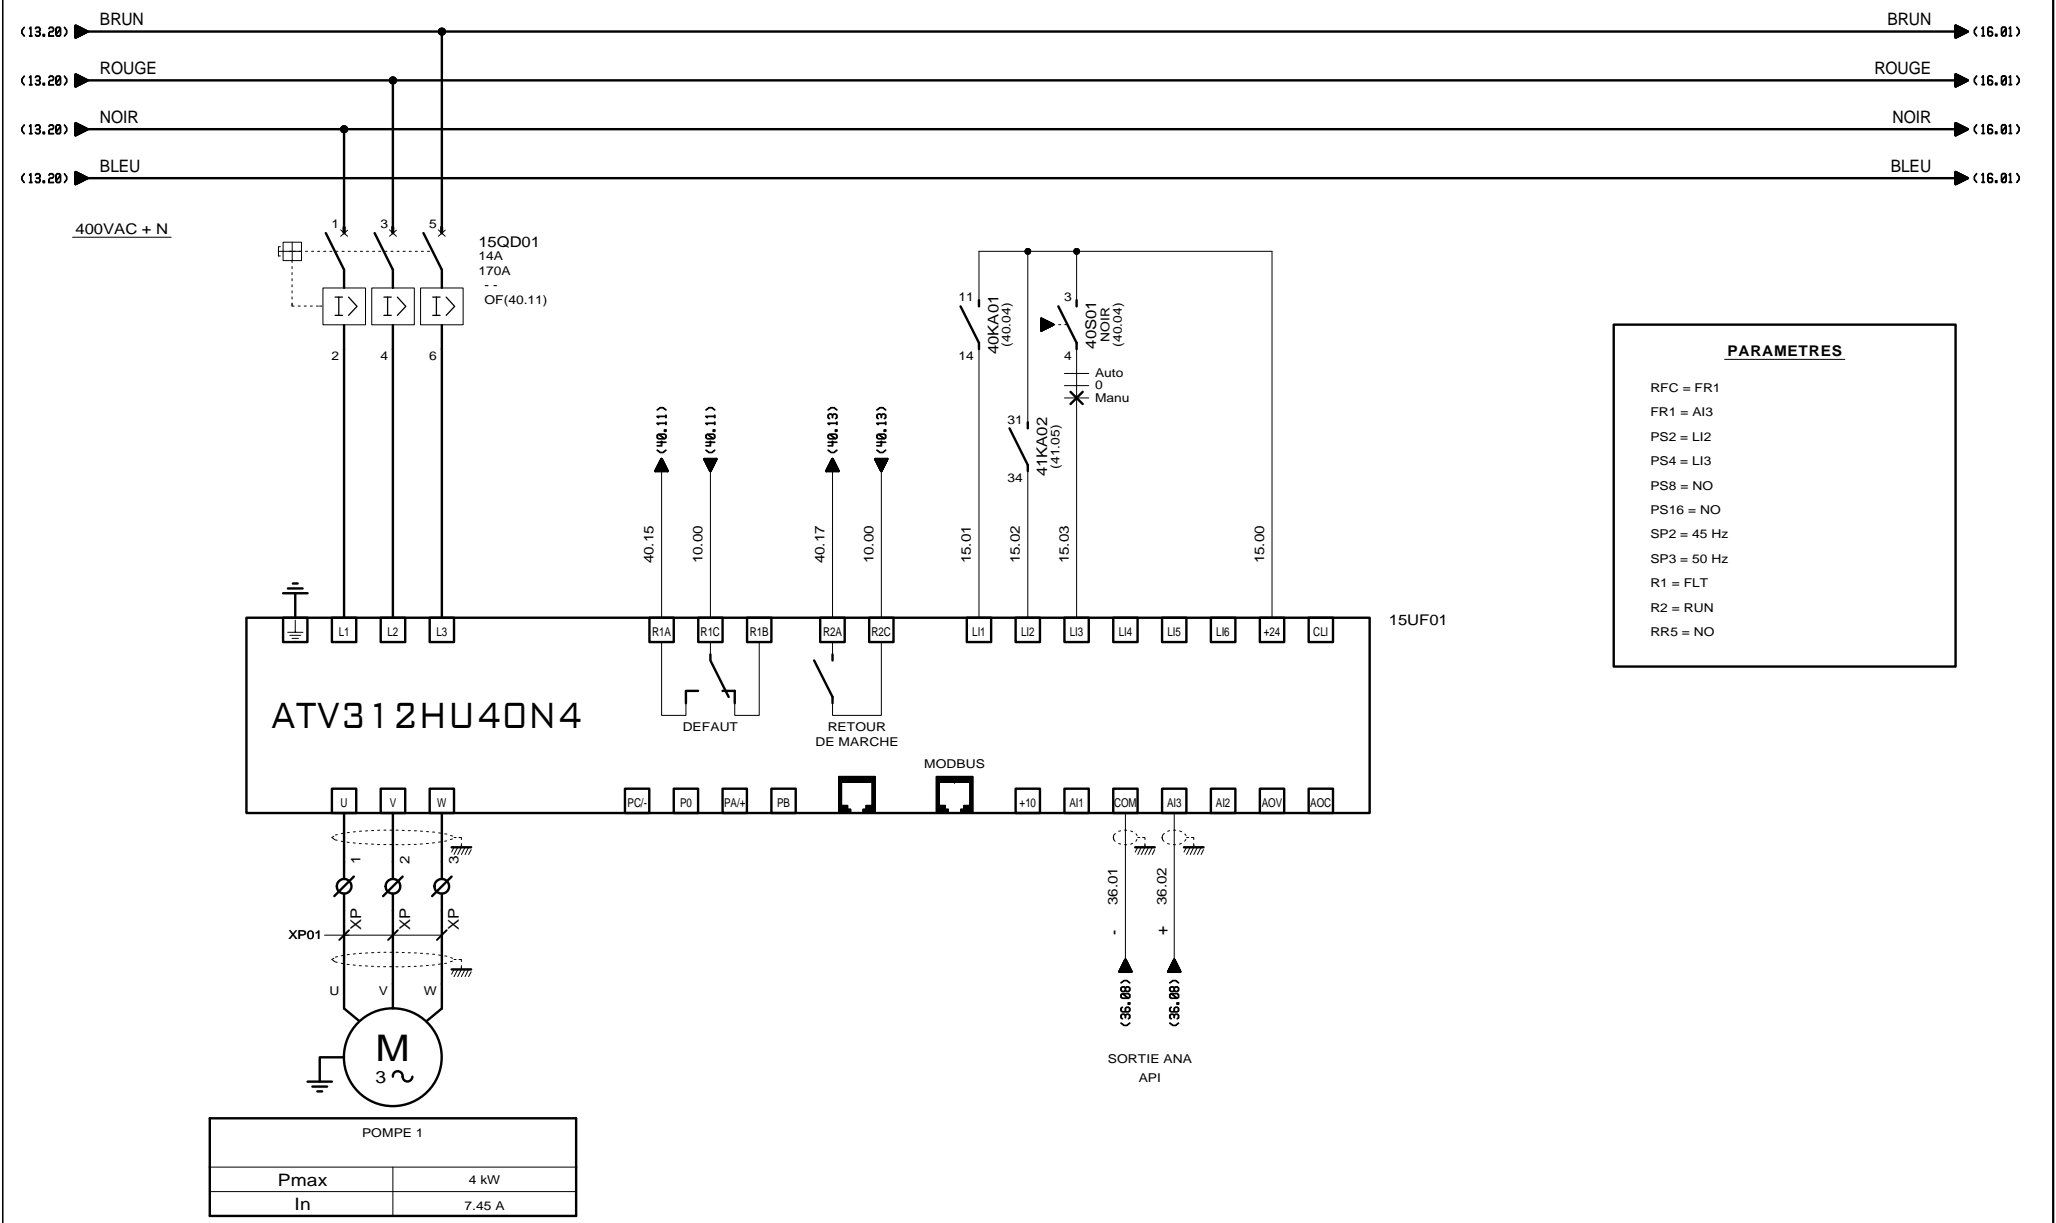CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR / DRAWER	K.C.	FOLIO/SHEET 13 / 15
N° AFFAIRE / N° PROJECT	160399	
		IGE-XAO VARI SERVICE PACK 7A




POMPE 1	
Pmax	4 kW
In	7.45 A


 3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
 http://www.automatismes-seguin.fr

### PUISSANCE POMPE 1

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		1
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	FOLIO/SHEET 15 / 16
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	
		IGE-XAO VARI SERVICE PACK 7A


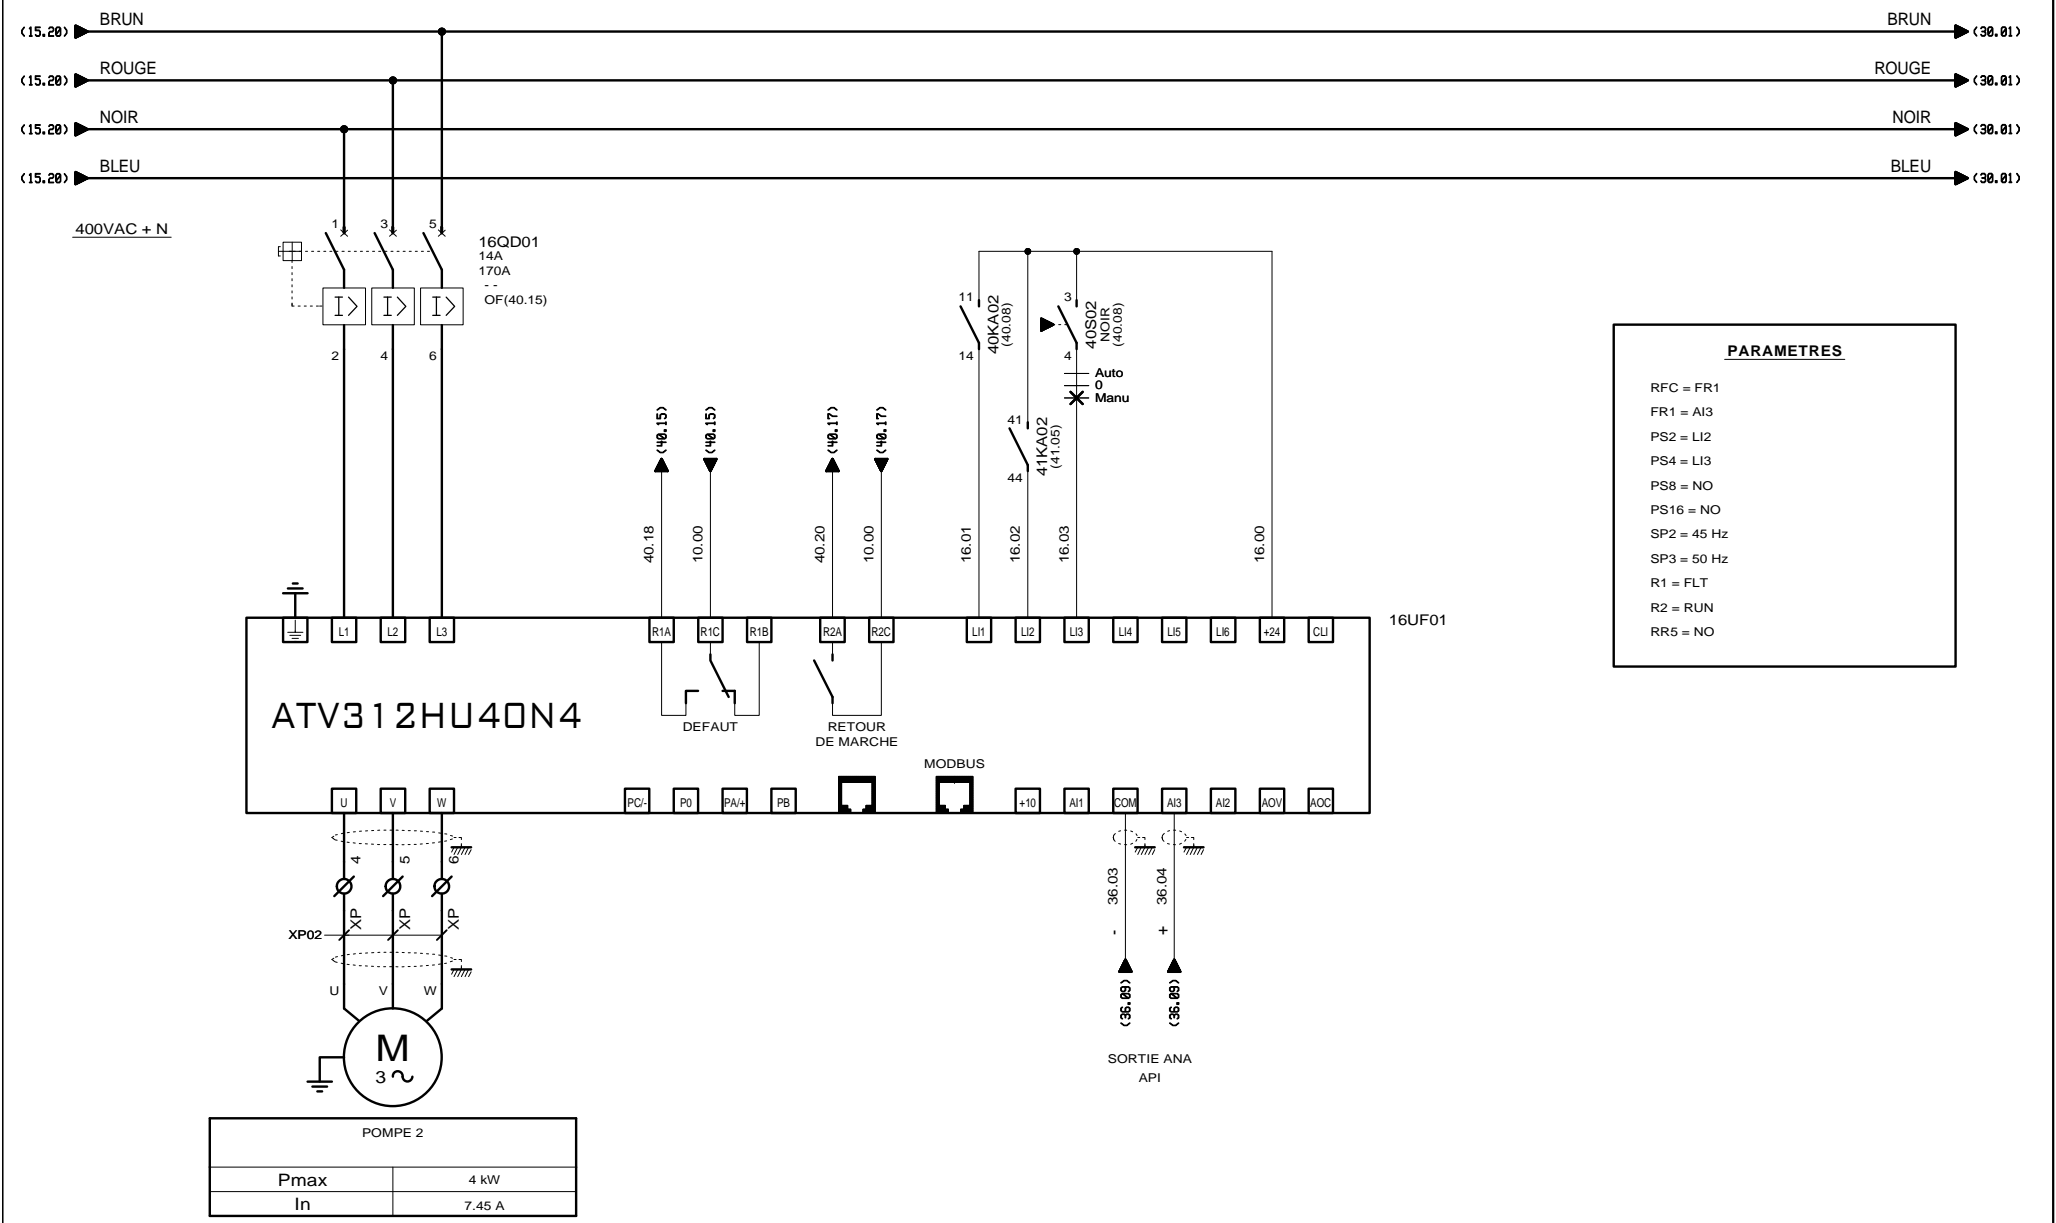


POMPE 2	
Pmax	4 kW
In	7.45 A


3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
 http://www.automatismes-seguin.fr

### PUISSANCE POMPE 2

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		1
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	FOLIO/SHEET 16 / 30
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	
		IGE-XAO VARI SERVICE PACK 7A

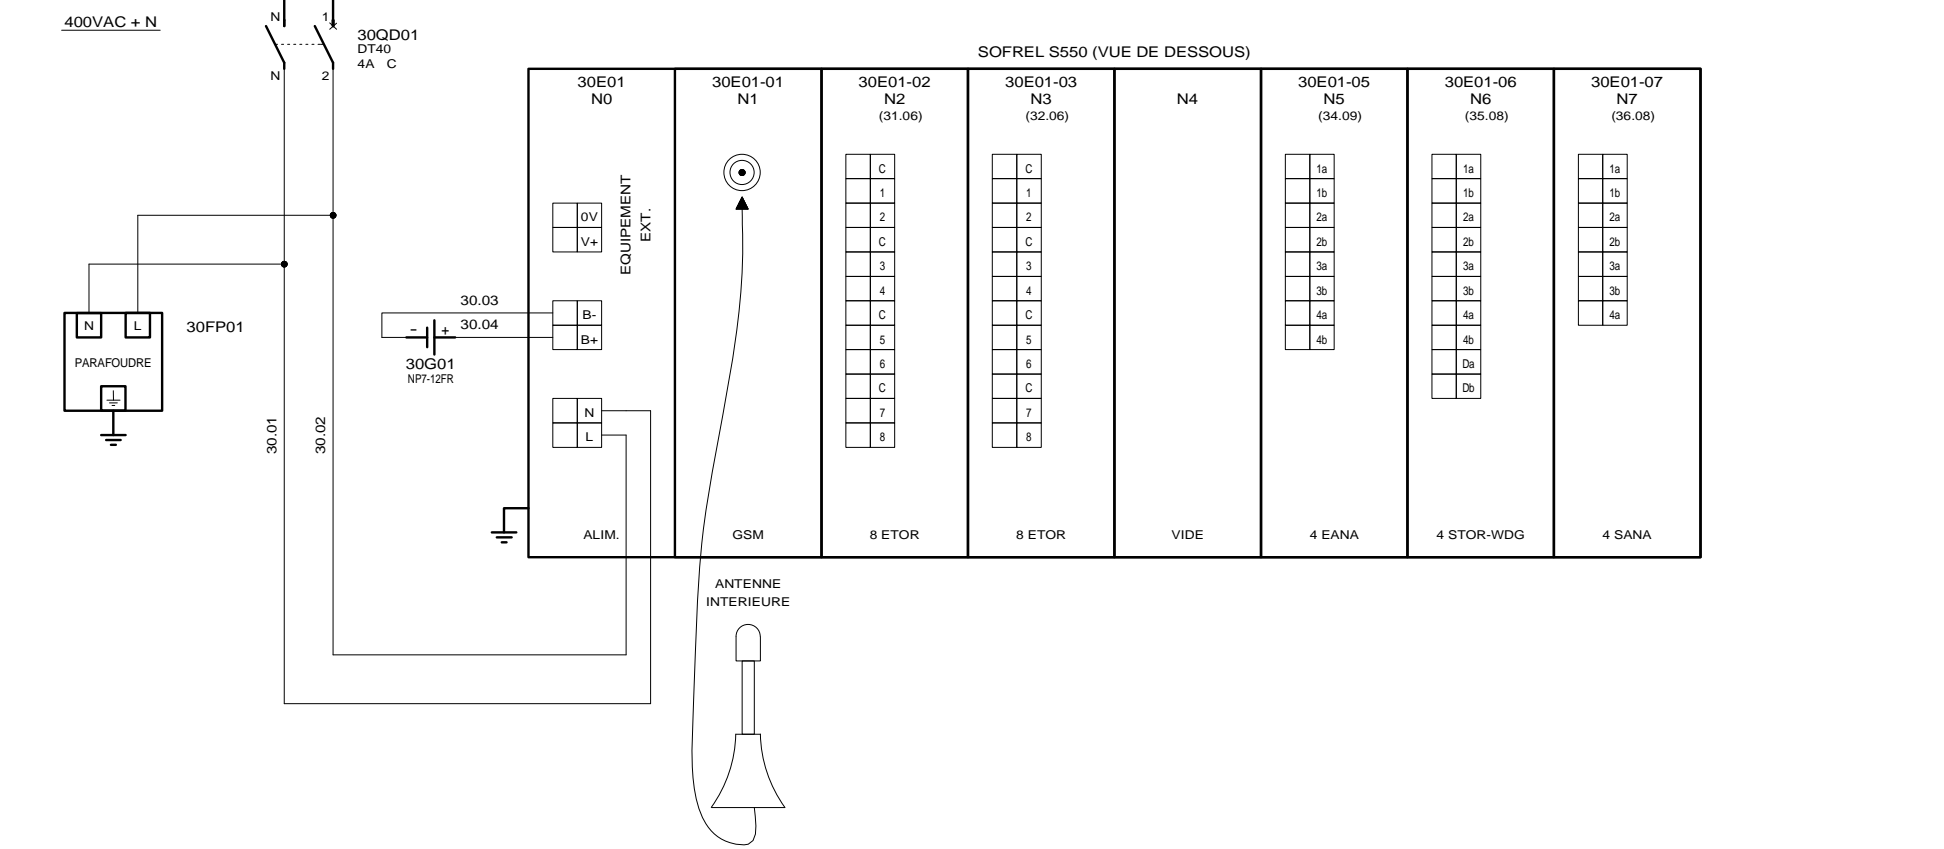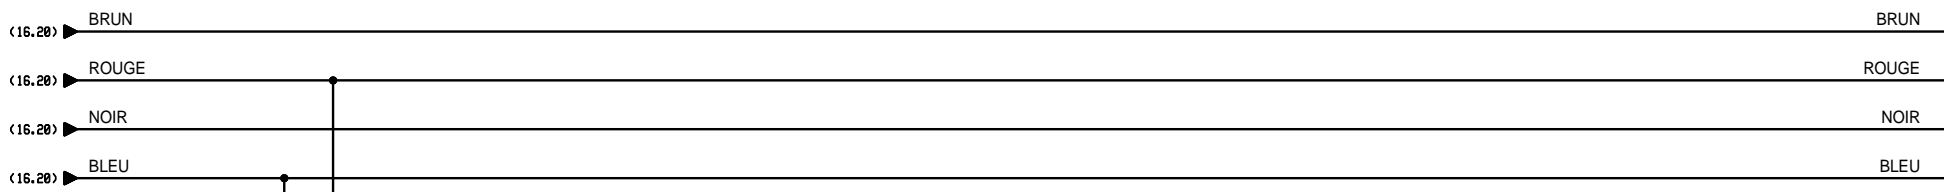

### ALIMENTATION SOFREL S550

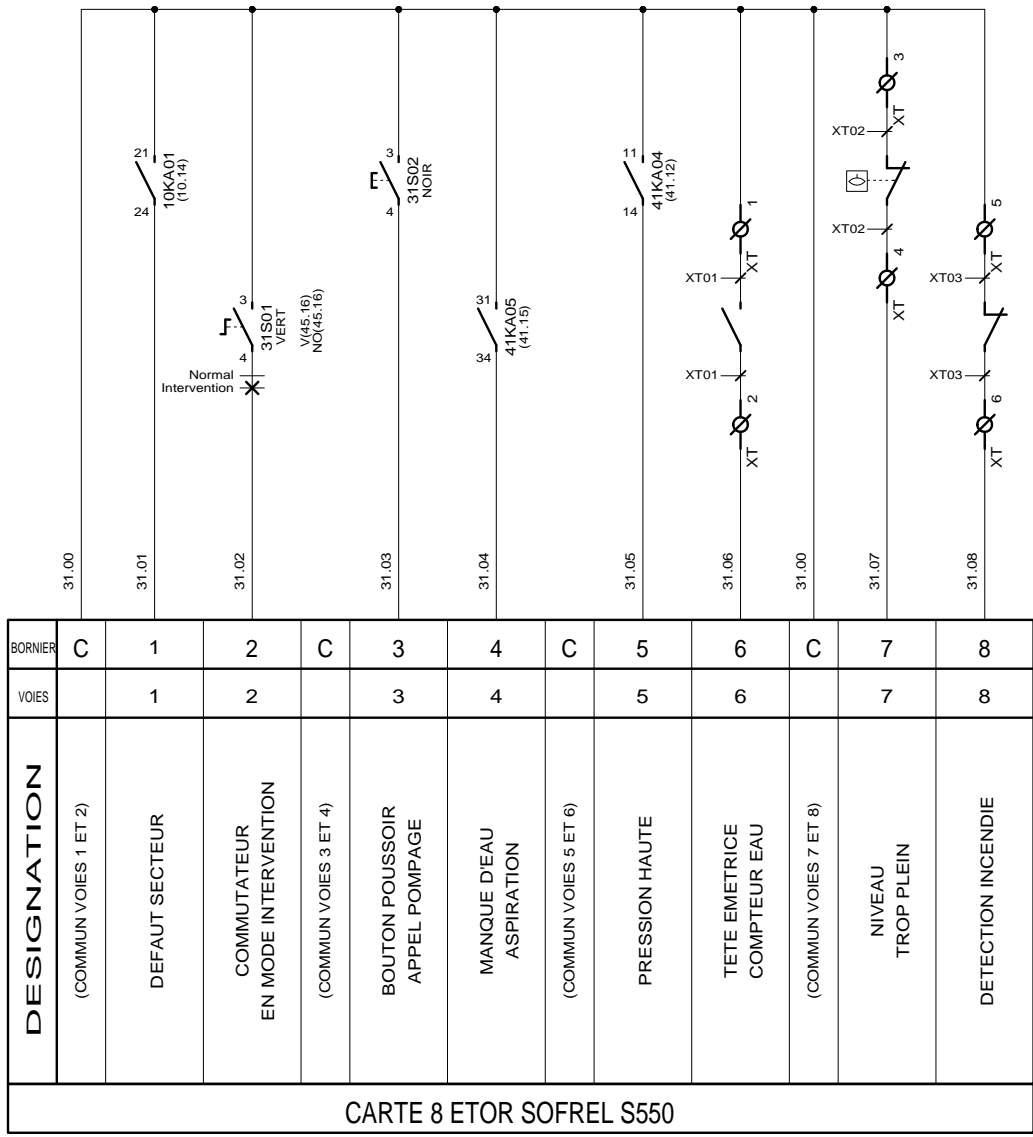

30E01-02  
(30.09)

BORNIER	C	1	2	C	3	4	C	5	6	C	7	8
VOIES		1	2		3	4		5	6		7	8
DESIGNATION	(COMMUN VOIES 1 ET 2)	DEFAULT SECTEUR	COMMUTATEUR EN MODE INTERVENTION (COMMUN VOIES 3 ET 4)	BOUTON POUSSOIR APPEL POMPAGE	MANQUE D'EAU ASPIRATION (COMMUN VOIES 5 ET 6)	PRESSION HAUTE	TETE EMETRICE COMPTEUR EAU (COMMUN VOIES 7 ET 8)	NIVEAU TROP PLEIN	DETECTION INCENDIE			


CARTE 8 ETOR SOFREL S550



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

CARTE 8 ENTRES TOR  
EMPLACEMENT 2

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	IGE XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	FOLIO/SHEET 31/32
		VARI SERVICE PACK 7A

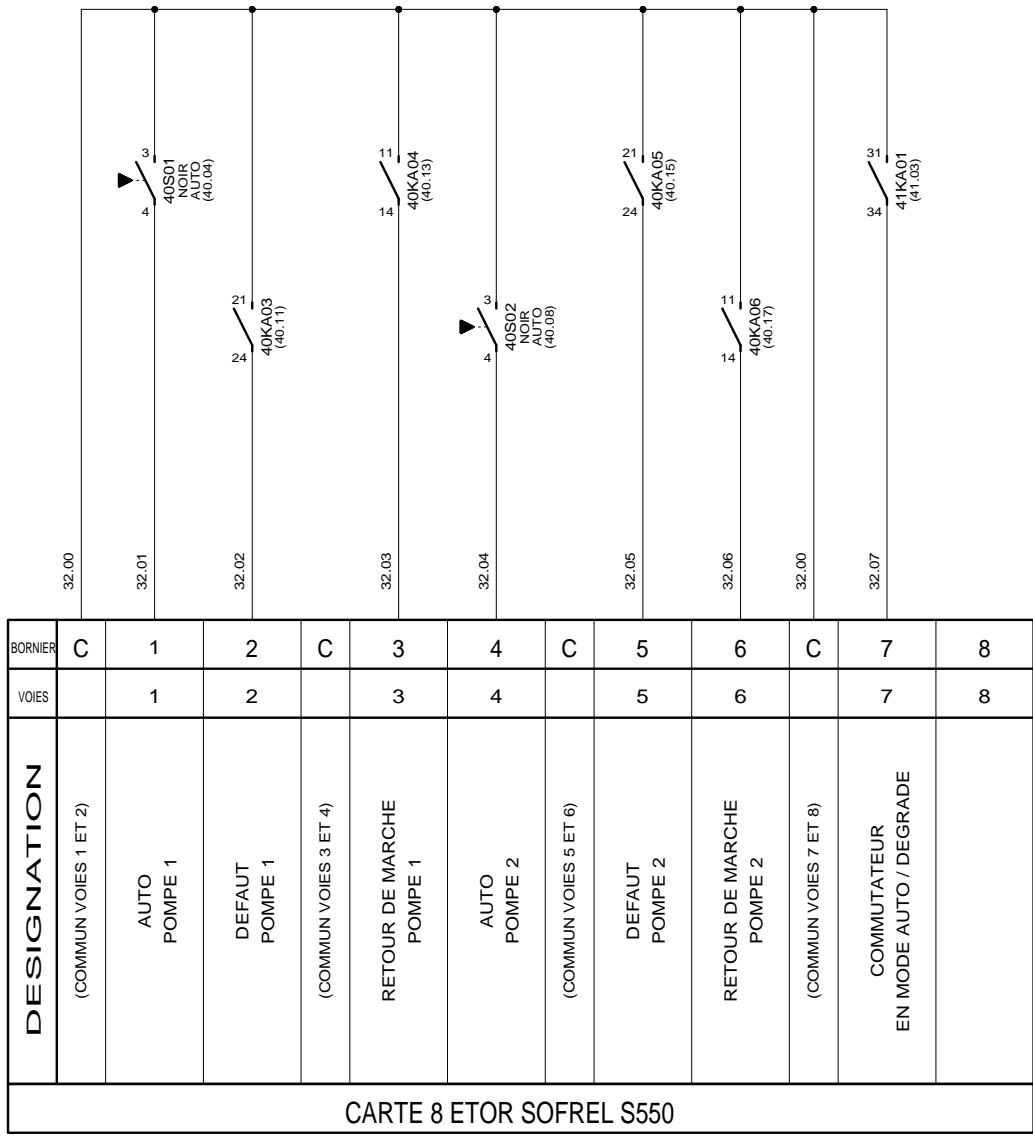


30E01-03  
(30.10)



### CARTE 8 ENTRES TOR EMPLACEMENT 3

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	FOLIO/SHEET 32 / 34
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	VARI SERVICE PACK 7A

RACCORDEMENT :  
POUR CAPTEUR AUTONOME



RACCORDEMENT :  
POUR CAPTEUR TELEALIMENTE

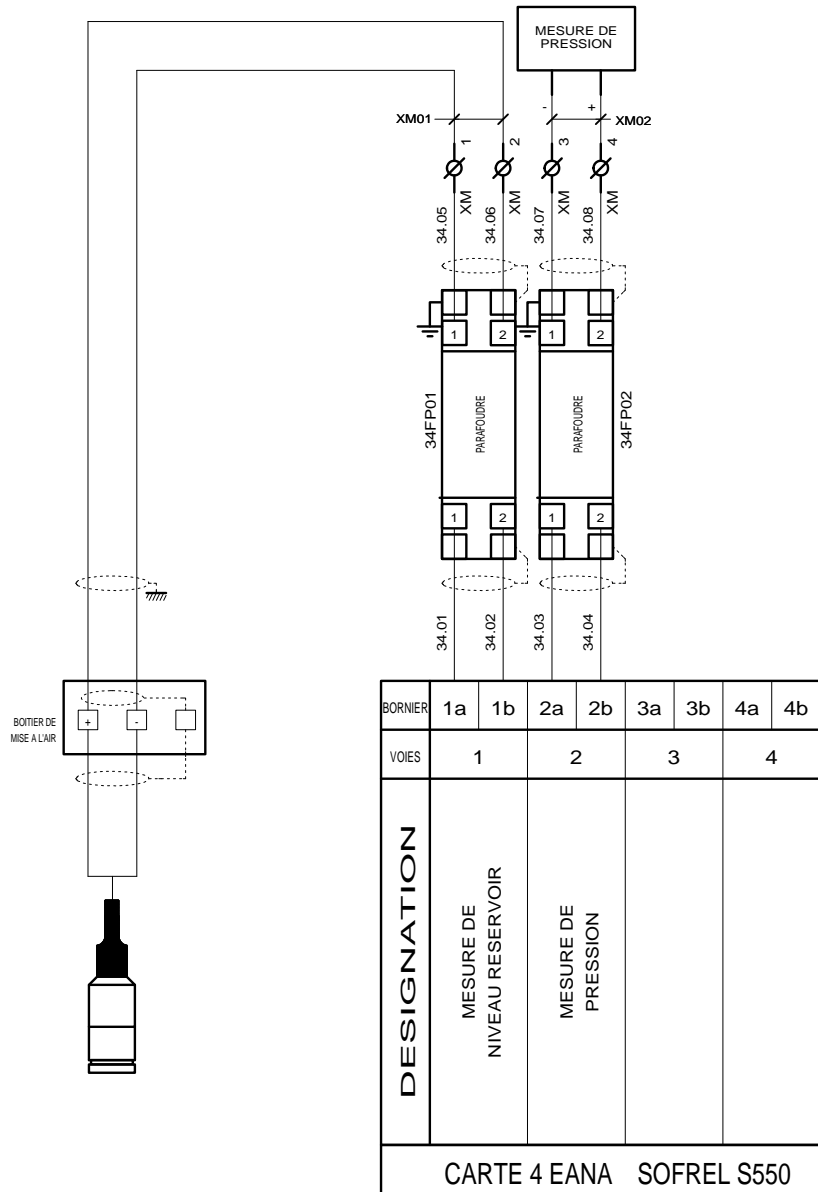

30E01-05  
(30.13)

BORNIER	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b
VOIES	1		2		3		4	
DESIGNATION	MESURE DE NIVEAU RESERVOIR		MESURE DE PRESSION					
CARTE 4 EANA SOFREL S550								




3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

## CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES EMPLACEMENT 5

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER			INDICE / REVIEW
SAUR			0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ			
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	FOLIO/SHEET	34 / 35
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399		
			VARI SERVICE PACK 7A

CARTE 4 STOR-wdg SOFREL S550										
DESIGNATION	COMMANDE POMPE 1		COMMANDE POMPE 2						CHIEN DE GARDE	
	1		2		3		4		5	
	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	Da	Db

30E01-06  
(30.14)

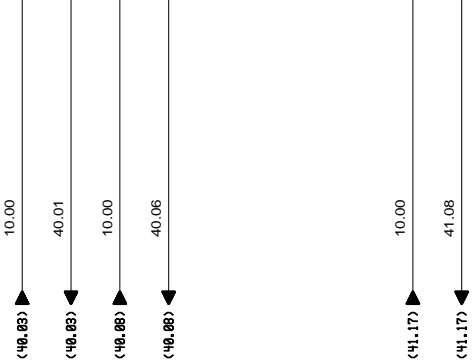


3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr


**CARTE 4 SORTIES TOR  
EMPLACEMENT 6**


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER			INDICE / REVIEW
SAUR			0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ			 VARI SERVICE PACK 7A
DESSINATEUR DRAWER	K.C.		
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	FOLIO/SHEET 35 / 36	

CARTE 4 SANA SOFREL S550							
DESIGNATION	CONSIGNE VARIATEUR POMPE 1		CONSIGNE VARIATEUR POMPE 2				
	1		2		3		4
VOIES	1		2		3		4
POLARITE	+	-	+	-	+	-	+
BORNIER	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a

30E01-07  
(30.16)



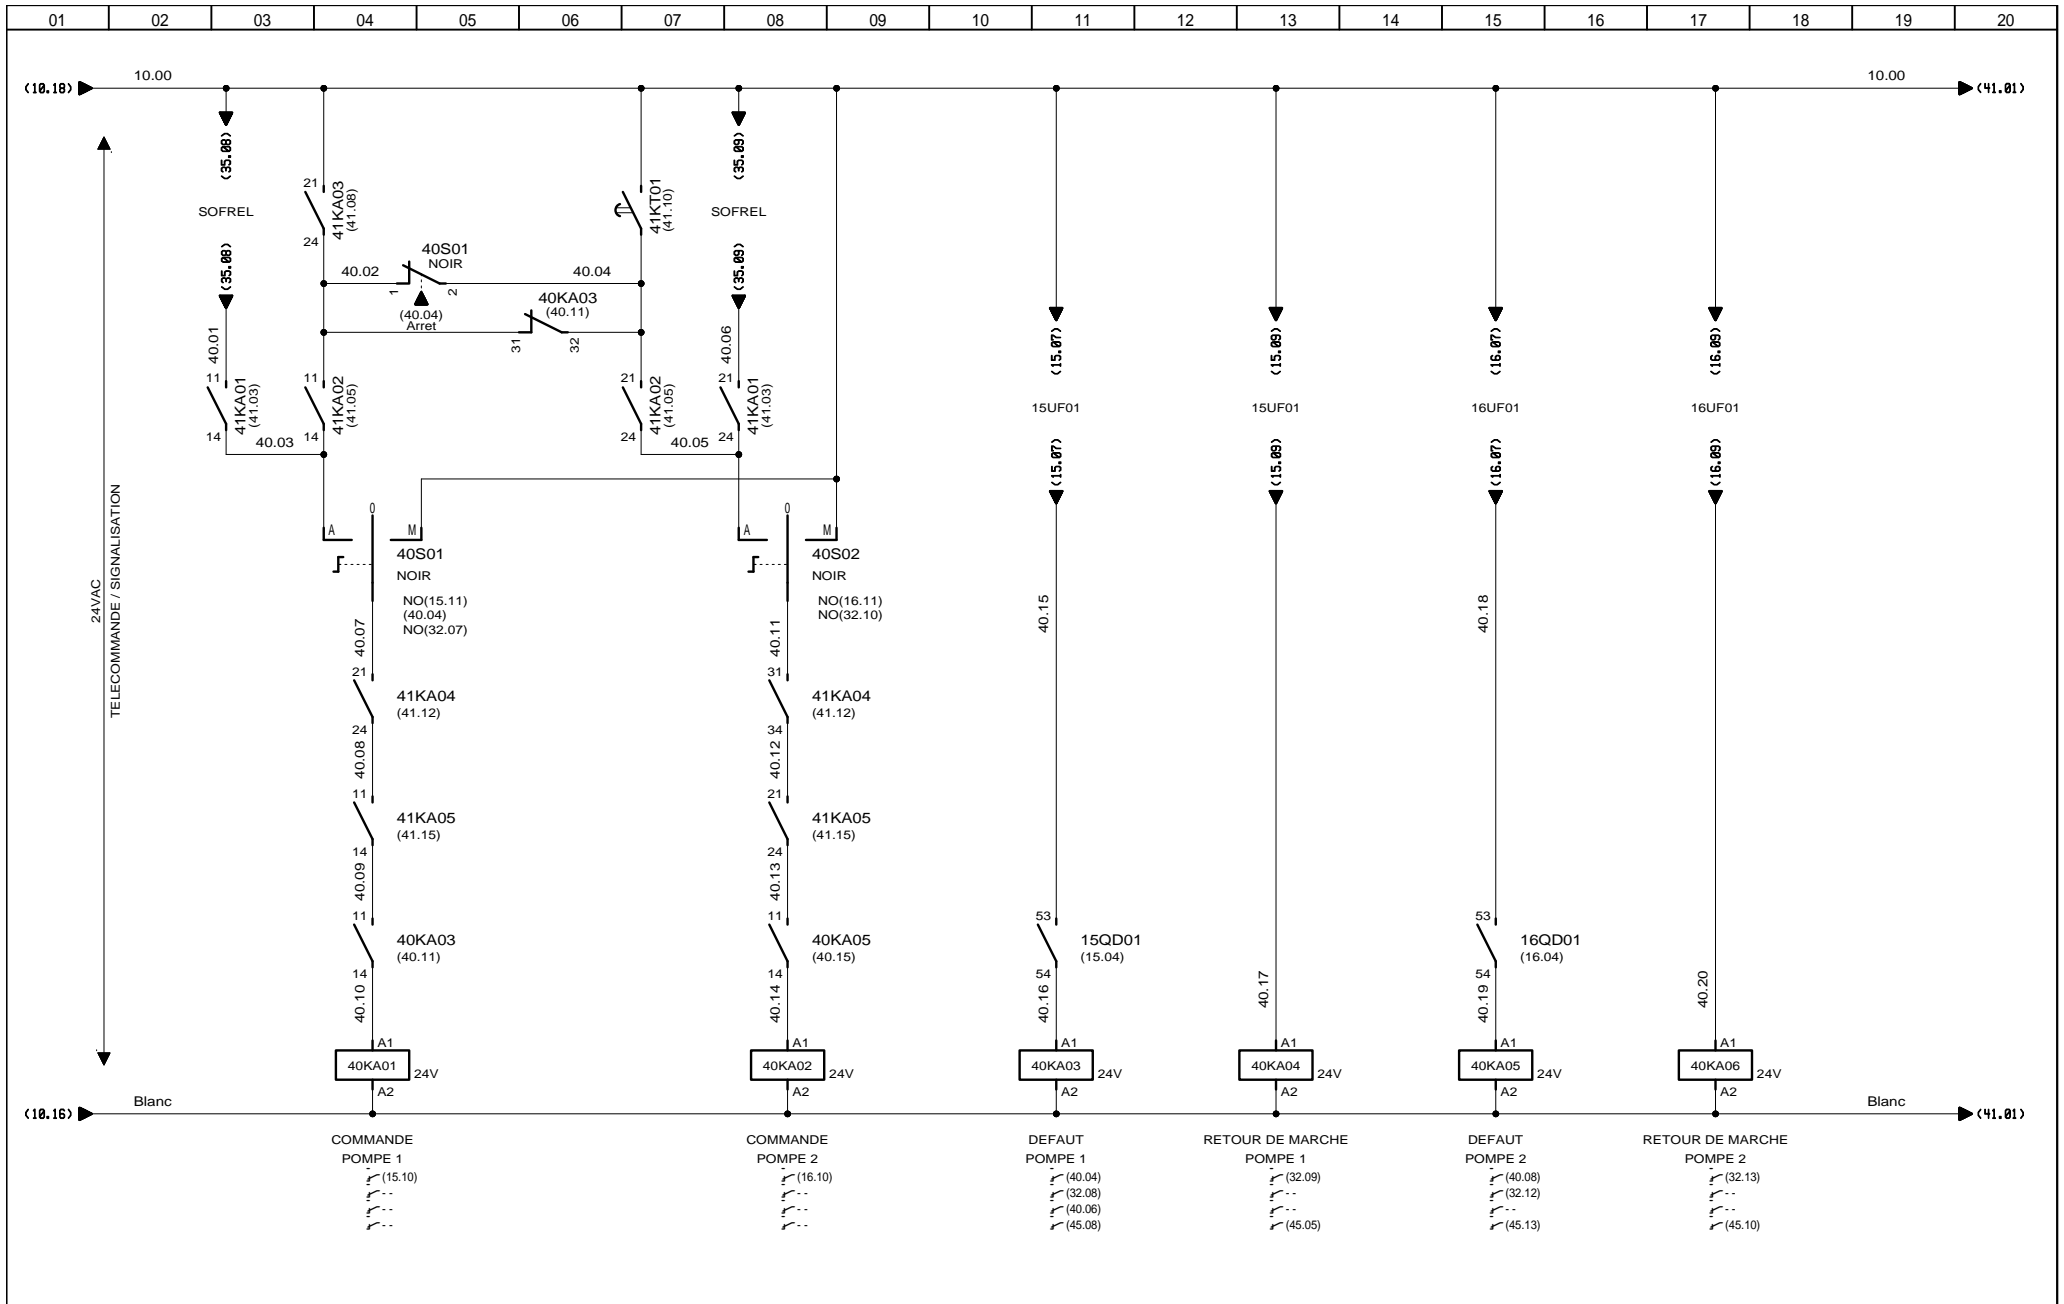


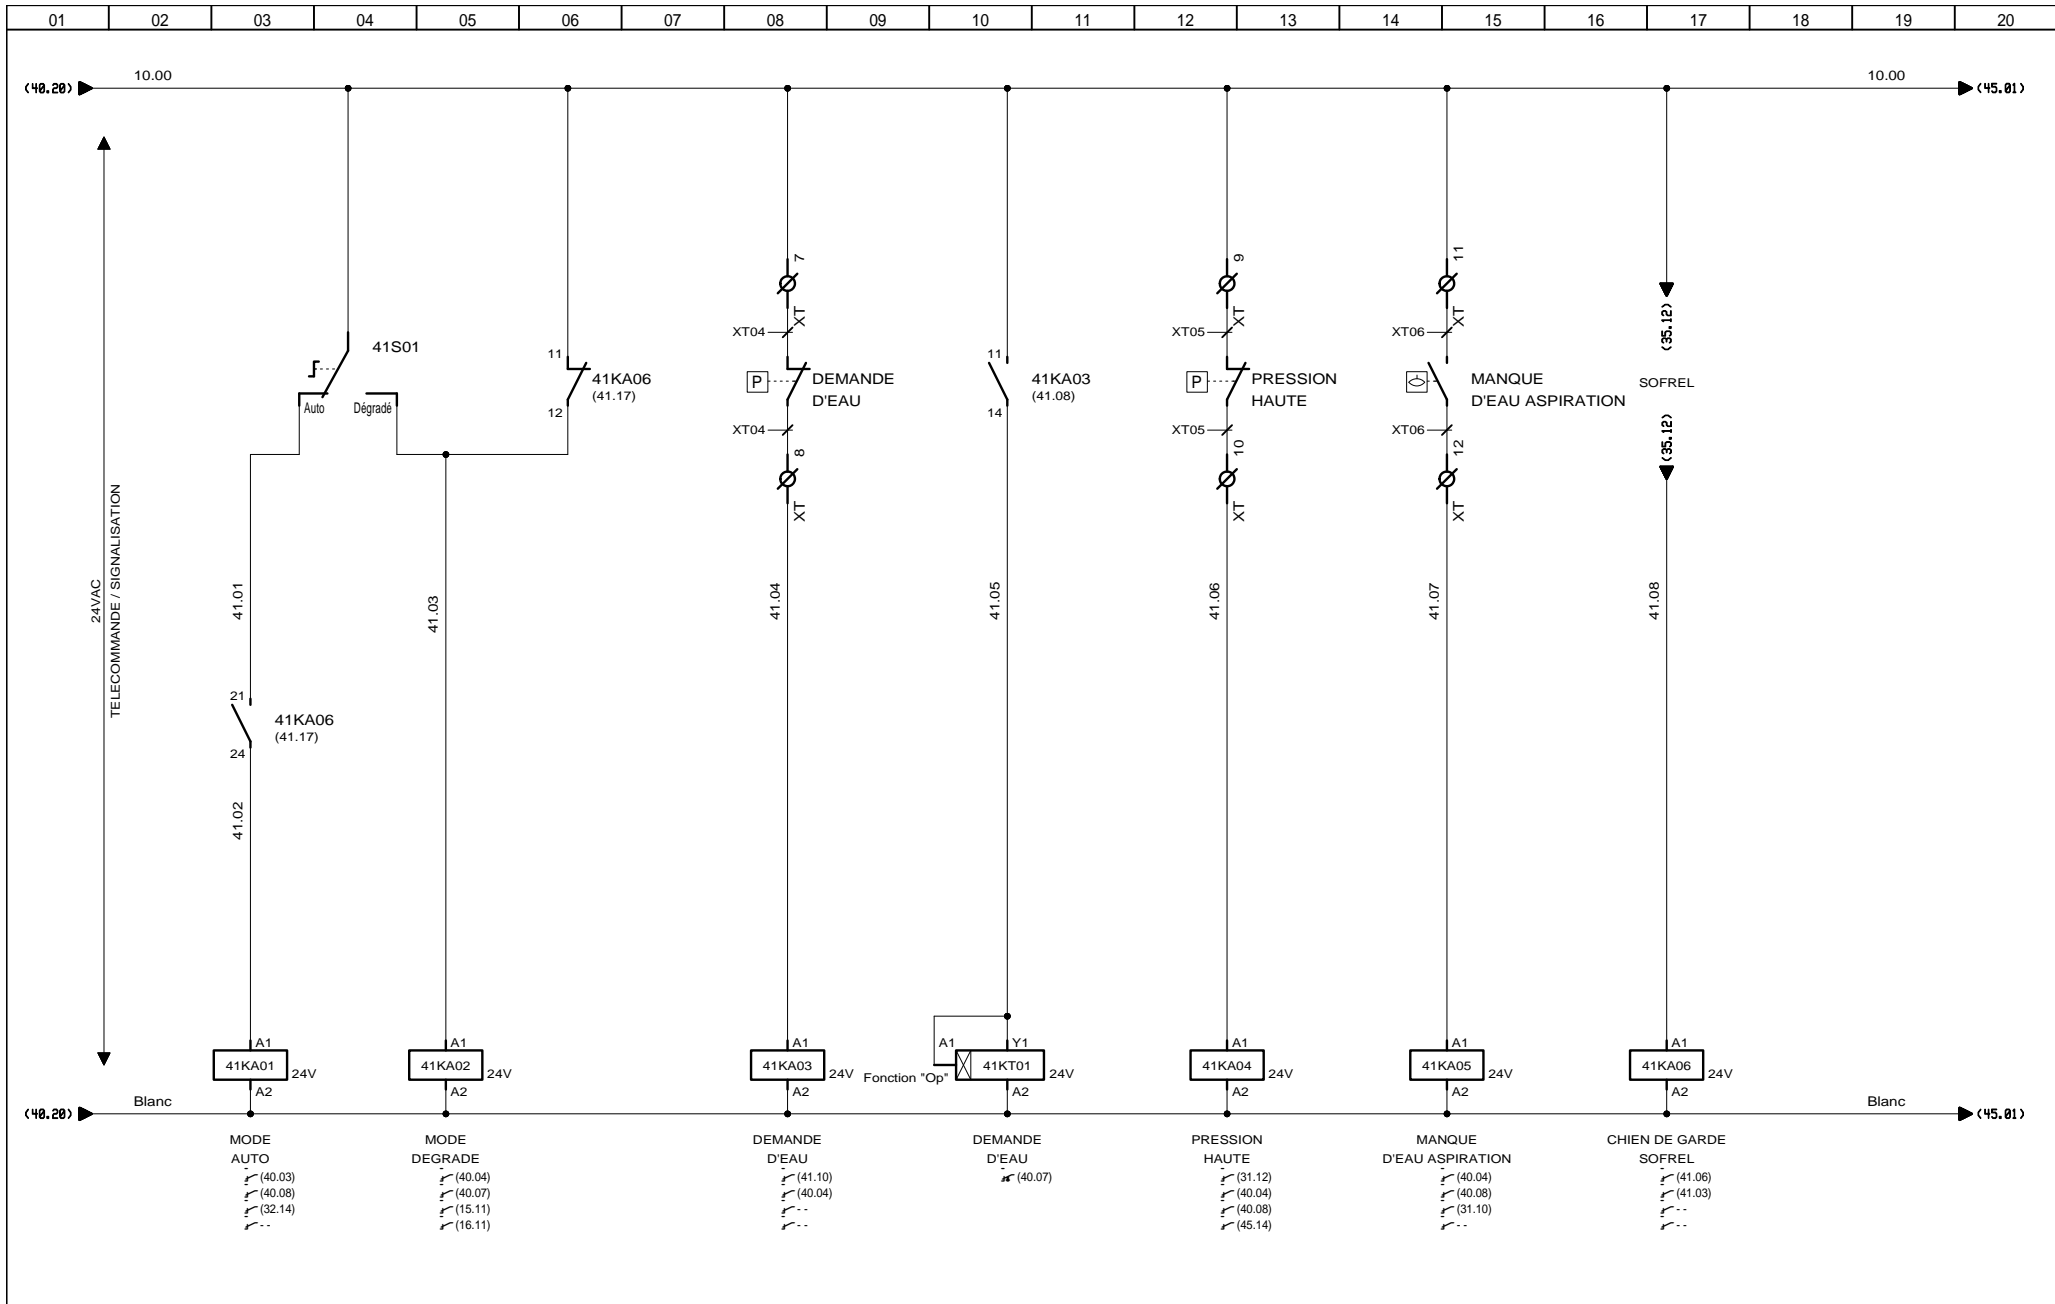

3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

### TELECOMMANDE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	IGE XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	FOLIO/SHEET 41 / 45
		VARI SERVICE PACK 7A

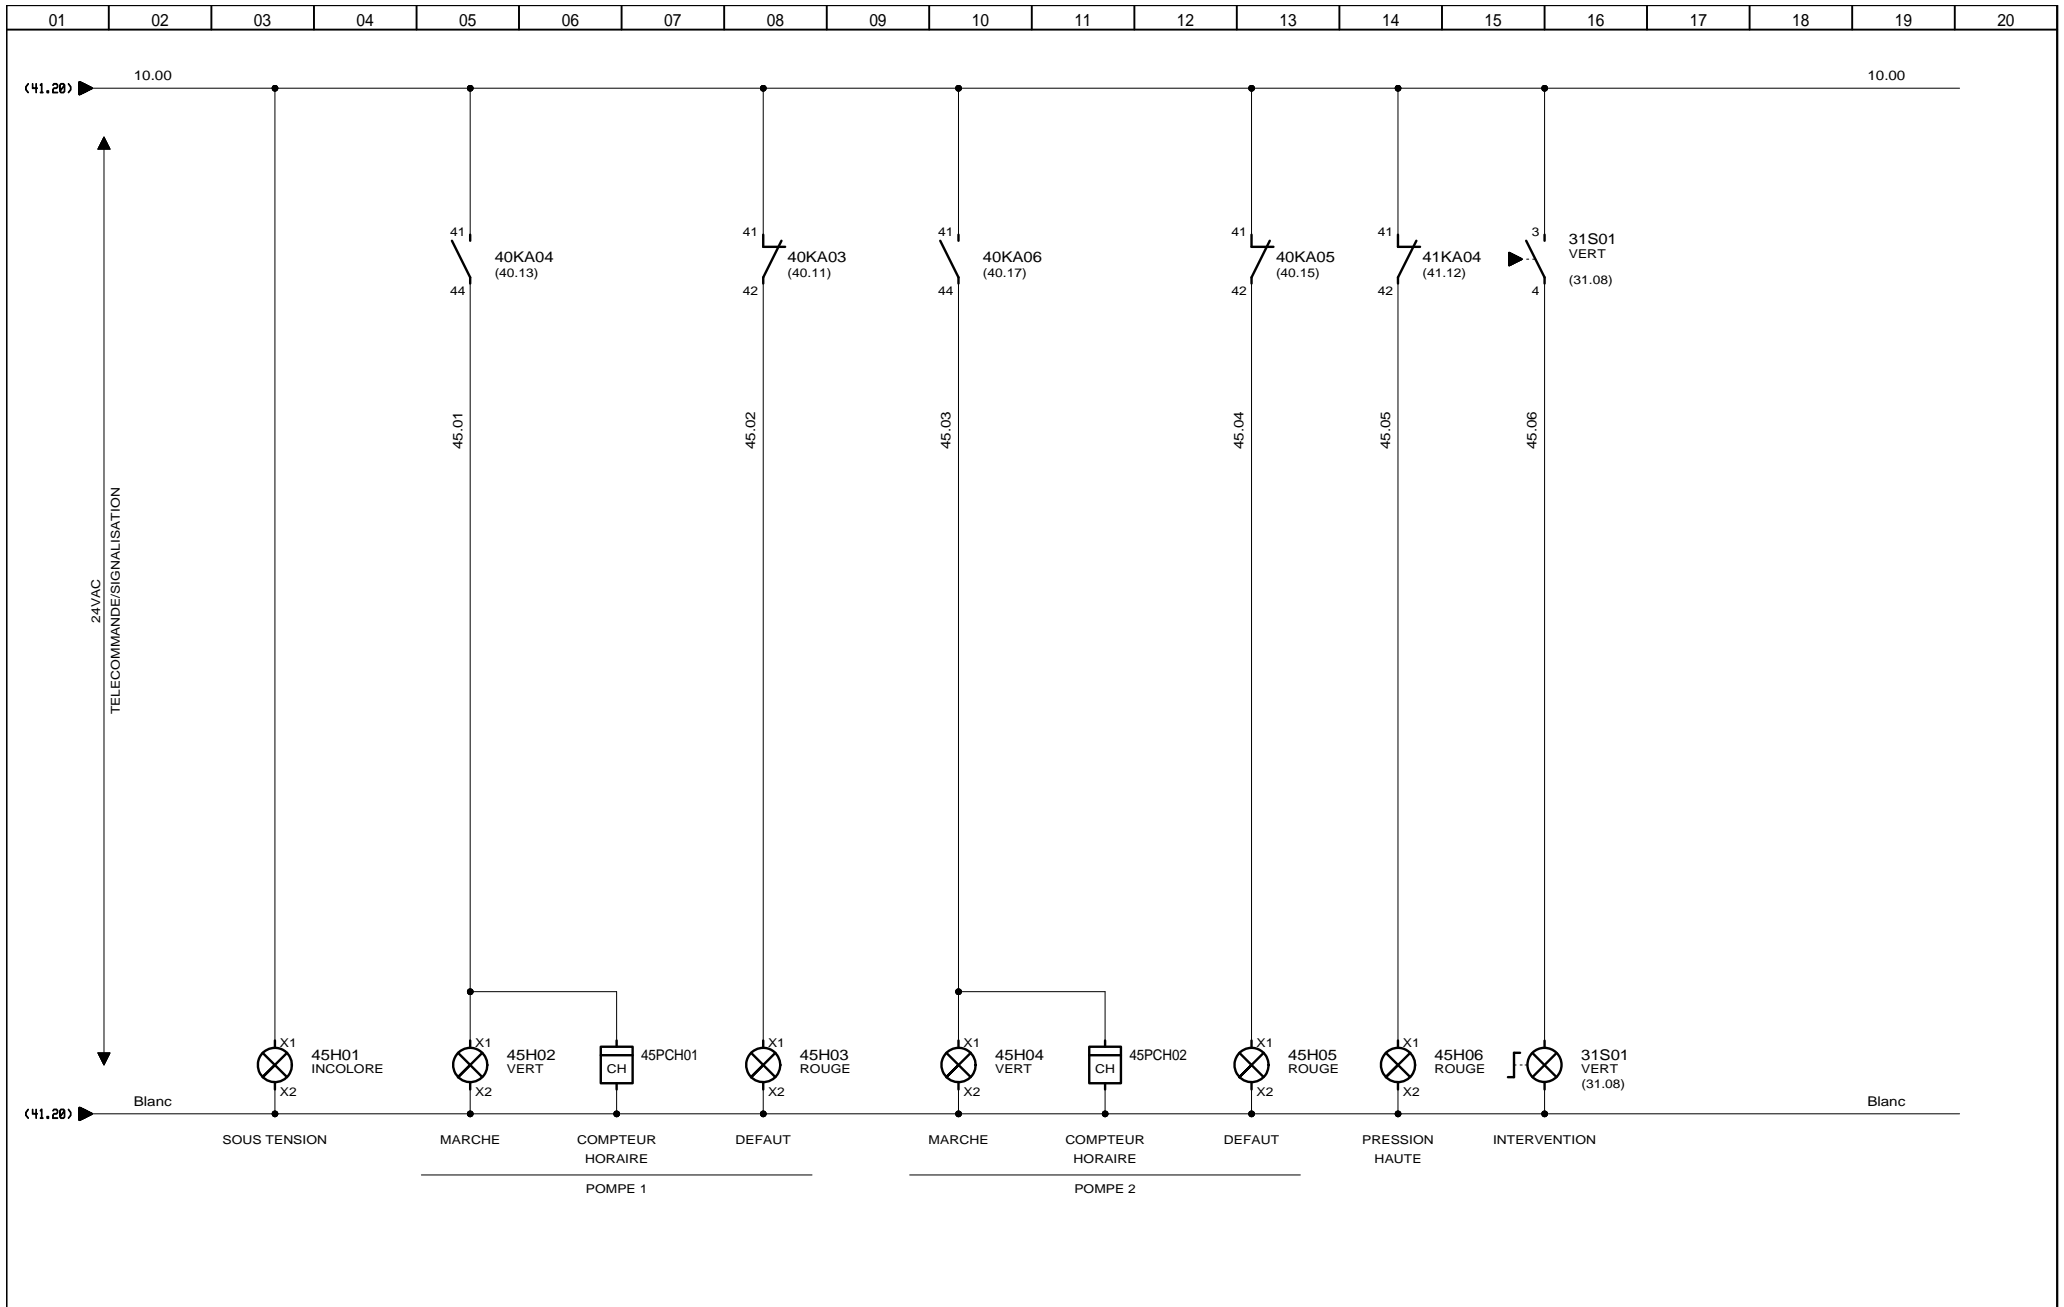


3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
 http://www.automatismes-seguin.fr

## SIGNALISATION

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	FOLIO/SHEET 45 / 50
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	VARI SERVICE PACK 7A

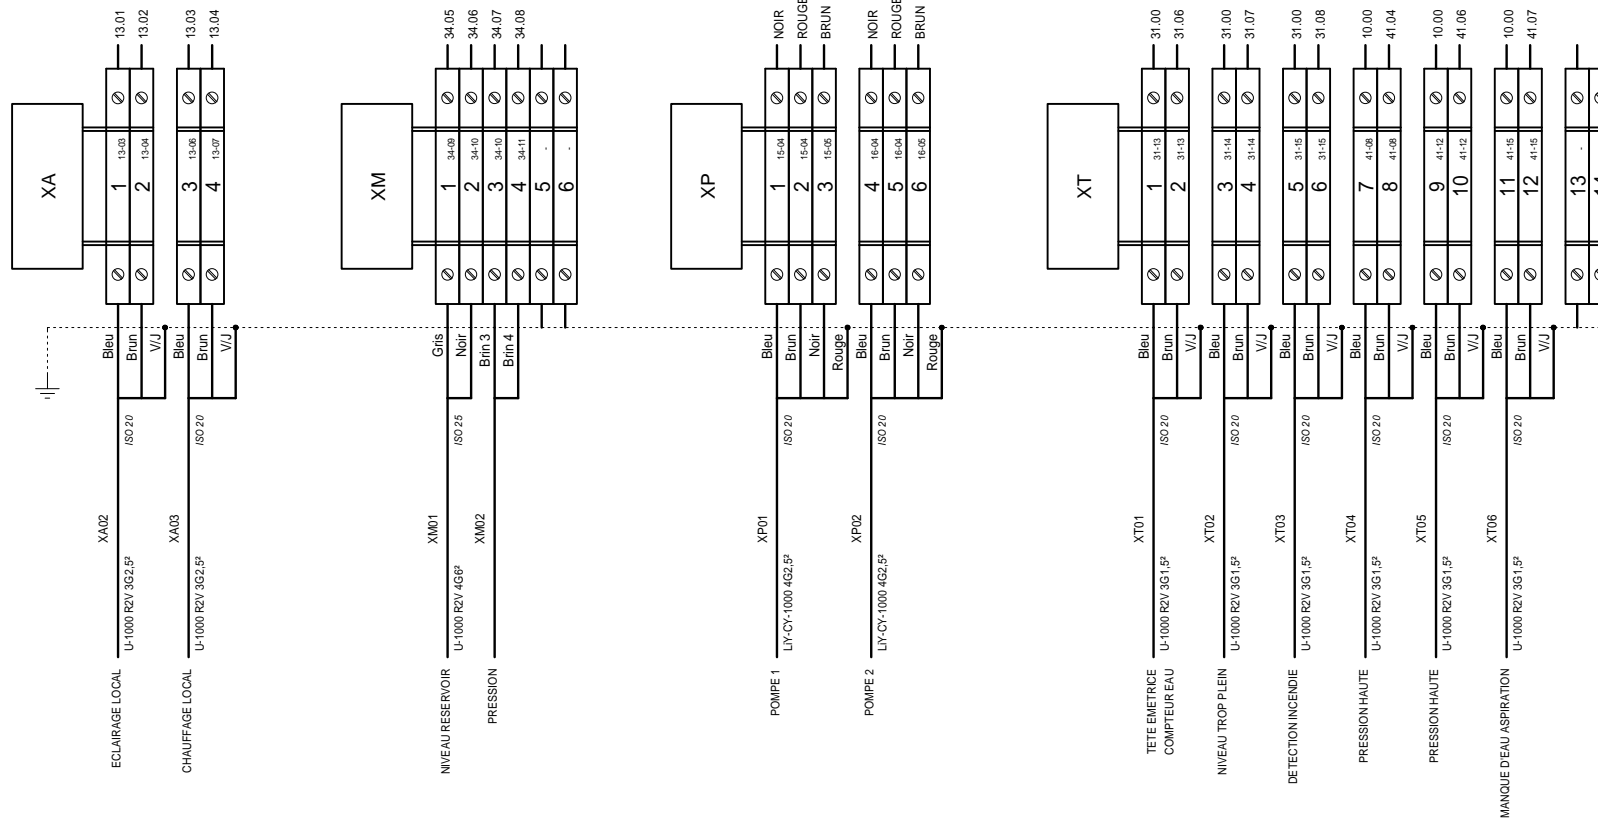

**BORNIERS**


 3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
 http://www.automatismes-seguin.fr

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		1
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	IGE XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	FOLIO/SHEET 50 / 60
		VARI SERVICE PACK 7A

REPERE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	QTE
TOLERIE	COFFRET POLYESTER MARINA, IP66/IK10, 1220x810x300 (DIM EXT)	036264	LEGRAND	1
	JEU DE 4 PATTES FIXATION MURALE POUR COFFRET MARINA DE HAUT. 400-1200mm	036409	LEGRAND	1
	POCHETTE OUVERTE POUR PLANS AUTOCOLLANTE, 340x235mm (ACC D'ENVELOPPES)	036580	LEGRAND	1
	POIGNEE ALTIS, ENVELOPPES ATLANTIC/MARINA, AVEC OBTURATEUR (ACCESSOIRE)	036805	LEGRAND	2
10E01	REPARTITEUR TETRAPOLAIRE TD 40 A, 12 CONNEXIONS	563740	ERICO	1
10E02	BARRETTE DE COUPURE BASSE, PLATINE PLASTIQUE 95x20mm, L = 125mm	034389	LEGRAND	1
10KA01	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE	RMIA4524AC + ZM14SA	CARLO GAVAZZI	1
10KA02	RELAIS TEMPORISE ELECTRONIQUE STATIQUE AU TRAVAIL	RE9TA31MW	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10PF01	RELAIS DE CONTROLE TRIPHASE POUR L'ORDRE ET LA PERTE DE PHASES, 208-480VAC, 1INV	DPA51CM44	CARLO GAVAZZI	1
10PV01	VOLTMETRE ROTEX R72A90-V, ALTERNATIF 0-500V DIRECT DEV 90D	192G2107	SOCOMEK	1
	2 CAPUCHONS	192Z1016	SOCOMEK	1
10QD01	DISJONCTEUR IC60N 4P 1A, 440VAC/25kA, 250VDC/6kA, COURBE C	A9F74401	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QD02	DISJONCTEUR IC60N 3P 1A, 440VAC/25kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74301	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QD03	DISJONCTEUR IC60N 2P 2A, 440VAC/25kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74202	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QD04	DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C	A9N21022	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QDG01	DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT DIFFERENTIEL, 4P, 400VAC, 10/15/20/25/30A, 500mA INSTANTANE	401010	LEGRAND	1
	TABLEAU DE DISTRIBUTION 150x250mm	039141	LEGRAND	1
10QIG01	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL IID TYPE AC 415VAC 4P 40A 300mA	A9R14440	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10SV01	COMMUTEUR VOLT 7POS VIS	192K0013	SOCOMEK	1
10TR01	TRANSFORMATEUR DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION MONOPHASEE 230-400V/24-48V, 100VA	044233	LEGRAND	1
12E01	VENTILATEUR AVEC FILTRE STANDARD, 125x125, 85m3/h, 230VAC, 17W	NSYCVF85M230PF	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	GRILLE DE SORTIE POUR VENTILATEUR 125x125, RAL7035	NSYVAG125LPF	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12ECH01	RESISTANCE CHAUFFANTE PTC CS 060, 120-240V AC/DC, 100W	06010.0-00	STEGO	1
12ECL01	LAMPE RENTABLE 14W 220V 50-60Hz 650lm	NSYLAM14T5	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12KTH01	PETIT THERMOSTAT KTO 011, 1NF, 0..60°C	01146.9-00	STEGO	1
12KTH02	PETIT THERMOSTAT KTS 011, 1NO, 0..60°C	01147.9-00	STEGO	1
12QD01	DISJONCTEUR DT40 VIGI 1P+N CLASSE AC 16A 30mA COURBE C	A9N21444	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12QD02	DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C	A9N21019	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12QD03	DISJONCTEUR DT40 1P+N 2A 6kA, COURBE C	A9N21020	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12QD04	DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C	A9N21019	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12S01	CONTACT DE PORTE POUR CELLULES SF NO+NF	NSYDCM20	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12X01	PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A, 250VAC A ECLIPS	004280	LEGRAND	1
13QD01	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13QD02	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15QD01	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 14A	GV2L16	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT	GVAD0110	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15UF01	VARIATEUR DE VITESSE ATV 312 POUR MOTEUR 4kW, 380...500V 50-60Hz TRI, FILTRE CEM INTEGRE	ATV312HU40N4	SCHNEIDER ELECTRIC	1
16QD01	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 14A	GV2L16	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT	GVAD0110	SCHNEIDER ELECTRIC	1
16UF01	VARIATEUR DE VITESSE ATV 312 POUR MOTEUR 4kW, 380...500V 50-60Hz TRI, FILTRE CEM INTEGRE	ATV312HU40N4	SCHNEIDER ELECTRIC	1
30E01	RACK S550 8 EMPLACEMENTS AVEC ALIM SECTEUR 230VAC	T9950A100	SOFREL	1
	AUTOMATISME PROGRAMMABLE EN LANGAGE ST	TS9500A10	SOFREL	1
30E01-01	MODULE DE COMMUNICATION GSM + ANTENNE BI-BANDE	V5900520	SOFREL	1
30E01-02	MODULE D'ENTREES, 8E TOR	V5900210	SOFREL	1
30E01-03	MODULE D'ENTREES, 8E TOR	V5900210	SOFREL	1
30E01-05	MODULE D'ENTREES, 4E ANA MULTISTANDARD	V5900250	SOFREL	1
30E01-06	MODULE DE SORTIES, 4S TOR 1S TOR WDG 50V 1A	V5900310	SOFREL	1



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

### NOMENCLATURE

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire Surpression CROUY sur OURCQ		
DESSINATEUR DRAWER	K.C.	FOLIO/SHEET 60 / 61
N° AFFAIRE N° PROJECT	160399	
		IGE XAO VARI SERVICE PACK 7A

