

|            |      |             |                   |             |              |
|------------|------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |      |             |                   |             |              |
|            |      |             |                   |             |              |
|            |      |             |                   |             |              |
|            |      |             |                   |             |              |
|            |      |             |                   |             |              |
|            |      |             |                   |             |              |
|            |      |             |                   |             |              |
|            |      |             |                   |             |              |
|            |      |             |                   |             |              |
|            |      |             |                   |             |              |
|            |      |             |                   |             |              |
| 28/08/2019 | 0    | K.C.        | RETOUR ESSAIS     | F.C.        | E.A.         |
| 19/08/2019 | A    | A.C.        | PREMIERE EMISSION | F.C.        | E.A.         |
| DATE       | REV. | DESSINE PAR | MODIFICATIONS     | VERIFIE PAR | APPROUVE PAR |
| DATE       | REV. | DRAWN BY    | REVISIONS         | CHECKED BY  | APPROVED BY  |

***SCHEMA ELECTRIQUE  
ELECTRICAL DRAWING***



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : [seguin@automatismes-seguin.fr](mailto:seguin@automatismes-seguin.fr)  
<http://www.automatismes-seguin.fr>

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PLAN: 190336         | REV: 0 |
| CDE: 19107769YP00900 |        |

Ce document est notre propriété. Il ne peut être reproduit et / ou communiqué sans autorisation.  
This document is our property. It cannot be reproduced and / or transmitted without authorization.



*Armoire PR Congis Sur Therouanne*



LETTRE DE REPERAGE DES ELEMENTS DU SCHEMA

|     |                      |      |                           |     |                        |     |                           |
|-----|----------------------|------|---------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------------|
| QI  | INTERRUPTEUR         | PCPI | CONTROLEUR D'ISOLEMENT    | KT  | RELAIS TEMPORISE       | SA  | COMMUTATEUR D'AMPEREMETRE |
| QIG | INTERRUPTEUR GENERAL | TR   | TRANSFORMATEUR DE TENSION | KAU | RELAIS ARRET D'URGENCE | SV  | COMMUTATEUR DE VOLTMETRE  |
| QD  | DISJONCTEUR          | TC   | TRANSFORMATEUR DE COURANT | UF  | VARIATEUR              | ECH | RESISTANCE CHAUFFANTE     |
| QDG | DISJONCTEUR GENERAL  | U    | ONDULEUR, ALIMENTATION    | UM  | DEMARREUR              | ECL | ECLAIRAGE                 |
| FP  | PARAFONDRE           | KIC  | INTER CREPUSCULAIRE       | S   | ORGANE DE COMMANDE     | G   | BATTERIE                  |
| FU  | FUSIBLE              | KIH  | HORLOGE                   | H   | VOYANT, SIRENE         | P   | INSTRUMENTATION           |
| F   | THERMIQUE            | KTH  | THERMOSTAT                | PCH | COMPTEUR HORAIRE       | X   | PRISE DE COURANT, BORNIER |
| QF  | SECTIONNEUR FUSIBLE  | KM   | CONTACTEUR                | PA  | AMPEREMETRE            | E   | MATERIELS AUTRES          |
| PF  | CONTROLEUR DE PHASE  | KA   | RELAIS                    | PV  | VOLTMETRE              | KTL | TELERUPTEUR               |

LETTER CODES FOR ITEMS DESIGNATION ON THE DRAWING

|     |                      |      |                       |     |                      |     |                        |
|-----|----------------------|------|-----------------------|-----|----------------------|-----|------------------------|
| QI  | SWITCH               | PCPI | INSULATION CONTROLLER | KT  | TEMPORIZES RELAY     | SA  | AMPEREMETER SWITCH     |
| QIG | GENERAL SWITCH       | TR   | TENSION TRANSFORMER   | KAU | EMERGENCY STOP RELAY | SV  | VOLTMETER SWITCH       |
| QD  | BREAKER              | TC   | CURRENT TRANSFORMER   | UF  | VELOCITY VARIATOR    | ECL | LIGHT                  |
| QDG | GENERAL BREAKER      | U    | INVERTER, SUPPLY      | UM  | MOTOR STARTER        | ECH | HEATER                 |
| FP  | LIGHTNING PROTECTOR  | KIC  | DIMMER                | S   | CONTROL UNIT         | G   | BATTERY                |
| FU  | FUSE                 | KIH  | CLOCK                 | H   | INDICATOR            | P   | INSTRUMENTATION        |
| F   | THERMAL RELAY        | KTH  | THERMOSTAT            | PCH | TIMER                | X   | SOCKET, TERMINAL BLOCK |
| QF  | DISCONNECTING SWITCH | KM   | CONTACTOR             | PA  | AMPEREMETER          | E   | OTHER EQUIPMENTS       |
| PF  | PHASE CONTROLLER     | KA   | RELAY                 | PV  | VOLTMETER            | KTL | TELEBREAKER            |

COULEURS DE FILS

TRI 400V: <= 6 mm2 Noir Rouge Brun  
> 6 mm2 Noir Bagué Noir Rouge Brun

NEUTRE: Bleu Clair

230VAC: Rouge avec Commun Bobines Blanc (\*)

230VAC ONDULE: Neutre Bleu Clair Bagué Orange  
Phase Noir Bagué Orange

110VAC: Noir avec Commun Bobines Blanc (\*)

24VAC: Violet avec Commun Bobines Blanc (\*)

24VDC: Bleu Foncé avec Commun Bobines Blanc (\*)

48VAC: Violet avec Commun Bobines Blanc (\*)

48VDC: Bleu Foncé avec Commun Bobines Blanc (\*)

REPORTS: Orange

TERRE: Vert/Jaune

ANALOGIQUE: Une Paire + Brun - Blanc  
Unifilaire Blanc

TENSION EXTERNE PERMANENTE INTER GENERAL OUVERT: Orange

ATTENTION

Si plusieurs tensions de télécommande, alors prendre uniquement le 230VAC avec Commun Bobines Blanc

(\*) Si Télécommande

WIRE COLOR

TRI 400V: <= 6 mm2 Black Red Brown  
> 6 mm2 Black with Ring Black Red Brown

NEUTRE: Light Blue

230VAC: Red with Spods Common White (\*)

230VAC UPS: Neutre Light Blue with Ring Orange  
Phase Black with Ring Orange

110VAC: Black with Spods Common White (\*)

24VAC: Purple with Spods Common White (\*)

24VDC: Dark Bleu with Spods Common White (\*)

48VAC: Purple with Spods Common White (\*)

48VDC: Dark Bleu with Spods Common White (\*)

REPORTS: Orange

GROUND: Green/Yellow

ANALOGICAL: One Pair + Brown - White  
Unifilar White


PERMANENTLY EXTERNAL POWER GENERAL BREAKER OPEN: Orange

CAUTION


If There are Several Tensions of Command Then to take Only the 230VAC with Spods Common White

(\*) If Command

TYPE DE RELAIS ET DE CONTACT DANS LE SCHEMA

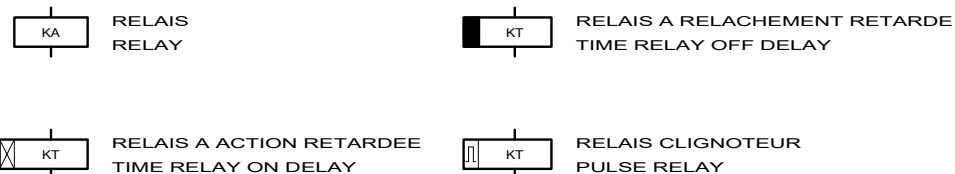

RELAY AND CONTACT TYPE IN THE DRAWING

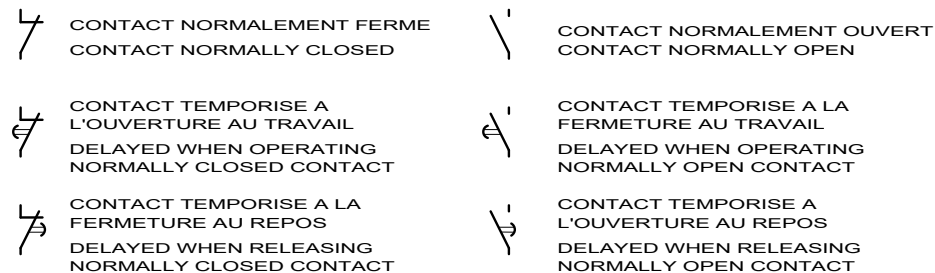

LE SCHEMA EST REPRESENTE HORS TENSION ET GENERATEUR HORS SERVICE

THE DRAWING IS SHOWN OUT OF VOLTAGE AND WITH GENERATOR OUT OF SERVICE



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE

|  |        |                               |
|--|--------|-------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW               |
| SAUR   |        | 0                             |
| Armoire PR Congis Sur Therouanne                       |        |                               |
| DESSINATEUR DRAWER                                     | A.C.   | IGE XAO                       |
| N° AFFAIRE N° PROJECT                                  | 190336 | FOLIO/SHEET 03/04             |
|  |        | VARS SERVICE PACK 6 - (4.868) |

CODE DU REPERAGE

LETTER CODE

1/ DES APPAREILS DANS LES ARMOIRES  
APPARATUS IN THE CABINETS



EXEMPLE:KA RELAIS  
EXAMPLE:KA RELAY


52 KA 01

N° D'ORDRE DANS LE FOLIO D'ORIGINE  
ORDER NUMBER ON ORIGINAL SHEET

LETTRE DE REPERAGE  
LETTER CODES FOR ITEM

N° DU FOLIO D'ORIGINE  
ORIGINAL SHEET NUMBER


2/ DES FILS DE CABLAGE  
WIRING



N° DU FOLIO D'ORIGINE  
ORIGINAL SHEET NUMBER

N° DU FIL DANS LE FOLIO D'ORIGINE  
NUMBER OF THE WIRE ON ORIGINAL SHEET

3/ REPORT DES CONTACTS DANS LE SCHEMA  
CONTACT REPORT IN THE DRAWING



17.29

N° DE LA COLONNE OU EST UTILISE LE CONTACT  
COLUMN NUMBER WHERE THE CONTACT IS USED

N° DU FOLIO OU EST UTILISE LE CONTACT  
SHEET NUMBER WHERE THE CONTACT IS USED

4/ REPRESENTATION DES BORNES ET BORNIERES DANS LE SCHEMA  
BINDINGS SCREWS VIEW IN THE DRAWING



N° D'ORDRE (SI NECESSAIRE)  
ORDER NUMBER (IF NECESSARY)

NATURE DU BORNIER  
NATURE OF TERMINAL BLOCK

A : ALIMENTATION  
P : PUISSANCE  
T : TELECOMMANDE  
M : MESURE  
R : REPORTS



LE SCHEMA EST REPRESENTE HORS TENSION ET GENERATEUR HORS SERVICE


THE DRAWING IS SHOWN OUT OF VOLTAGE AND WITH GENERATOR OUT OF SERVICE



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE

|  |        |                               |
|--|--------|-------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW               |
| SAUR   |        | 0                             |
| Armoire PR Congis Sur Therouanne                       |        |                               |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   | IGE XAO                       |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 | FOLIO/SHEET 04/05             |
|  |        | VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.868) |

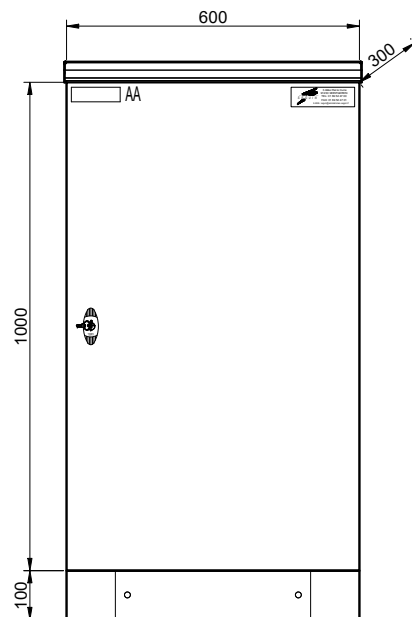

**ETIQUETTES 100x30**


AA - PR CONGIS SUR THEROUANNE




3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

**IMPLANTATION FACADE**

|  |        |                               |
|--|--------|-------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW               |
| SAUR<br>Armoire PR Congis Sur Therouanne               |        | 0                             |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   |                               |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 |                               |
| FOLIO/SHEET 05 / 06                                    |        | VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.868) |

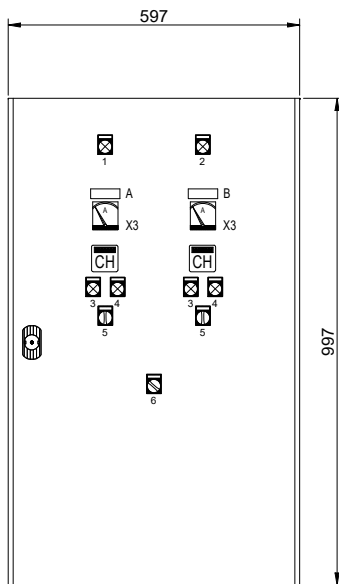

IMPLANTATION FACADE  
PORTE INTERIEURE

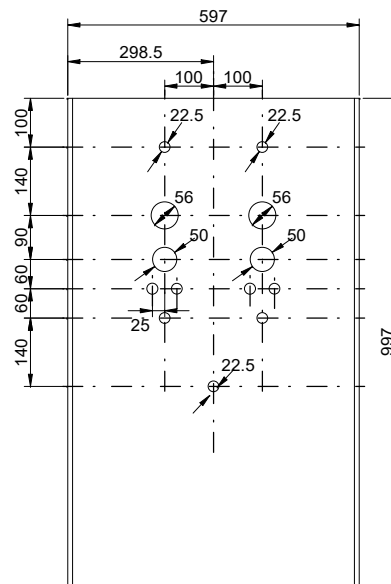

PLAN DE DECOUPE  
PORTE INTERIEURE

**ETIQUETTES 60x20**

- A - POMPE 1
- B - POMPE 2

**ETIQUETTES SCHNEIDER**


- 1 - PRESENCE TENSION
- 2 - NIVEAU TROP PLEIN
- 3 - MARCHÉ
- 4 - DEF AUT
- 5 - AUTO / 0 / MAIN
- 6 - NORM / INTER



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr


**IMPLANTATION PORTE INTERIEURE**

|  |        |  |
|--|--------|--|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW                        |
| SAUR<br>Armoire PR Congis Sur Therouanne               |        | 0                                      |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   | IGE-XAO<br>VAR3 SERVICE PACK 6 (4.868) |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 |  |
| FOLIO/SHEET  |        | 06 / 10                                |

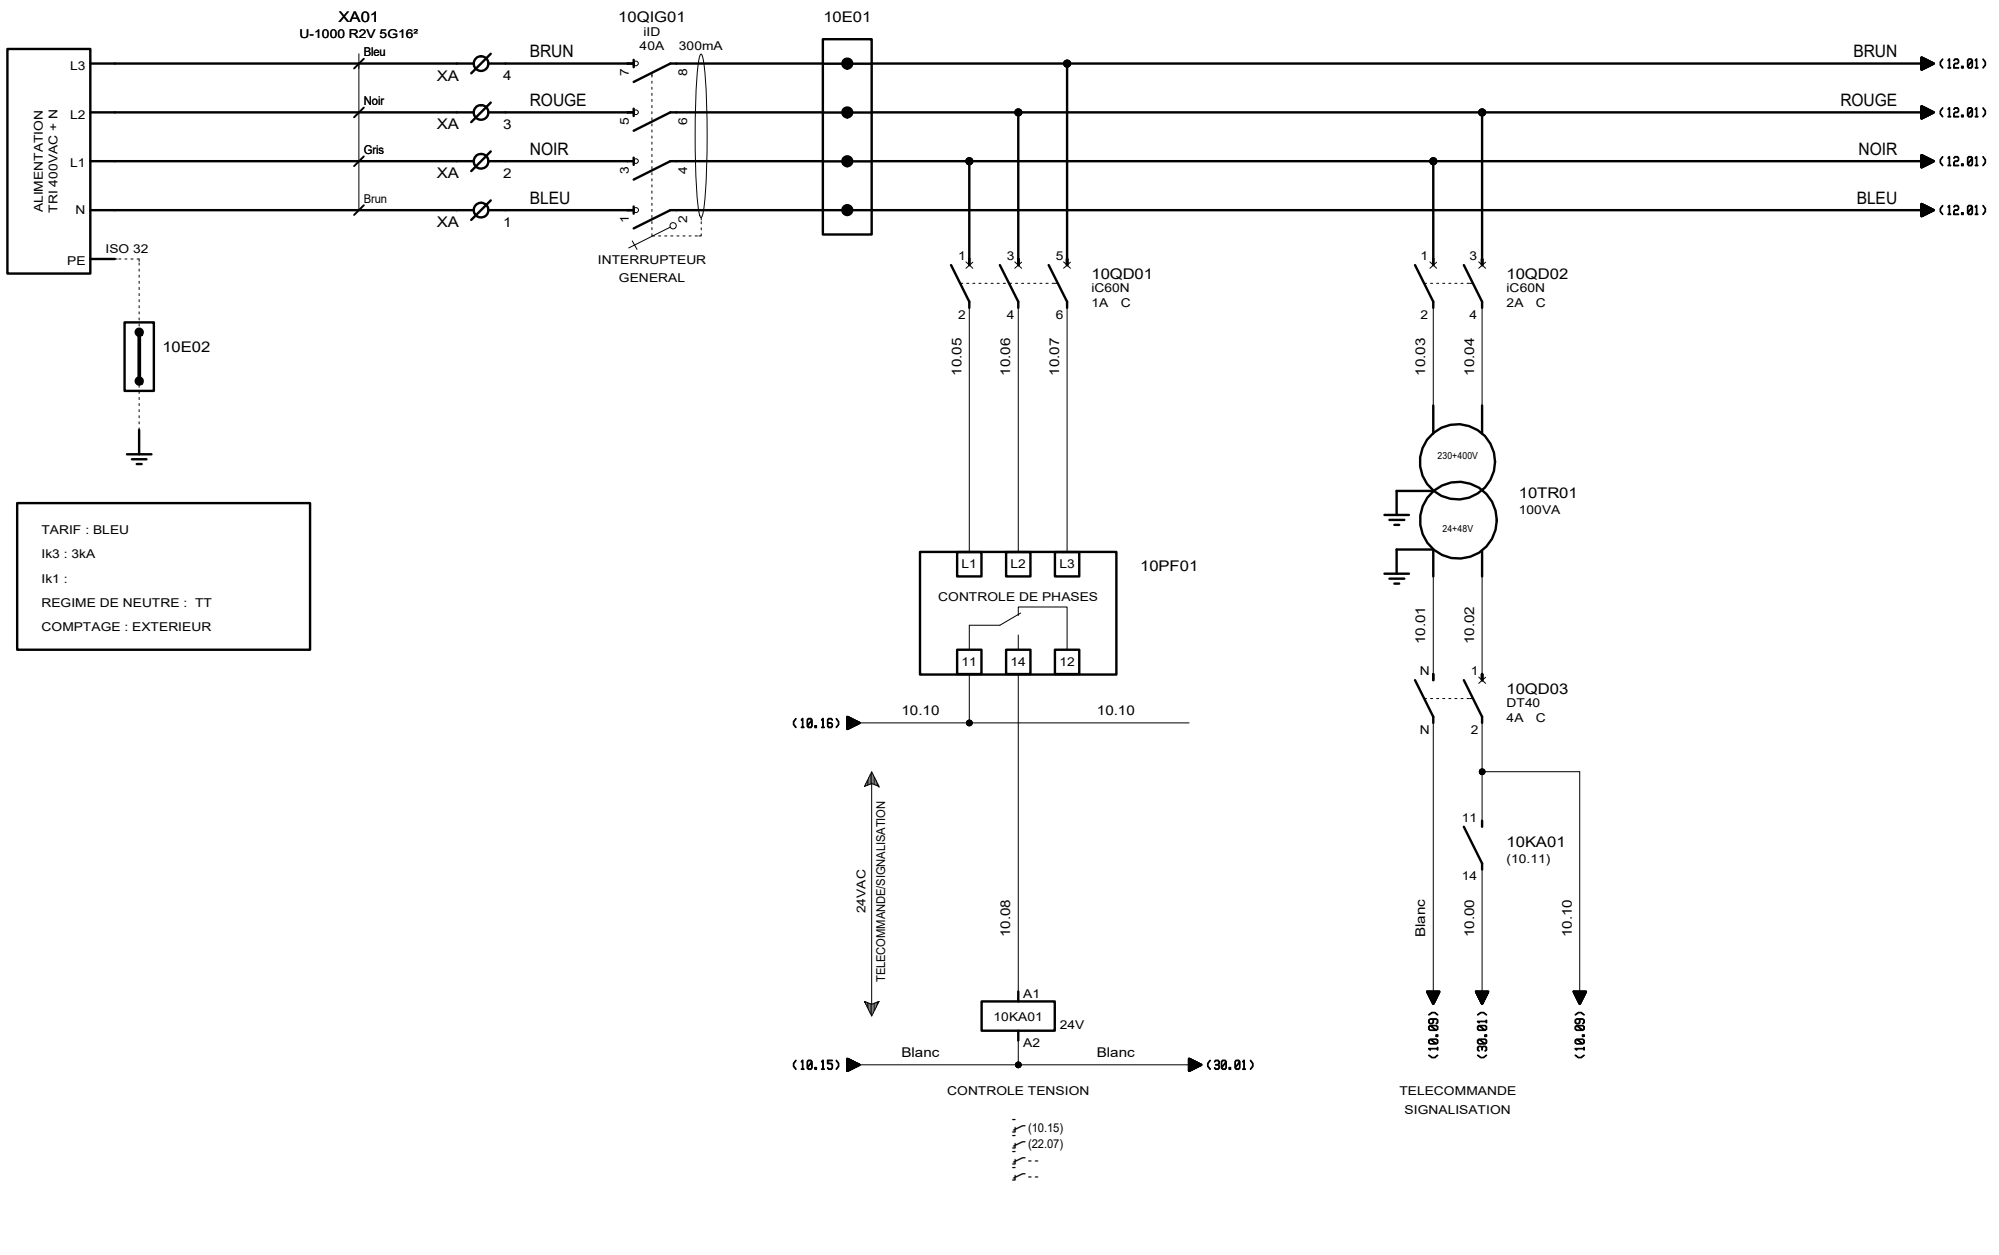

### ARRIVEE GENERALE



|  |        |                               |
|--|--------|-------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW               |
| SAUR<br>Armoire PR Congis Sur Therouanne               |        | 0                             |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   | <b>IGE-XAO</b>                |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 |                               |
| FOLIO/SHEET 10 / 12                                    |        | VARS SERVICE PACK 6 - (4.868) |

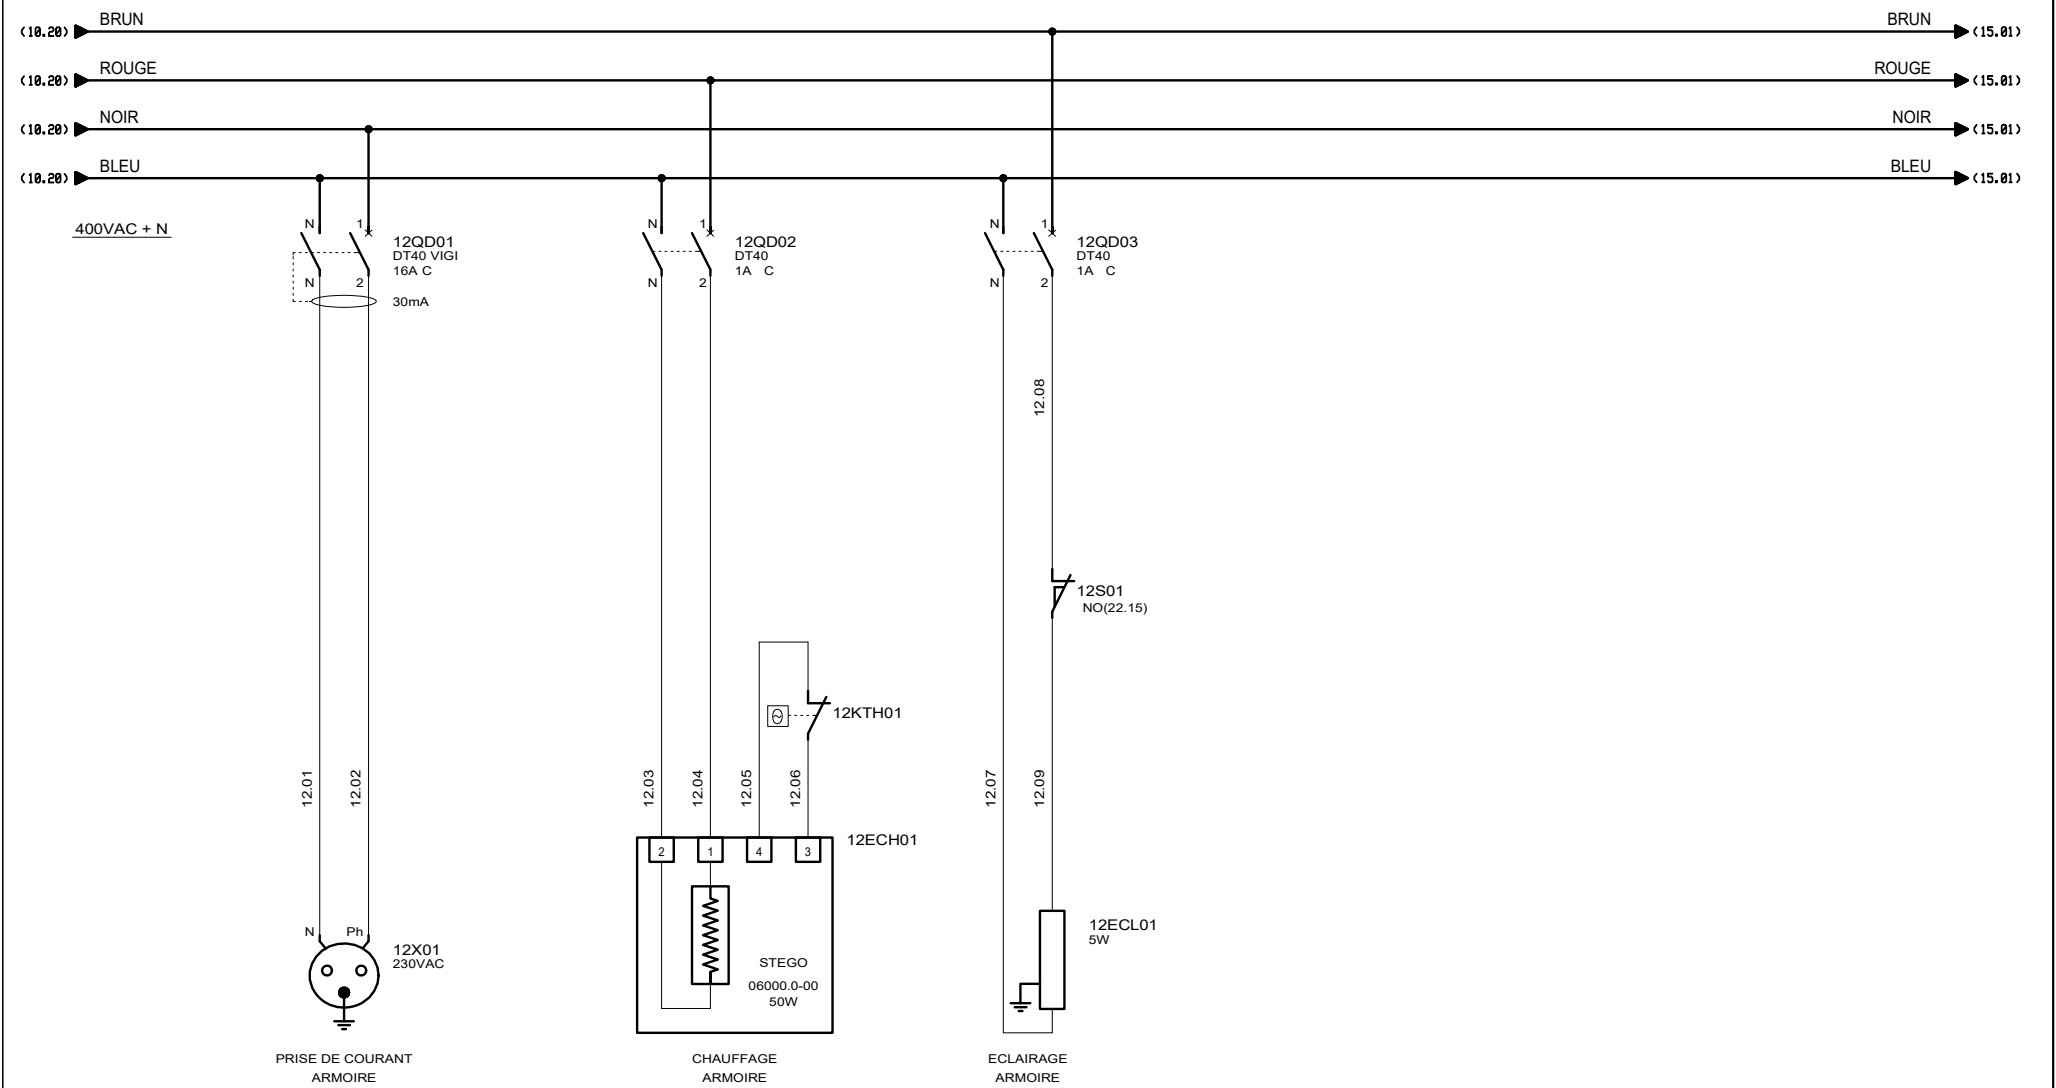

**AUTOMATISMES SEGUIN**  
 Systeme Qualité  
 3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
 http://www.automatismes-seguin.fr

**DISTRIBUTION 400VAC + N  
 UTILITES**

|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW     |
| SAUR<br>Armoire PR Congis Sur Therouanne               |        | 0                   |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   | FOLIO/SHEET 12 / 15 |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 |                     |
| VARS SERVICE PACK 6 (4.868)                            |        |                     |

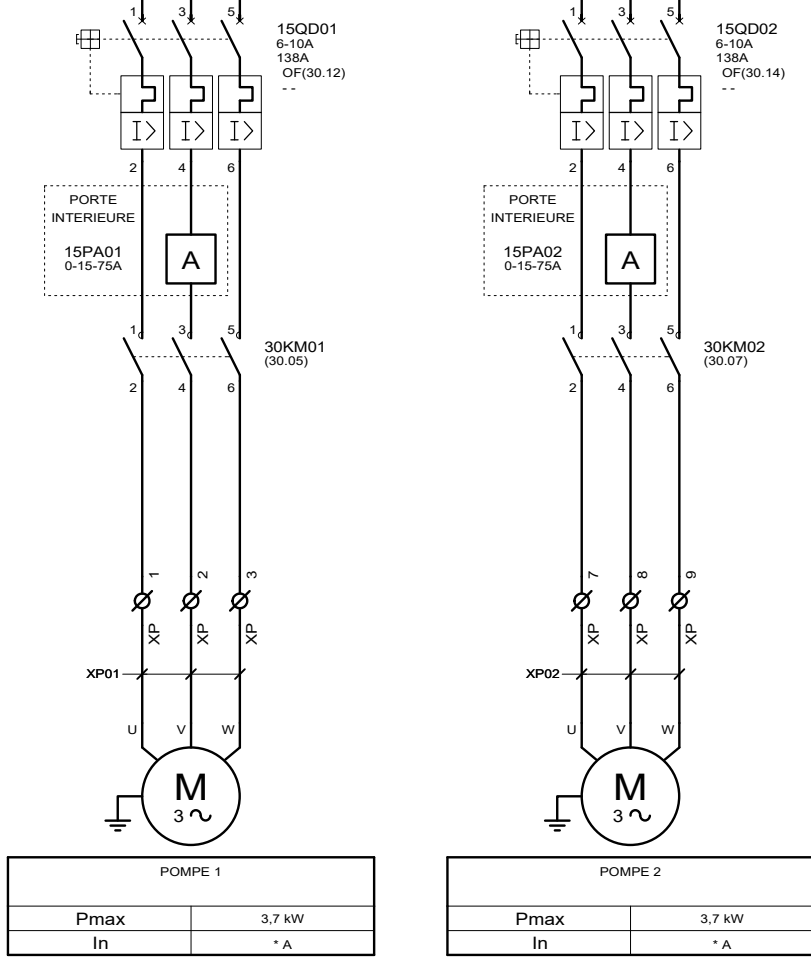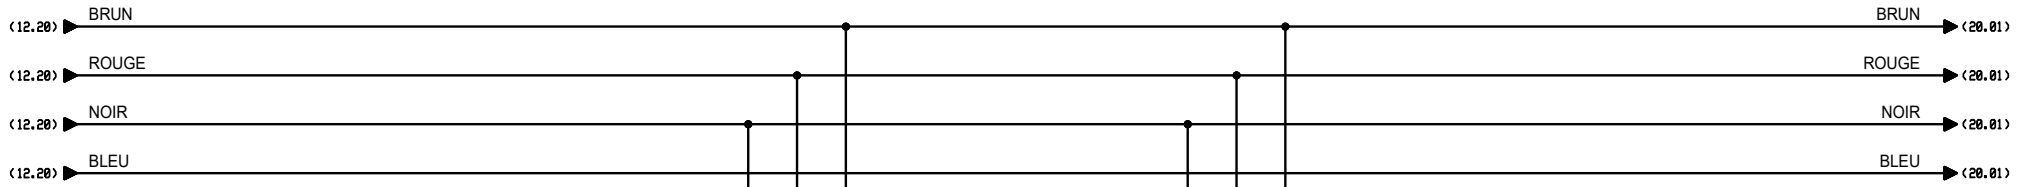


**AUTOMATISMES SEGUIN**  
 Systeme Qualité


3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
 http://www.automatismes-seguin.fr

**PUISSANCE POMPES**

|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW     |
| SAUR   |        | 0                   |
| Armoire PR Congis Sur Therouanne                       |        |                     |
| DESSINATEUR / DRAWER                                   | A.C.   | FOLIO/SHEET 15 / 20 |
| N° AFFAIRE / N° PROJECT                                | 190336 |                     |
| VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.8/05)                         |        |                     |

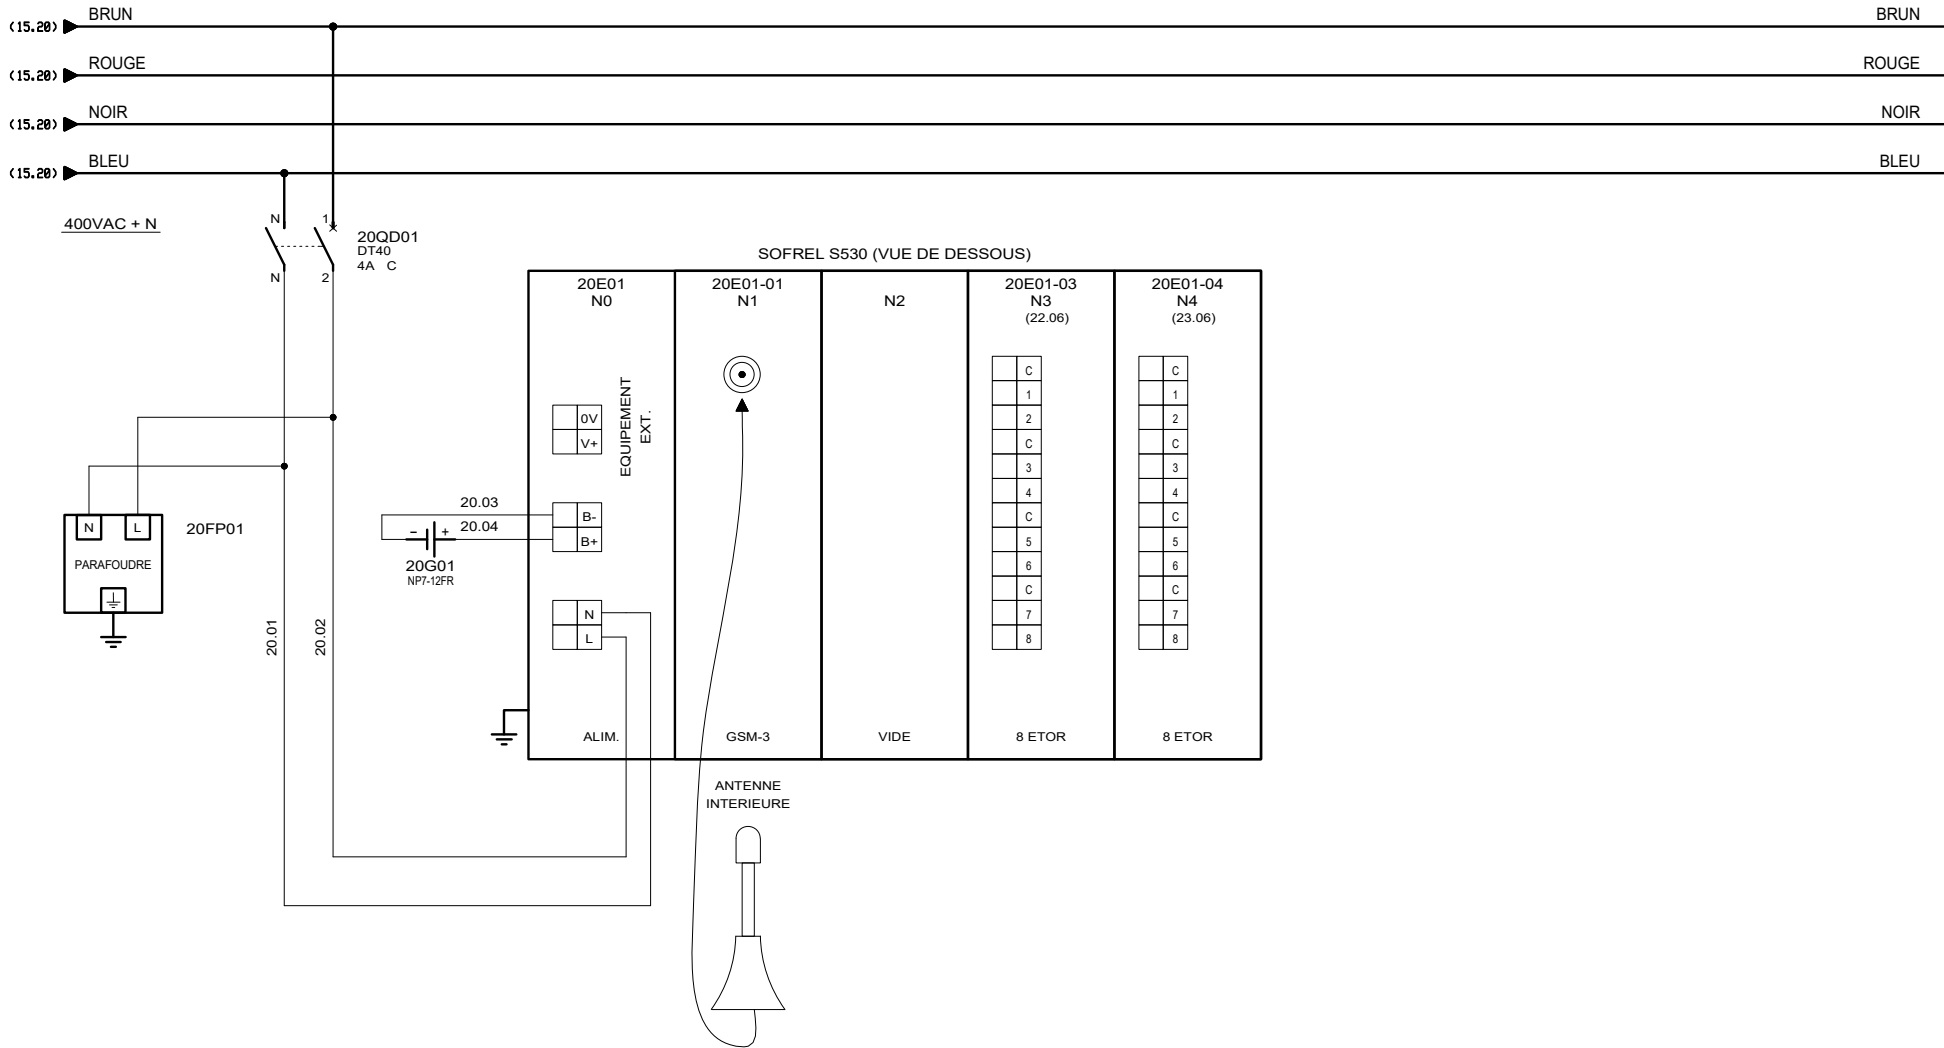


ALIMENTATION SOFREL S530

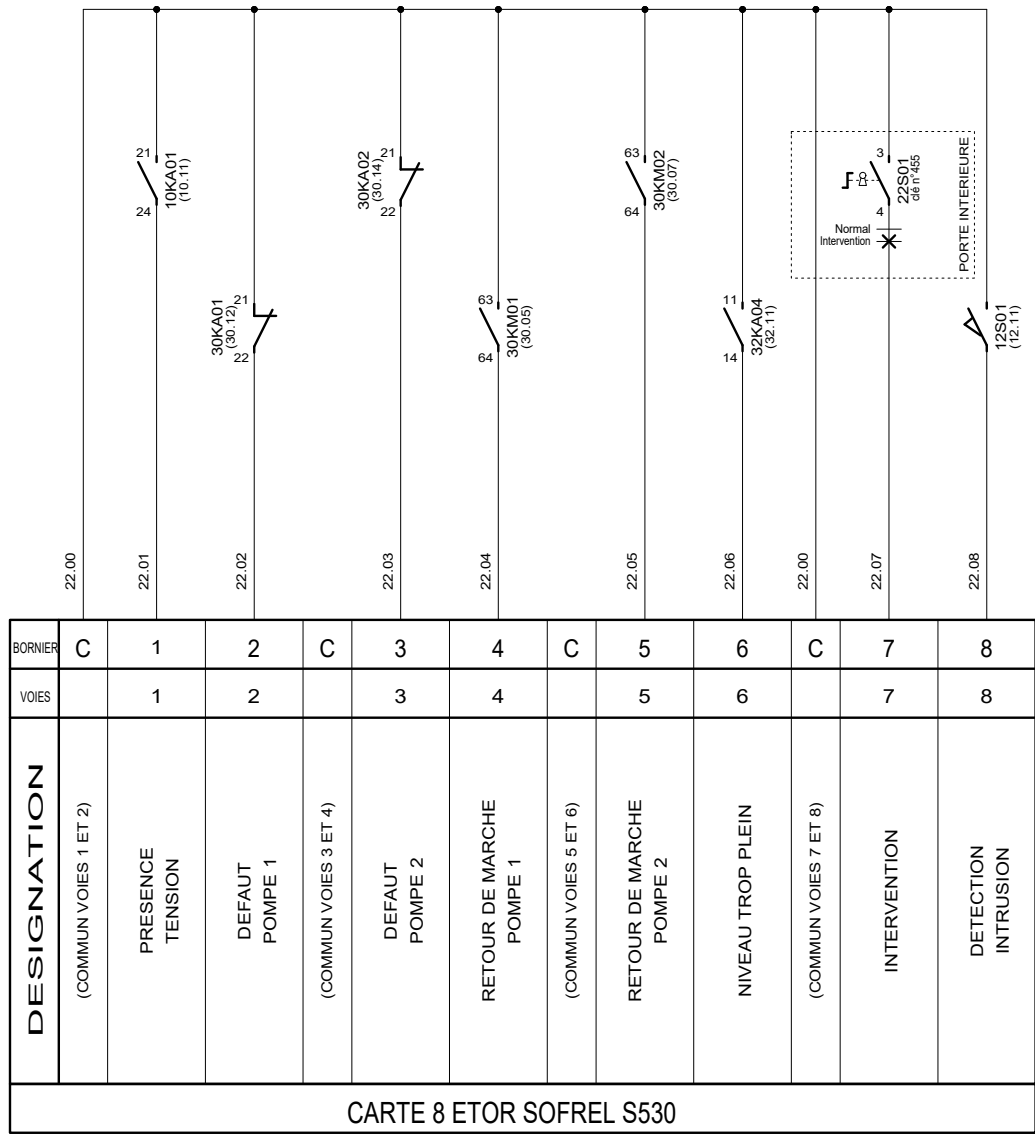

20E01-03  
(20.10)

**CARTE 8 ENTRES TOR  
EMPLACEMENT 3**

|  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW             |
| SAUR<br>Armoire PR Congis Sur Therouanne               |        | 0                           |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   | FOLIO/SHEET 22 / 23         |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 |                             |
|  |        | VARS SERVICE PACK 6 (4.868) |

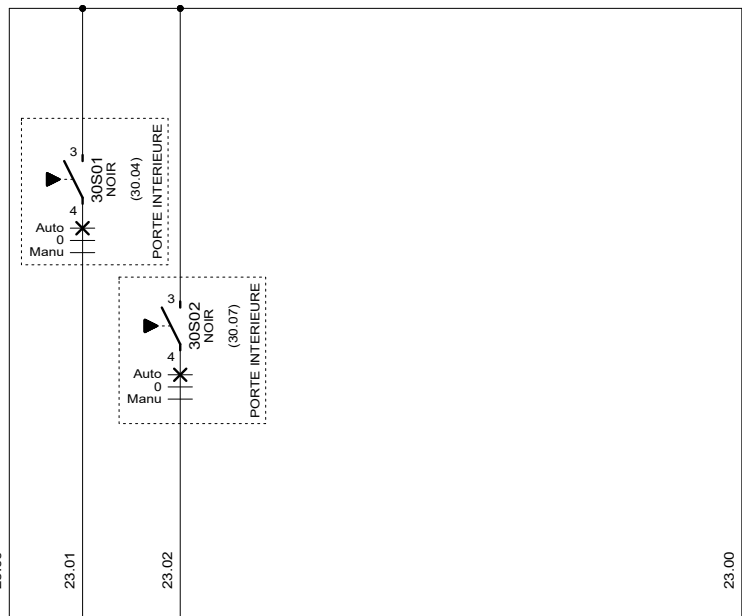

|                          |                       |                          |                          |                       |   |   |                       |   |   |                       |   |   |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|
| BORNIER                  | C                     | 1                        | 2                        | C                     | 3 | 4 | C                     | 5 | 6 | C                     | 7 | 8 |
| VOIES                    |                       | 1                        | 2                        |                       | 3 | 4 |                       | 5 | 6 |                       | 7 | 8 |
| DESIGNATION              | (COMMUN VOIES 1 ET 2) | POSITION AUTO<br>POMPE 1 | POSITION AUTO<br>POMPE 2 | (COMMUN VOIES 3 ET 4) |   |   | (COMMUN VOIES 5 ET 6) |   |   | (COMMUN VOIES 7 ET 8) |   |   |
| CARTE 8 ETOR SOFREL S530 |                       |                          |                          |                       |   |   |                       |   |   |                       |   |   |


20E01-04  
(20.11)



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

**CARTE 8 ENTREES TOR  
EMPLACEMENT 4**

|  |        |  |
|--|--------|--|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW  |
| SAUR<br>Armoire PR Congis Sur Therouanne               |        | 0  |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   | FOLIO/SHEET 23/30                                      |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 |  |
|  |        | <small>IGE XAO<br/>VAR3 SERVICE PACK 6 (4.868)</small> |

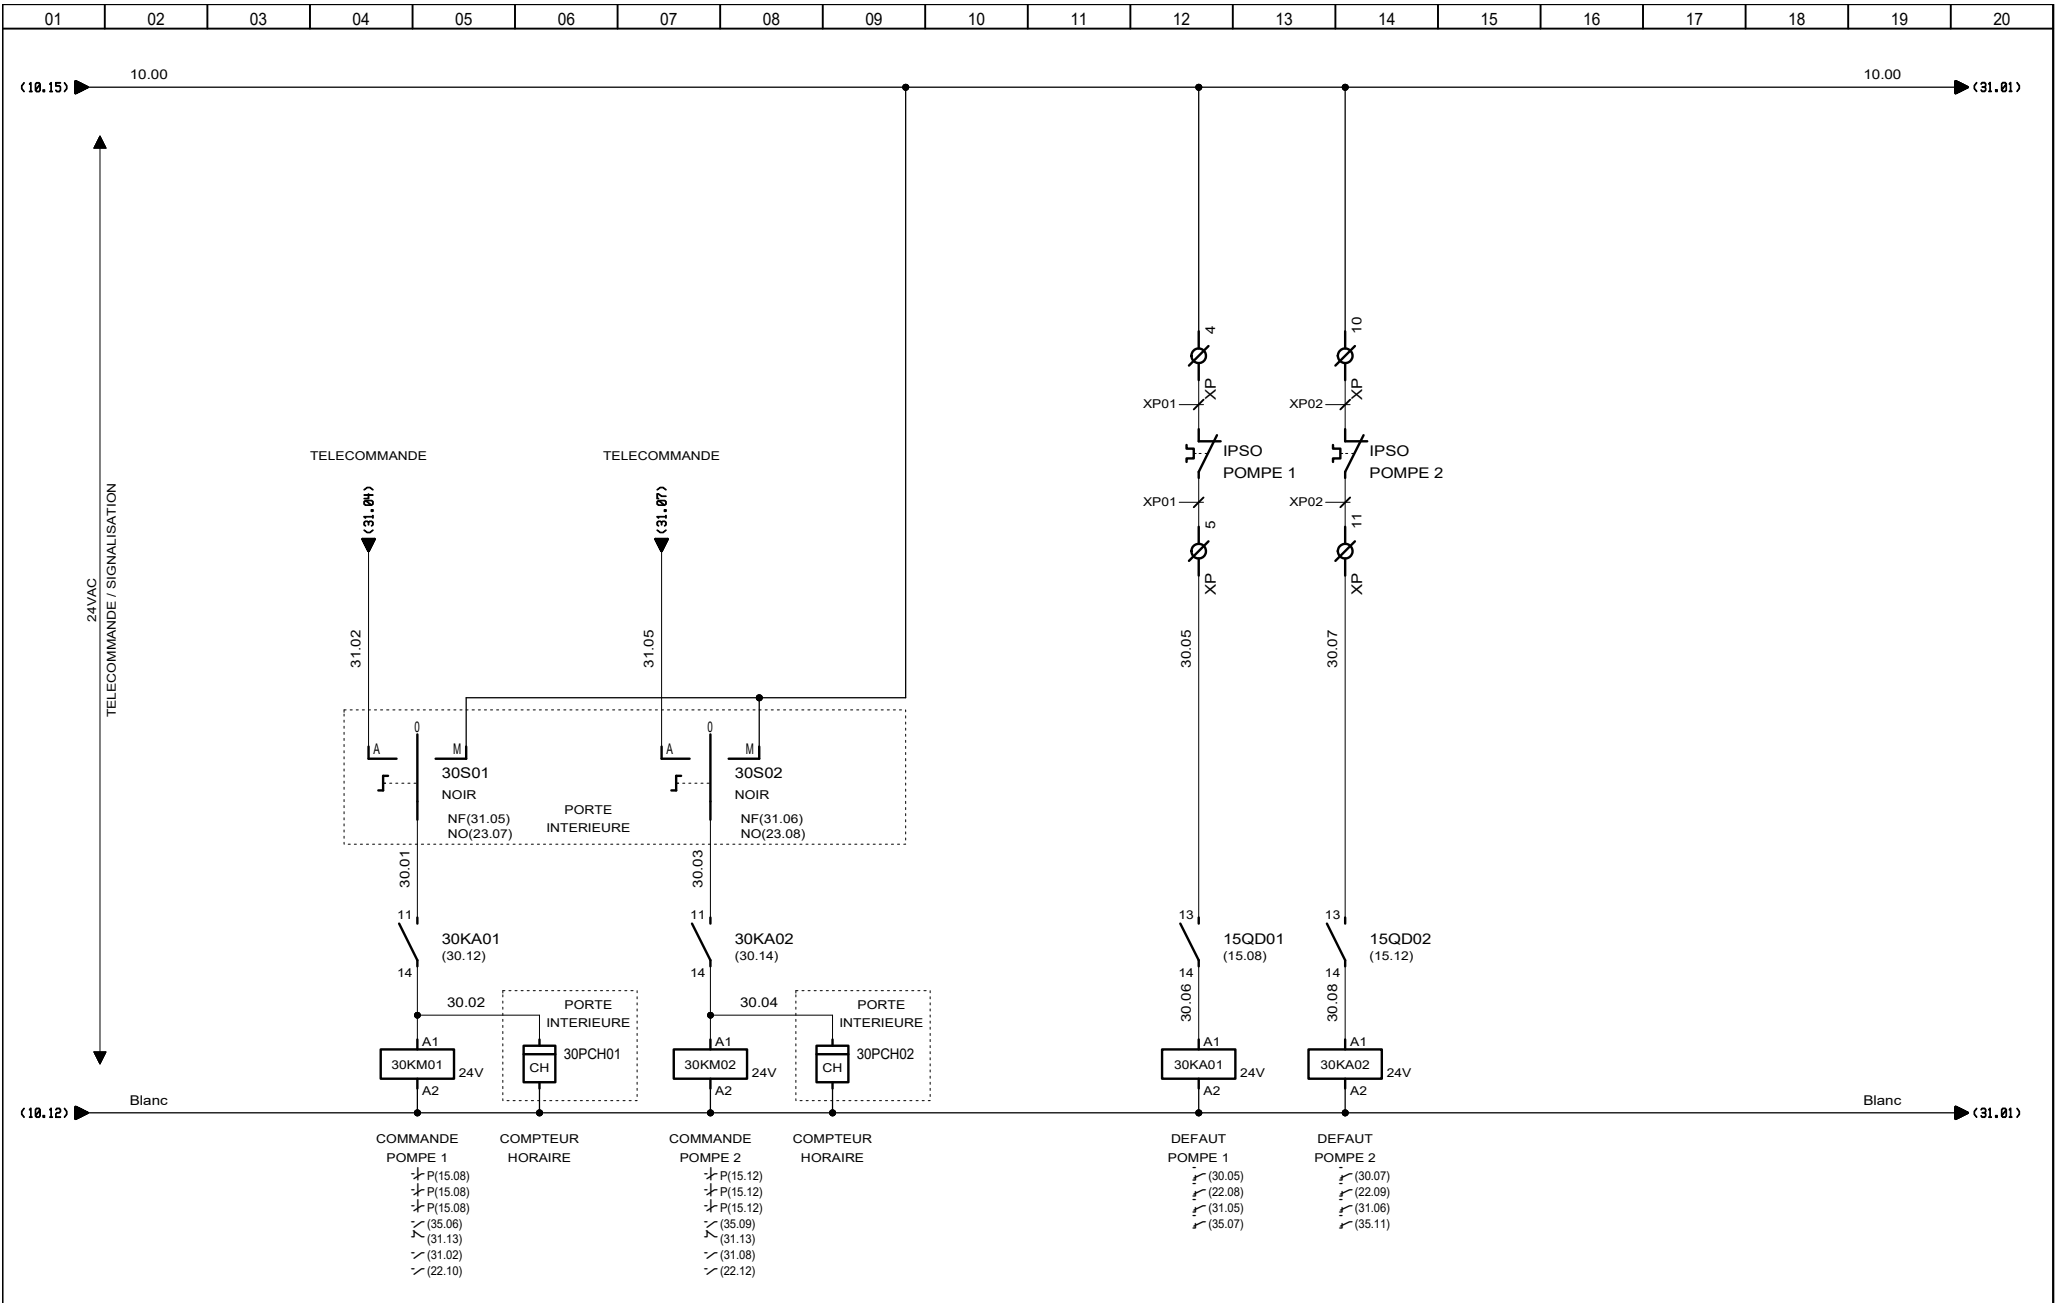


**AUTOMATISMES SEGUIN**  
 Systeme Qualité

3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
 http://www.automatismes-seguin.fr

**TELECOMMANDE POMPES**


|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW     |
| SAUR   |        | 0                   |
| Armoire PR Congis Sur Therouanne                       |        |                     |
| DESSINATEUR / DRAWER                                   | A.C.   | FOLIO/SHEET 30 / 31 |
| N° AFFAIRE / N° PROJECT                                | 190336 |                     |
| VARS SERVICE PACK 6 - (4.848)                          |        |                     |

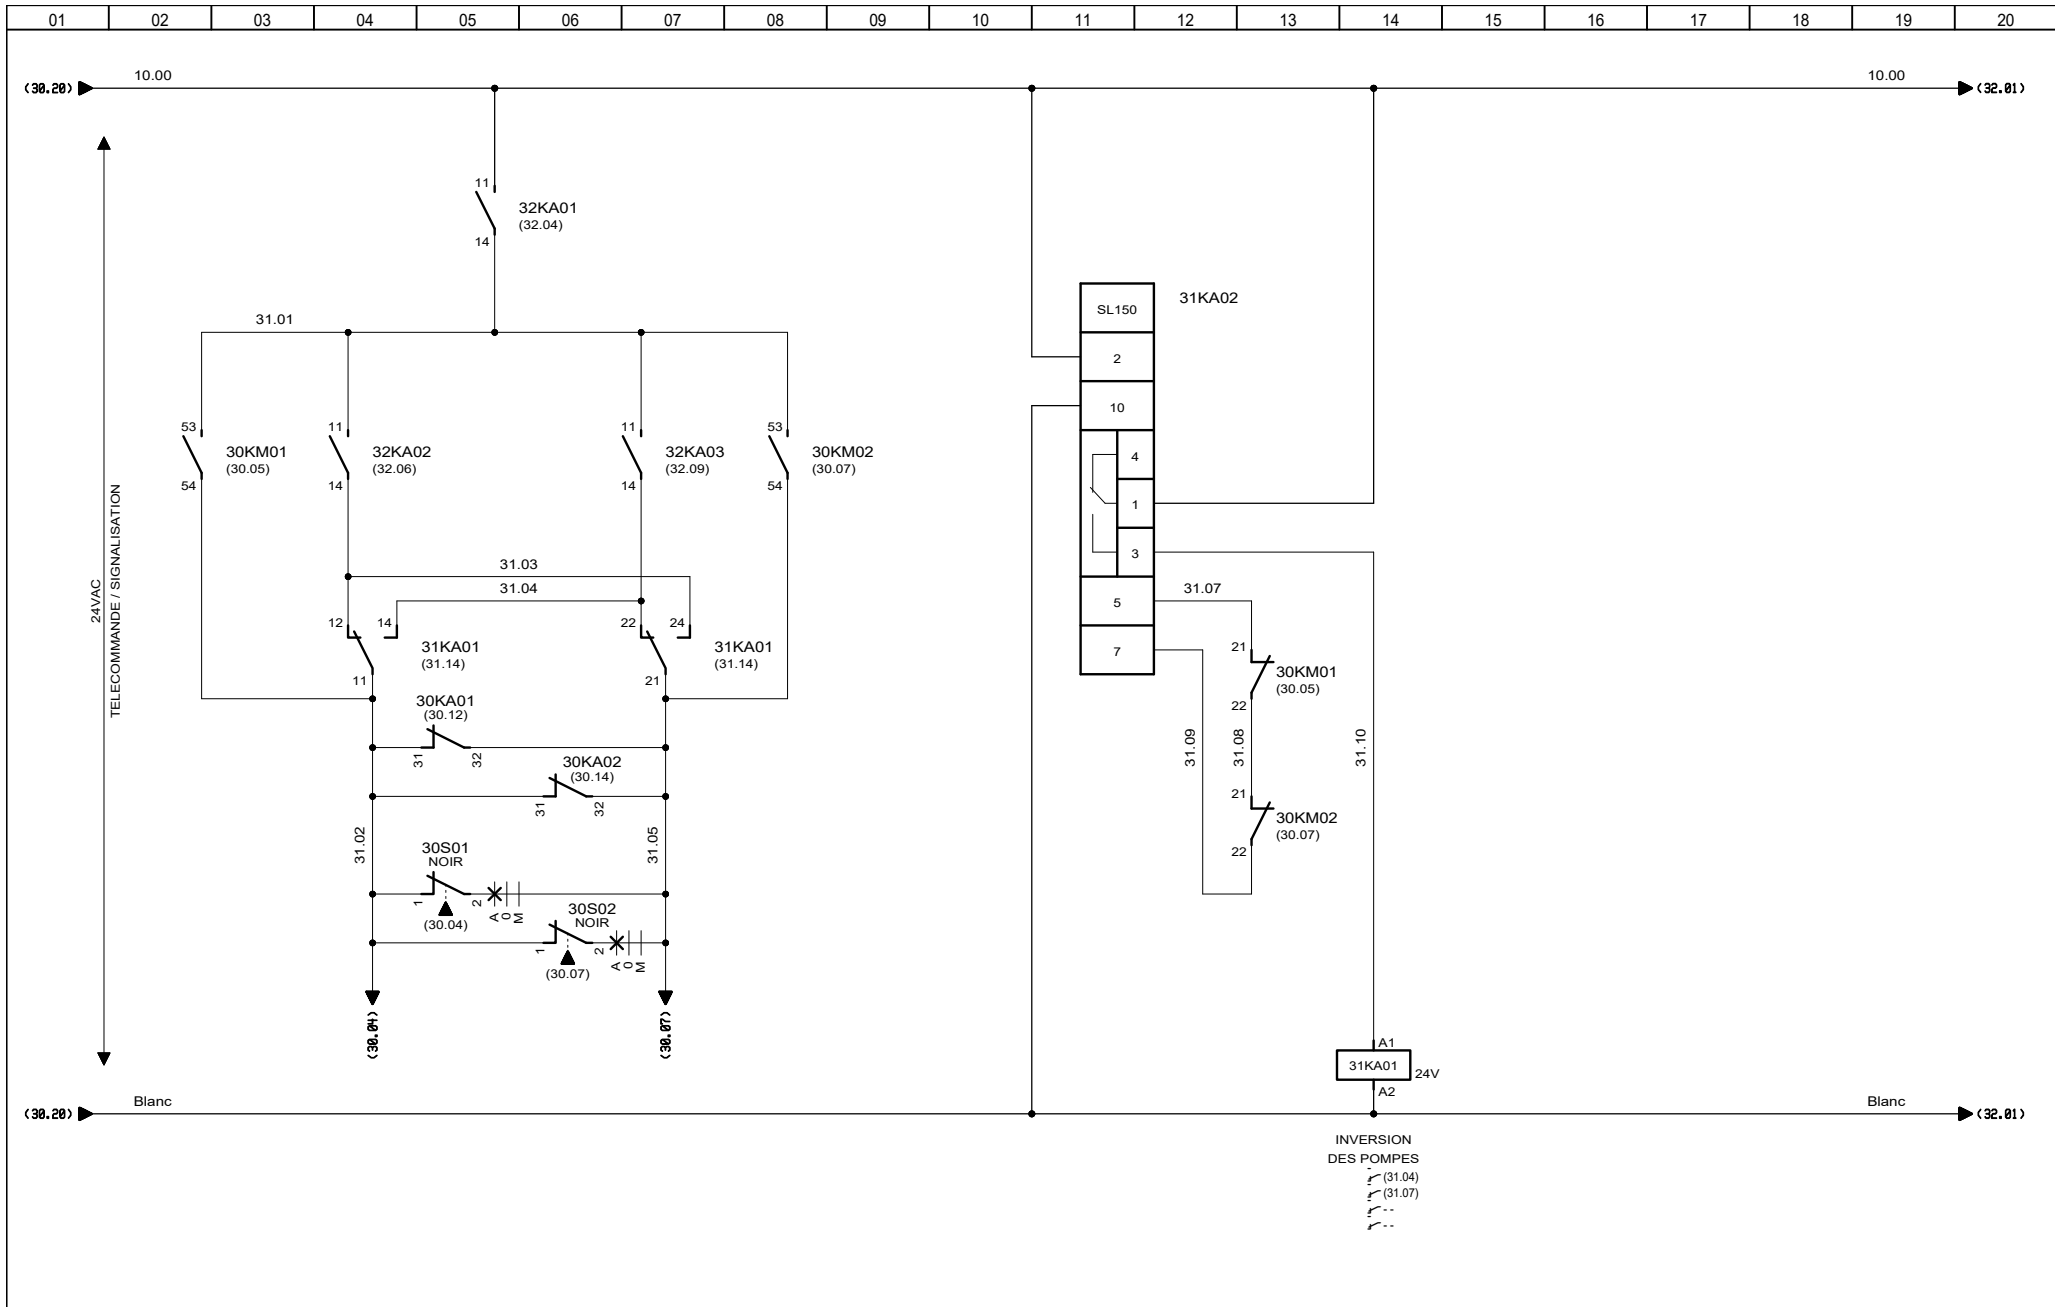


3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr


## TELECOMMANDE POMPES


|  |        |                               |
|--|--------|-------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW               |
| SAUR   |        | 0                             |
| Armoire PR Congis Sur Therouanne                       |        |                               |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   | FOLIO/SHEET 31/32             |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 |                               |
| IGE-XAO  |        | VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.868) |

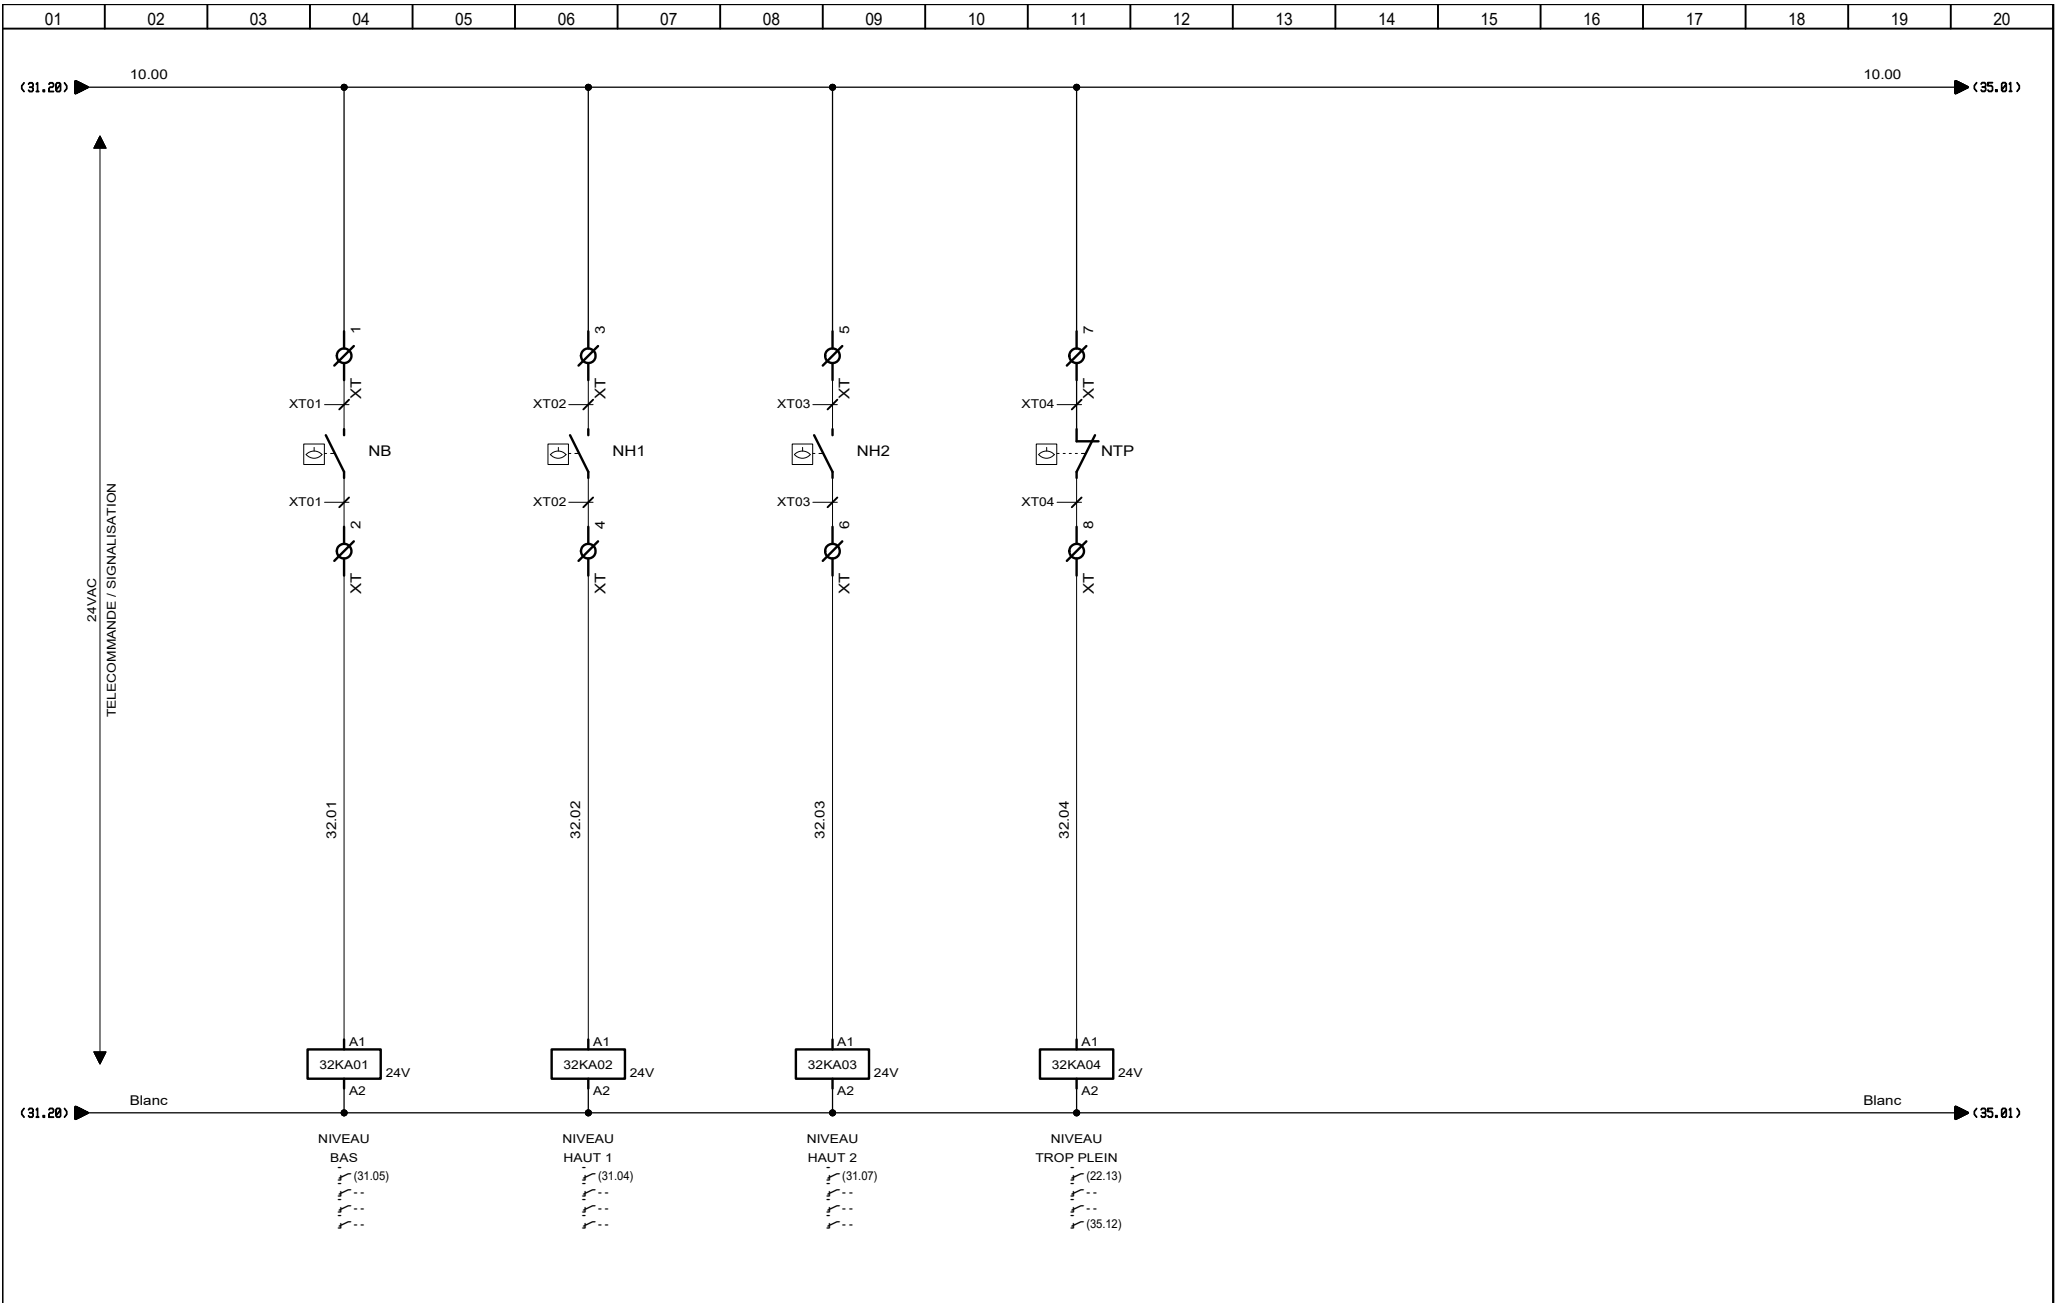


 3, Rue Pierre Curie  
 91230 MONTGERON  
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
 http://www.automatismes-seguin.fr

### TELECOMMANDE NIVEAUX


|  |        |   |
|--|--------|---|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW   |
| SAUR   |        | 0   |
| Armoire PR Congis Sur Therouanne                       |        | <br><small>VARS SERVICE PACK 6 (4.868)</small> |
| DESSINATEUR / DRAWER                                   | A.C.   |   |
| N° AFFAIRE / N° PROJECT                                | 190336 |   |
| FOLIO/SHEET  |        | 32 / 35   |

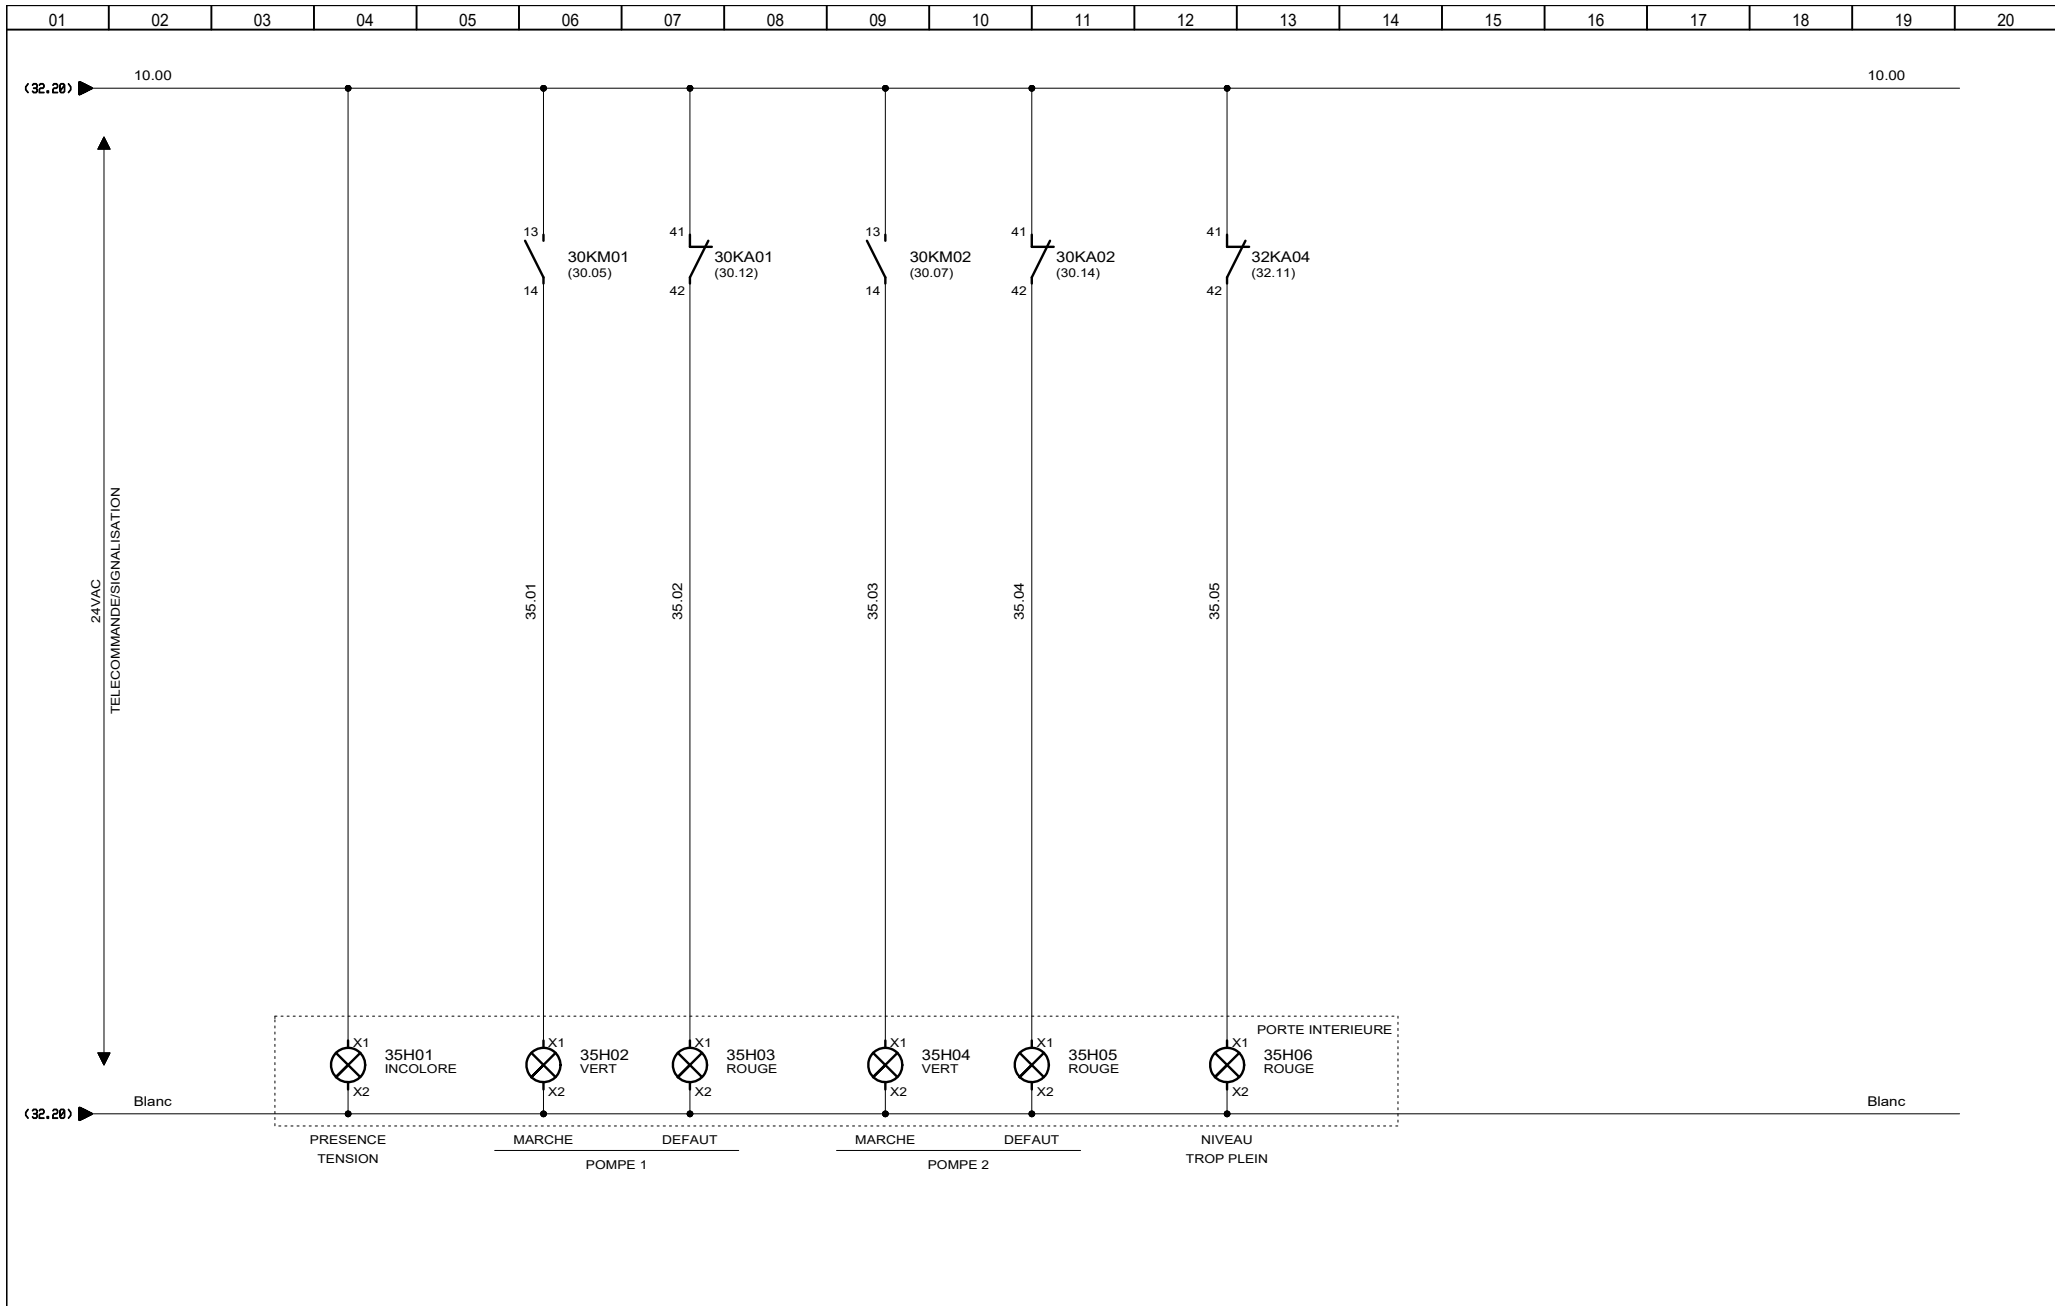

3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

## SIGNALISATION

|  |        |  |
|--|--------|--|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW                        |
| SAUR   |        | 0                                      |
| Armoire PR Congis Sur Therouanne                       |        |  |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   | FOLIO/SHEET 35 / 40                    |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 |  |
|  |        | IGE XAO<br>VAR3 SERVICE PACK 6 (4.868) |

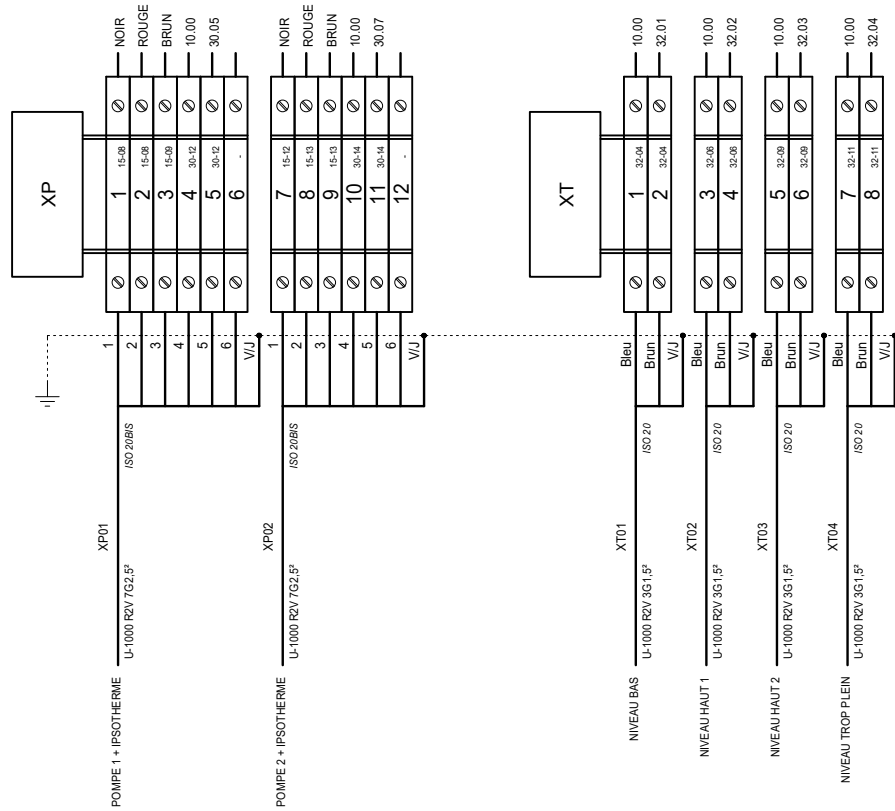


3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

## BORNIERS

|  |        |  |
|--|--------|--|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW                        |
| SAUR<br>Armoire PR Congis Sur Therouanne               |        | 0                                      |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   | IGE XAO<br>VAR3 SERVICE PACK 6 (4.868) |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 |  |
| FOLIO/SHEET 40 / 50                                    |        |  |

| REPERE   | DESIGNATION  | REFERENCE                   | MARQUE             | QTE |
|----------|--|-----------------------------|--------------------|-----|
| TOLERIE  | COFFRET UNIVERSEL AVEC PORTE PLEINE SANS CHASSIS 1000x600x300, IP66, RAL7035     | NSYS3D10630                 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
|          | POIGNEE A CLE 1242E  | NSYAEDL1242S3D              | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
|          | PORTE INTERNE POUR COFFRET H1000xL600  | NSYPIN106                   | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
|          | SOCLE FRONTAL SF/SM 100x600  | NSYSPF6100                  | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
|          | JEU DE 2 TRAPPES LATERALES SOCLE SD 100X300                                      | NSYSP3100SD                 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
|          | AUVENT POUR COFFRET L600xP300  | NSYTJ6030                   | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 10E01    | REPARTITEUR TETRAPOLAIRE TD 40 A, 12 CONNEXIONS                                  | 563740                      | ERICO              | 1   |
| 10E02    | BARRETTE DE COUPURE BASSE, PLATINE PLASTIQUE 95x20mm, L = 125mm                  | 034389                      | LEGRAND            | 1   |
| 10KA01   | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER         | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT    | 1   |
| 10PF01   | RELAIS DE CONTROLE TRIPHASE POUR L'ORDRE ET LA PERTE DE PHASES, 208-480VAC, 1INV | DPA51CM44                   | CARLO GAVAZZI      | 1   |
| 10QD01   | DISJONCTEUR IC60N 3P 1A, 440VAC/25kA, 133VDC/6kA, COURBE C                       | A9F74301                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 10QD02   | DISJONCTEUR IC60N 2P 2A, 440VAC/25kA, 133VDC/6kA, COURBE C                       | A9F74202                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 10QD03   | DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C   | A9N21022                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 10QIG01  | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL IID TYPE AC 415VAC 4P 40A 300mA                        | A9R14440                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 10TR01   | TRANSFORMATEUR DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION MONOPHASEE 230-400V/24-48V, 100VA | 044233                      | LEGRAND            | 1   |
| 12ECH01  | RESISTANCE CHAUFFANTE PTC CS 060, 120-240V AC/DC, 50W                            | 06000.0-00                  | STEGO              | 1   |
| 12ECL01  | LAMPE LED 5W 220V 50-60Hz 500lm  | NSYLAMT5LD1                 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 12KTH01  | PETIT THERMOSTAT KTO 011, 1NF, 0..60°C   | 01146.9-00                  | STEGO              | 1   |
| 12QD01   | DISJONCTEUR DT40 VIGI 1P+N CLASSE AC 16A 30mA COURBE C                           | A9N21444                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 12QD02   | DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C   | A9N21019                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 12QD03   | DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C   | A9N21019                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 12S01    | INTERRUPTEUR DE POSITION 1NO+1NF RB, M12 POUSSOIR A GALET, 1m CABLE              | XCMD21F2L1                  | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 12X01    | PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A, 250VAC A ECLIPS                                    | 004280                      | LEGRAND            | 1   |
| 15PA01   | AMPEREMETRE ROTEX R72A90-A, 0-15A-75A DIRECT DEV. 90D                            | 192D1302                    | SOCOMEK            | 1   |
|          | 2 CAPUCHONS  | 192Z1016                    | SOCOMEK            | 1   |
| 15PA02   | AMPEREMETRE ROTEX R72A90-A, 0-15A-75A DIRECT DEV. 90D                            | 192D1302                    | SOCOMEK            | 1   |
|          | 2 CAPUCHONS  | 192Z1016                    | SOCOMEK            | 1   |
| 15QD01   | DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 6-10A, BORNES A VIS                         | GV2ME14                     | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
|          | ADDITIF FRONTAL F+O  | GVAE11                      | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 15QD02   | DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 6-10A, BORNES A VIS                         | GV2ME14                     | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
|          | ADDITIF FRONTAL F+O  | GVAE11                      | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 20E01    | RACK S530 5 EMBLEMENTS AVEC ALIM SECTEUR 230VAC                                  | T9930A100                   | SOFREL             | 1   |
| 20E01-01 | MODULE DE COMMUNICATION GSM/GPRS-3 + ANTENNE BI-BANDE                            | V5900540                    | SOFREL             | 1   |
| 20E01-03 | MODULE D'ENTREES, 8E TOR   | V5900210                    | SOFREL             | 1   |
| 20E01-04 | MODULE D'ENTREES, 8E TOR   | V5900210                    | SOFREL             | 1   |
| 20FP01   | PROTECTION SECTEUR 230V, 5kA, Up=1.2kV   | T5300011                    | SOFREL             | 1   |
| 20G01    | BATTERIE 12V, 7Ah  | NP7-12FR                    | YUASA              | 1   |
| 20QD01   | DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C   | A9N21022                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 22S01    | TETE BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS A SERRURE AVEC CLE N°455                        | ZB4BG2                      | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
|          | CORPS CONTACT NO   | ZB4BZ101                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 30KA01   | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER         | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT    | 1   |
| 30KA02   | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER         | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT    | 1   |
| 30KM01   | CONTACTEUR DE PUISSANCE 12A 1NO+1NF 24V 50/60Hz                                  | LC1D12B7                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
|          | BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 2NO FRONTAL   | LADN20                      | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 30KM02   | CONTACTEUR DE PUISSANCE 12A 1NO+1NF 24V 50/60Hz                                  | LC1D12B7                    | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
|          | BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 2NO FRONTAL   | LADN20                      | SCHNEIDER ELECTRIC | 1   |
| 30PCH01  | COMPTEUR HORAIRE TOTALISATEUR 10...30V, 50Hz                                     | 3220401071                  | KUBLER             | 1   |



3, Rue Pierre Curie  
91230 MONTGERON  
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01  
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr  
http://www.automatismes-seguin.fr

NOMENCLATURE

|  |        |  |
|--|--------|--|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER |        | INDICE / REVIEW                          |
| SAUR   |        | 0  |
| Armoire PR Congis Sur Therouanne                       |        |  |
| DESSINATEUR<br>DRAWER                                  | A.C.   | FOLIO/SHEET 50 / 51                      |
| N° AFFAIRE<br>N° PROJECT                               | 190336 |  |
|  |        | IGE XAO<br>VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.608) |

